
New Unica
не остава незабелязана
se.com/unica
Life Is On
Schneider Electric



Съдържание

4 Представяне на гамата Unica

44 Механизми

66 Механизми за Unica с монтажна рамка

72 Монтажни рамки и конзоли

78 Декоративни рамки

86 KNX

90 Гама антибактериални продукти Unica

103 Unica System+

130 Техническа информация

139 Свързване

Всеки ден е необикновен

Ключовете и контактите може и да не са основен елемент от интериорния дизайн, но те имат значително отражение върху комфорта и удобството в домовете и офисите. За да реализират този потенциал, продуктите от гамата Unica са проектирани да внесат в ежедневието:

Естетична визия, добавяйки в интериора усещане за стил с елегантния си дизайн.

Простота на работа, позволявайки бърз и лесен монтаж благодарение на интелигентния дизайн на продуктите.

Индивидуалност, с огромна гъвкавост на приложението и употребата посредством модулна концепция.

Качество, което остава

Произведени в умната фабрика на Schneider Electric в Puente la Reina, Испания, център на високи постижения и дългогодишен опит в областта на устройствата за окабеляване, продуктите Unica отговарят на най-високите стандарти за качество. Те осигуряват високата надеждност, устойчивост и естетичен дизайн, характерни за марката.





Устойчивост на всеки етап от жизнения цикъл на продукта

Устройствата са проектирани за лесен демонтаж, така че да позволяват рециклиране.

Повече от 50% от суровините, използвани за производство на продуктите, идва от рециклирани източници, а 100% от материалите се използват повторно, за да не се генерира отпадък.

При пакетирането предприемаме стъпки за оптимизиране на размера на опаковките и материалите им, за да оптимизираме отпадъците.

Green Premium™

Маркирани с екологичния етикет Green Premium, продуктите Unica надхвърлят изискванията на стандартите в индустрията.

Ключове и контакти, които допълват всеки стил

С удобен за работа дизайн и широк набор от функции, продуктите от гамата Unica внасят повече комфорт и удобство в ежедневието.

Създадена в съответствие с най-новите тенденции в дизайна, с разнообразие от ексклузивни материали като метал, камък, стъкло и други, гамата Unica привлича вниманието и завладява сърцата.

За клиентите, които се интересуват от smart технологии, продуктите от гамата Unica разполагат с възможности за комуникация и могат да бъдат управлявани през KNX устройства за домашна автоматизация.



Ефективни работни пространства

Създаването на функционални работни пространства изисква въображение и продукти с креативна концепция. Гамата Unica, заедно с Unica System+ и OptiLine 45, отговаря на предизвикателството.

Независимо дали офисът на вашия клиент е малко студио или огромна офис сграда, с нашето портфолио от продукти, предназначени за цялостна реализация на ефективни офис пространства.


Unica, Unica System+ и OptiLine 45 ви предоставят гъвкавост и изобретателност, за да създадете офиси, готови за бъдещо развитие и разширяване.



Ключове и контакти



Хоризонтални и вертикални инсталационни кутии



Кабелни канали



Подови кутии и контактни излази



Самостоятелни модули за бюро



Модули за бюро



Стълбове и колони



Кабелен органайзер



Unica Studio

Интериорът добива свой собствен почерк с характерните заоблени рамки.



Насладете се на вечен, универсален дизайн

Гамата Unica Studio ви предлага избор от рамки, които лесно се вписват в различни видове интериори, от минималистичен до традиционен. Изработени от висококачествена термопластмаса, те са здрави и с дълготрайно качество.

Гамата Unica Studio се предлага в два варианта. Еднопластовите рамки са изцяло изпълнени в един цвят (бял, слонова кост, алуминий и антрацит).

Другият вариант е двупластова рамка, изработена от един цветен или метален слой върху основа в бяло, слонова кост или антрацит (вижте Unica Studio Color и Unica Studio Metal).

Еднопластови рамки

Рамките в бяло и слонова кост са с полирана до блясък повърхност за красив гланцов завършек и са перфектен акцент в интериори с по-лека атмосфера и стени, боядисани в светли цветове.

Рамките в цвят антрацит и алуминий са подходящи за по-тъмни интериори, в които се вписват като смел цветен детайл. Рамките в антрацит са с матирана повърхност, която създава приятно усещане на допир, докато тези в цвят алуминий внасят известен гланцов блясък.

Unica Studio
Бял



Unica Studio
Слонова кост



Unica Studio
Антрацит



Unica Studio
Алуминий

Unica Studio Color

Освежете всяка стая с ярки и смели цветове.

С девет предлагани цвята – от меки и светли до ярки и смели – гамата Unica Studio Color разполага с нюанс, който ще допълни всеки стил и обзавеждане. Добавете към това модерни линии и гладка заоблена повърхност и получавате перфектния ключ за един изпълнен с енергия интериор.




Unica Studio Color
Бял



Unica Studio Color
Бежово




Unica Studio Color
Сиво




Unica Studio Color
Капучино



Unica Studio Color
Зелена ябълка



Unica Studio Color
Червен



Unica Studio Color
Люляк



Unica Studio Color
Гранит



Unica Studio Color
Шоколад

Двупластовите рамки на Unica Studio Color са с добавени метални частици в двата слоя боя, което придава дълбочина на цветовете и по-динамичен вид на продуктите.

Unica Studio Metal

Добавете модерен щрих в интериора на дома

Гамата Unica Studio Metal предлага пет ултрамодерни покрития металик, които комбинират качество и здравина с елегантен дизайн.



Unica Studio Metal
Розово злато



Unica Studio Metal
Злато



Unica Studio Metal
Светъл алуминий



Unica Studio Metal
Бронз



Unica Studio Metal
Тъмен алуминий

Рамките са изработени от метален слой с анодизирано покритие за създаване на ярка гладка повърхност. Допълнителната обработка за висока устойчивост дава възможност за дълготрайност на визията, като минимизира въздействието на външните условия и забавя стареенето на материала.

Unica Pure

Нищо не може да се сравни с Unica Pure, когато търсите елегантност и изчистени линии.

Изисканите материали като дърво, камък, стъкло, каучук, метал, предлагат набор от покрития, съответстващи на един първокласен интериор.

Рамката Unica Pure е разположена върху излята основа в бяло или антрацит, съответстваща на капака на механизма, и създава интригуващ и завладяващ цялостен дизайн.



Unica Pure
Бял мат




Unica Pure
Черно стъкло



Unica Pure
Бяло стъкло



Unica Pure
Камък



Unica Pure
Алуминий



Unica Pure
Каучук



Unica Pure
Скандинавско дърво



Unica Pure
Дъб

Unica Pro

Създайте перфектен баланс.

Гамата Unica Pro осигурява перфектен баланс на стил и функционалност. Нейният характерен дизайн, с пръстен, който обгръща рамката, дава възможност на рамките да изпъкнат на фона на стената и придава усещане за леки и плавни линии.

Скосеният горен и долен ръб на рамката предотвратяват натрупването на прах, както и неволното изваждане на ключа от стената, което подобрява безопасността на работното място.

Предлагани в бяло, алуминий и антрацит, рамките Unica Pro отговарят на всички основни естетически изисквания.



Unica Pro
Бял



Unica Pro
Алуминий



Unica Pro
Антрацит

Антибактериално покритие

Гамата Unica Pro предлага и бяло антибактериално покритие за потребителите, за които безопасността и високата хигиена са приоритет.












Антибактериално покритие за допълнително спокойствие

Там, където хигиената е от изключителна важност, например в кухнята, в детската стая или в офиса, гамата Unica предлага устройства с антибактериални свойства.

За да се постигнат тези свойства, суровата пластмаса е обогатена със сребърни йони. Външните повърхности на всички устройства са изработени от антибактериален материал, който напълно отговаря на най-новия международен стандарт ISO 22196:2011*.

87%

от изследваните бактерии изчезват след 8 часа*

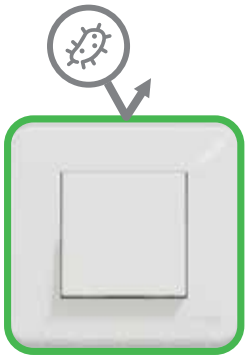

Технология със сребърни йони

Сребърните йони създават защитна бариера срещу бактериите и спират тяхното разпространение.

ISO® 22196:2011

Единствено по рода си предложение на пазара, антибактериалната гама включва разнообразие от функции. Вече не се налага да правите компромиси с дизайна, за да осигурите по-голяма безопасност. Гамата предлага същия елегантен дизайн като обикновените бели устройства от гамата Unica.

* Изследванията са извършени от външна лаборатория. В съответствие с изискванията на ISO 22196:2011, изследваните микроорганизми са Escherichia coli и Staphylococcus aureus.

Други функции, предлагани с антибактериално покритие:

Антибактериално покритие

Всички продукти имат видимо лого за антибактериален продукт.



Ключ



Универсален димер



Ключ за управление на щори



Инсталационни кутии за вграден монтаж



Контакт шуко

Удобни начини за персонализирани решения в дома

Новата гама Unica включва всички необходими устройства, които ще подчертаят стила и ще подобрят комфорта и безопасността в домовете на вашите клиенти. От управление на осветлението до развлекателни системи и функции за умен дом, Unica е готова да отговори на настоящите и бъдещите нужди на клиентите ви.

Управление на осветлението

Автоматичното управление на осветлението с детектори за движение подобрява безопасността и енергийната ефективност.

Ротативните и бутонните димери, съвместими както с конвенционално, така и с LED осветление, помагат лесно да постигнете желаната атмосфера.



Ключ



Нощна лампа
с USB



Детектор за движение



Ротативен димер

Управление на щори

Щорите защитават дома от прекомерната слънчева светлина и създават уединение.



Бутон за управление на щори



Едномодулен бутон за управление на щори

Управление на температурата

Термостатите Unica регулират температурата и я поддържат в желаните нива на комфорт при колебания на външната температура, както и спомагат за намаляване на разходите за енергия.



Термостат



Разнообразие от контактни излази

За да отговори на различните нужди на потребителите, Unica предлага богат набор от контактни излази.

Контактите се предлагат и с вградена детска защита. Самозатварящите се капачета се намират точно зад отворите и се затварят непосредствено след изваждане на щепсела, като така предотвратяват риска детето да вкара остър предмет в отворите на контактния излаз.

Контактни излази за различни изисквания

Unica предлага стандартни контактни излази с капаче и контактни излази наравно с повърхността на рамката, които се отличават с изискан дизайн и предотвратяват натрупването на прах в контактния излаз. За допълнителна безопасност се предлагат контакти със защита от пренапрежение. Вариантите със степен на защита IP44 могат да се използват на открито (вижте раздел “Здравина и устойчивост”). Гамата включва контактни излази, съвместими с почти всички местни стандарти.



Контактен излаз шуко



Контактен излаз шуко с капаче



Контактен излаз със защита от пренапрежение



Контактни излази с USB

Контактните излази с USB-C порт осигуряват максимална гъвкавост и оптимална употреба на пространството.



Контактен излаз шуко с USB порт

Технологии за свързване

С разнообразни устройства, които улесняват комуникацията, Unica ви помага да гарантирате на клиентите си, че могат да използват дигитални технологии във всяка точка от дома си, без да се притесняват за зареждане на батериите и достъп до мрежа.

USB устройства за зареждане

USB устройствата за зареждане предлагат опция за бързо зареждане до 18 W (3 A), с портове тип A и тип C, които могат да заредят батерията на 75% само за 30 минути.



USB за бързо зареждане тип A+C



USB зарядно тип A



Контактен изход шуко с USB тип C



Едномодулно USB устройство за зареждане тип A

Свържете се към вашия свят

Wi-Fi усилвателят осигурява интернет достъп в цялата къща. Гамата включва също R/TV розетки, RJ45 розетки и капаци за механизми, както и HDMI изходи за прецизно свързване на HDTV и AV устройства.



Wi-Fi усилвател



HDMI изход



R-TV/SAT розетка



Информационна розетка RJ45

Здравина и устойчивост

С Unica имате удобен достъп до захранване и комуникации дори извън дома.

Устройства за монтаж на открито

От ключове и контакти IP44 до рамки IP55 и съвместимост с Mureva, гамата разполага с устройства, подходящи за монтаж на балкона, терасата или в градината.



Ключ IP44




Контактен изход IP44



Mureva Box IP55
с функция на Unica



Рамка с капак IP55

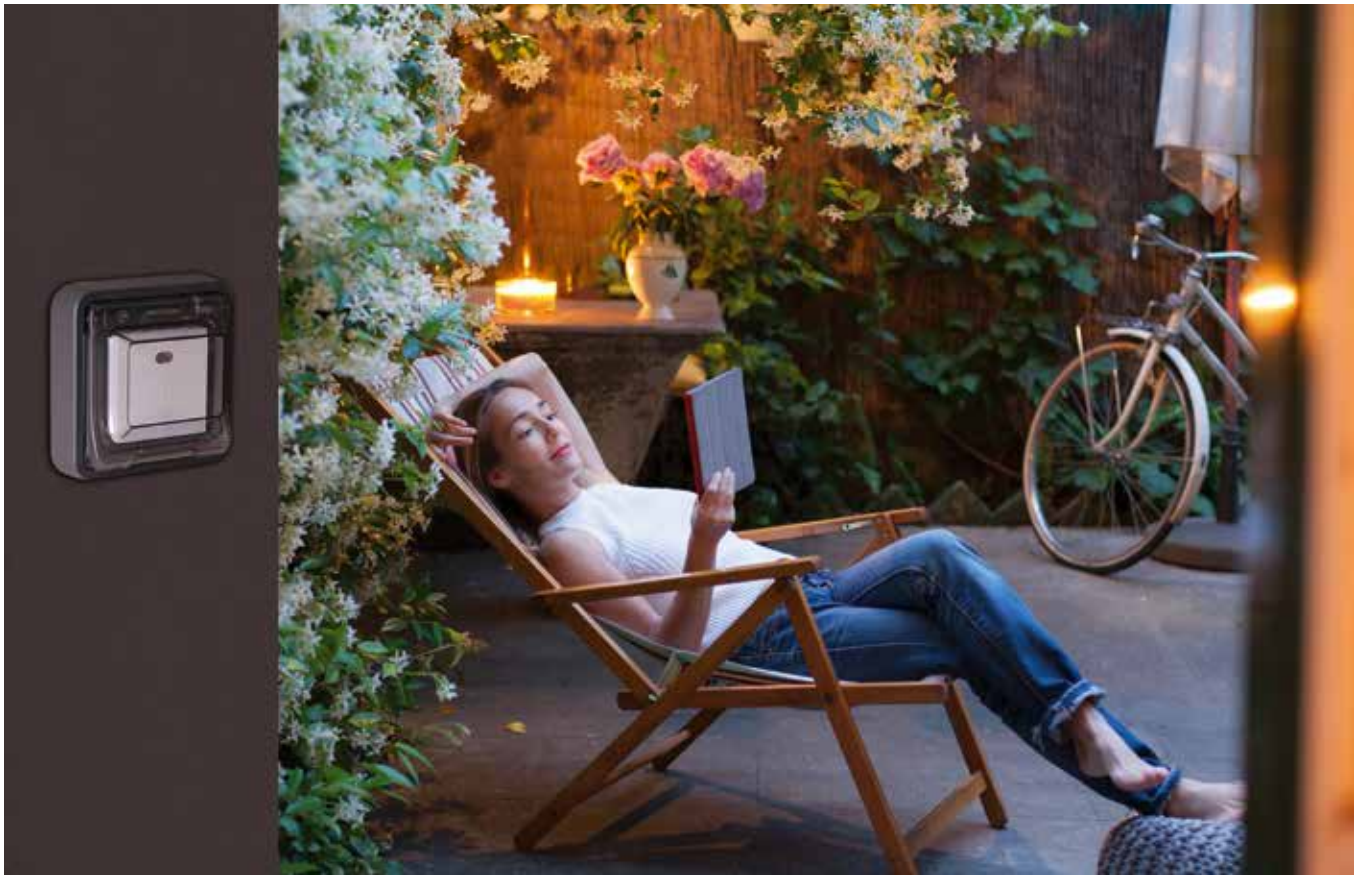



Адаптирайте пространството към потребностите на вашите клиенти

Гамата Unica предлага пълния набор от функции, необходими в съвременния офис. Контактни излази, комуникационни и мултимедийни розетки и др. Unica осигурява всичко, от което се нуждаят клиентите ви.



Единични, двойни и тройни контактни излази

Изборът от различни конфигурации контактни излази ви дава възможност да се адаптирате към потребностите на клиентите. Избирайте между контактни излази с винтово и безвинтово свързване и двойни контактни излази с IPT свързване. Всички те са лесни за монтаж. Предлагат се и различни цветови варианти.

Всички механизми от гамата Unica са съвместими с устройствата Unica System+, включващи инсталационни кутии, модули за бюро, стълбове и колони и кабелни органайзери. Механизмите може безпроблемно да се защракват директно и в кабелните канали OptiLine 45, като резултатът е прегледна и естетично изглеждаща система



Детектор за движение



Ротативен димер

Функции за управление на осветлението

Ротативните и бутонните LED димери позволяват на клиентите да настройват яркостта на осветлението в помещения като конферентни зали.

Детекторите за движение, инсталирани в помещения като коридори и тоалетни помагат да се осигури осветление там, където е необходимо.

За по-големи икономии на енергия програмируемият таймер може да се използва за изключване на устройствата в офиса като принтери в края на работното време.

Функции за зареждане

Гамата Unica предлага огромно разнообразие функции, от USB зарядни устройства до обикновени контактни излази с вградени USB портове.

Устройството за бързо зареждане USB A и C могат да заредят батерията на 75% само за 30 минути. Двата различни порта дават възможност на потребителите да зареждат различни типове устройства. Компактният дизайн и разнообразните възможности за зареждане спомагат за максимално добро усвояване на пространството.

Друга спестяваща място опция е USB зарядно, което може да се монтира в инсталационните кутии.

Обикновените контактни излази с USB-C порт изпълняват две функции, зареждайки електрическо оборудване и зареждайки USB устройства едновременно.







HDMI излаз

Мултимедийни излази

Unica предлага голям набор от мултимедийни излази, като покрива всички необходими функционалности в една конферентна зала. Механизмите дават възможност за бърз и лесен монтаж и се интегрират безпроблемно в средата.

Мрежово свързване

Комуникационните изходи в гамата Unica работят с всеки S-One конектор на Schneider Electric, но са съвместими и с конектори Keystone и SYSTIMAX. Предлагани в различни размери и в два варианта, наклонен и прав, модулите са подходящи за всяко приложение. Тесните модули се предлагат в размер 45x45 mm, а стандартните в размер 45x90 mm са идеални за вертикални инсталационни кутии, както и за стълбове и колони.



Инсталационна кутия за вграден монтаж



Разнообразие от модули, сред които лесно можете да намерите подходящо решение за всяко конкретно приложение.

Ключове и контактни изходи за монтаж на открито и за специални приложения

Механизмите Unica се предлагат със степен на защита IP44. Те имат същият стилен дизайн като обикновените ключове и контакти, но са по-устойчиви на прах, водни пръски и други въздействия на средата.

Рамките със степен на защита IP55 са идеални за монтаж в бани, а устройствата Unica, комбинирани с Mureva Box, могат да бъдат използвани в паркингите.





Максимална функционалност в минимум пространство

Когато пространството е ограничено, а трябва да вместите няколко функции, инсталационните кутии Unica System+ идват на помощ.

Предлагани в няколко размера, във вертикален и хоризонтален формат, за открит и вграден монтаж, тези инсталационни кутии осигуряват несравнима гъвкавост за максимално удобство на обитателите.

Трите цветови варианта – бял (предлага се и с антибактериално покритие), алуминий и антрацит – се съчетават идеално с рамките Unica и ви помагат да създадете хомогенно интериорно решение. Инсталационните кутии Unica System+ са съвместими с всички механизми, предлагани в гамата Unica.

Антибактериално покритие

Инсталационните кутии Unica System+ се предлагат и с бяло антибактериално покритие.



Инсталационна кутия за вграден монтаж
Бяла



Инсталационна кутия за вграден монтаж
Алуминий



Инсталационна кутия за вграден монтаж
Антрацит

	Вертикални	Хоризонтални
Открит монтаж		
Вграден монтаж		

Интелигентен дизайн

Монтажните рамки Unica, както и модулните ключове и контакти са предназначени да направят монтажа по-лесен от всякога.

Лесен монтаж

По-компактните механизми с допълнително пространство за окабеляване и лесният достъп до бутоните за освобождаване са само два от примерите, че конструкцията на механизмите пести време при монтаж.

Универсални механизми

Размерът на механизмите Unica позволява директно защракване в кабелните канали OptiLine 45. Това позволява един тип механизми да се използват както в домовете, така и в офис сградите.

> “Една от най-важните характеристики, които вложихме в Unica, е находчивият подход към дизайна, така че инсталаторът да може да монтира повече устройства по-бързо, благодарение на простотата на конструкцията.”

Frédéric Beuvry,
Вицепрезидент Индустриален дизайн и ергономия
в Schneider Electric



Бърз и лесен монтаж

Ускорете темпото на работа с подобрените характеристики на устройствата от гамата Unica.


Монтажни рамки

Гъвкав монтаж
Благодарение на симетричните страни на монтажната рамка.

Лесно регулиране
Отворите за винтовете позволяват движение на рамката наляво и надясно, така че да може да се монтира правилно, дори конзолата да не е подравнена добре. Тези отвори са идеални за стандартни винтове за конзоли за вграден монтаж, така че подравняването вече е по-лесно и по-сигурно.


Надеждно фиксиране
По-прецизен допуск между монтажната рамка и механизма. Без разместване, тъй като механизмът застава стабилно в монтажната рамка.

По-стабилна връзка
По-прецизен допуск между монтажната рамка и капака на механизма за по-стабилна връзка и по-надежден монтаж.

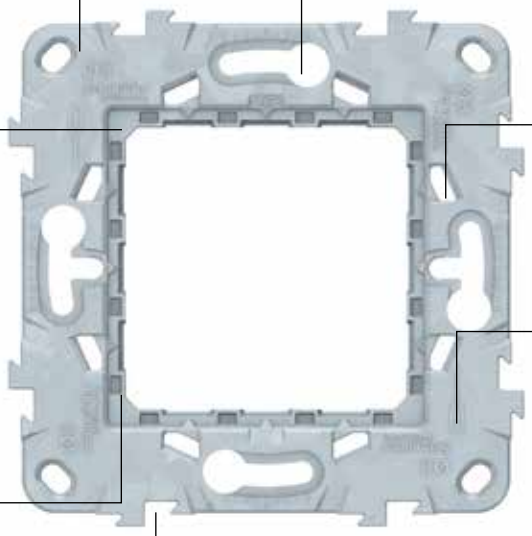

Интуитивен монтаж
Отвори за отвертката на предната и задната страна на монтажната рамка, което позволява механизмът да се отстрани, без да се остави следа върху продукта. Това предотвратява и нараняване на инсталатора поради неправилно позициониране на отвертката. Механизмите може лесно да се отстранят от предната или задната страна.

Здрава конструкция
Монтажната рамка Unica е по-голяма и по-стабилна благодарение на по-малкия отвор за механизма с размер 40 x 40 mm. Това осигурява по-голяма здравина на рамката, което предотвратява евентуална деформация при затягане на крачетата.



Перфектно подравняване
Системата на Unica за взаимна блокировка предотвратява разместването и спомага за по-добро подравняване при монтаж на два или повече продукта.

Безопасност при работа
Крачетата са защитени с пластмасово капаче за избягване на нараняване при монтаж.



Надежден монтаж
Удължени крачета за по-добро фиксиране в монтажната конзола. При идеално разполагане на крачетата в монтажната рамка се чува щракване.



Множество варианти

Монтажните рамки се предлагат във вариант от пластмаса или zamak, със или без включени крачета. Предлагат се във варианти за монтаж на 1 до 7 модула.



Пластмасова монтажна рамка 2-модулна



Пластмасова монтажна рамка 3-модулна



Пластмасова монтажна рамка 4-модулна



Пластмасова монтажна рамка за двойна конзола британски стандарт



Монтажна рамка от Zamak 2-модулна



Монтажна рамка от Zamak 3-модулна



Монтажна рамка от Zamak 4-модулна



Монтажна рамка от Zamak 7-модулна

Интелигентна конструкция

Допълнително пространство
Монтажната дълбочина от 21 mm осигурява допълнително пространство за монтаж.

Лесен демонтаж
Механизмите лесно могат да се отстранят от предната или задната страна благодарение на добрата видимост на прорезите.



Сигурно защракване
Механизмът е по-добре фиксиран в монтажната рамка благодарение на подобрената система за защракване.

Лесно разпознаваемо състояние на механизма
Широкият капак на механизма указва ясно състоянието на механизма – "включено" или "изключено". В изключено положение ъгълът на капака е увеличен за увеличено разделяне на контактите. Това спомага за избягване на електрическа дъга, подобрява сигурността на ключа и неговата работа.

Бързо окабеляване
Видимите бутони за бързо освобождаване са лесно достъпни, така че фиксирането и освобождаването на кабелите е бързо и лесно.

Лесно свързване
Схемата за окабеляване е отпечатана на гърба на механизма на ключовете и бутоните, за да направи начините на свързване максимално ясни и видими.



Безпроблемно окабеляване
Конусовидните отвори за кабела улеснява въвеждането на кабелите в клемите. Големите отвори позволяват бързо свързване и на по-дебели кабели.



Лесно добавяне на светлинен индикатор
Добавянето на индикаторна лампа към всеки ключ е лесно. Просто се отстранява стандартния капак и се добавя индикаторна лампа и капак с отвор за светлинен индикатор.

Лесно тестване от предната страна
Контролните точки на предната страна позволяват лесно тестване и измерване на функциите. Дори не е нужно да се разглобява ключа – капакът може лесно да се отстрани за достъп до контролните точки.



Специални функции



Девиаторни ключове и бутони

При девиаторните ключове и бутони отворите за фазния и нулевия проводник са от горната страна. Това позволява бързо и лесно окабеляване, без нужда от обръщане на механизма за въвеждане на другия проводник.

Тънък механизъм

Всички бели механизми за ключове са с по-малък корпус, което осигурява повече място за бързо и лесно окабеляване.



Двуполюсен ключ

Различните цветове, които указват двете вериги, улесняват разграничаването им и улесняват монтажа.

Преобразуване на ключ в бутон

Всички механизми с капаци в цвят алуминий и антрацит могат да бъдат преобразувани в бутони благодарение на по-големия корпус и бутонната пружина.

Контактни излази с винтови клеми

Допълнително пространство
Монтажната дълбочина от 21 mm осигурява допълнително пространство за окабеляване.

Капак на механизъма без защракване
Капакът на механизъма не се защраква, което позволява лесно отстраняване на окабеляването.



Лесно отстраняване
Механизмите може лесно да се отстранят отпред или отзад благодарение на видимите прорези. Капакът на механизъма също се отстранява лесно.

Детска защита
Вградената детска защита предпазва от случаен допир с части под напрежение.

Широки отвори за кабелите
Отворите позволяват окабеляване с твърди и гъвкави кабели със сечение 2.5 mm^2 и 4 mm^2.

Подобрена защита
Ясното разделяне на отворите за кабелите прави окабеляването по-интуитивно и намалява риска от късо съединение, когато се използват гъвкави кабели.

Бързо окабеляване
Отворите за кабелите са разположени един до друг и могат да бъдат отрязани с еднаква дължина. Винтовете са в разхлабено положение, така че не се налага да се развиват, преди да се направи окабеляването.



Контактни излази с безвинтови клеми


Допълнително пространство
Монтажната дълбочина от 21 mm осигурява допълнително пространство за окабеляване.



Лесно отстраняване
Механизмите може лесно да се отстранят отпред или отзад благодарение на видимите прорези. Капакът на механизъма също се отстранява лесно.

Детска защита
Вградената детска защита предпазва от случаен допир с части под напрежение.

Безпроблемно окабеляване
Конусовидните отвори за кабела улеснява въвеждането на кабелите в клемите. Големите отвори позволяват бързо свързване и на по-дебели кабели.



Бързо окабеляване
Безвинтовите клеми на контактните излази и цветните бутони за бързо освобождаване осигуряват безопасност и позволяват бързо и лесно освобождаване на кабелите, без да се отстранява капакът на механизма.

Специални контактни излази



Контактен излаз с капаче, което се отваря на 180°




Двоен контактен излаз

Новата гама Unica включва контактни излази за разнообразни приложения, в това число единични, двойни и с повече модули. Те се предлагат във вариант с винтови и безвинтови клеми, с допълнително пространство за механизъма и по-широки отвори за бързо и улеснено окабеляване.


Многофункционални инсталационни кутии

С инсталационните кутии Unica System+, предлагани във вариант за вграден и открит, вертикален и хоризонтален монтаж в няколко размера и с различни покрития, можете лесно да осигурите подходящо решение за всяко работно пространство.

Кутия за вграден монтаж

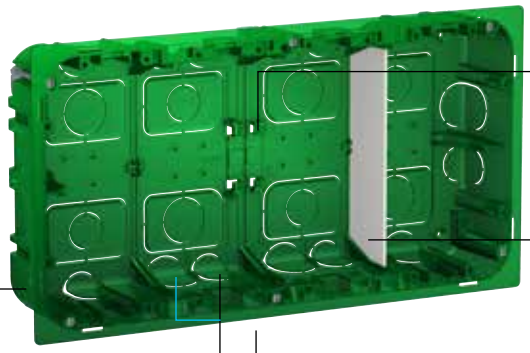

Кутия за открит монтаж

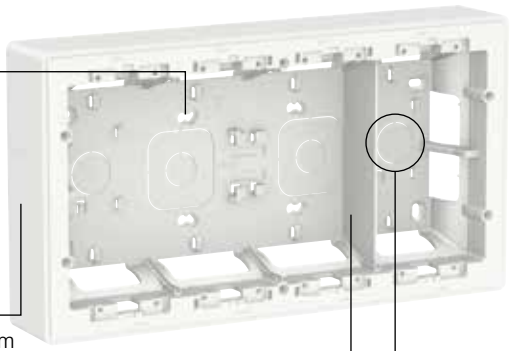

Лесно регулиране
Монтажните отвори позволяват хоризонтално и вертикално движение за максимално добро регулиране.

Гъвкав монтаж
Няколко отвора позволяват монтаж без допълнително разпробиване.

Отвори за тръби 25 mm Ø и 20 mm Ø.

Широка плоска рамка
Позволява перфектен монтаж дори при неравни стени. Широката рамка предлага и по-големи отвори, които предотвратяват падане.


Лесен монтаж на комуникационни кабели
Дълбочина от 50 mm за лесен монтаж на кабели Cat6 и 6 A.

Допълнителна безопасност
Плъзгащи се разделители, които разделят захранващите от комуникационните кабели.

Съвместимост с конзоли за вграден монтаж
Инсталационните кутии може да се монтират в конзоли за вграден монтаж вместо кабелите да се извеждат през мини кабелни канали. Кутията разполага с отвори за кабелите.

По-бърз монтаж
Кутиите идват с предварително монтирани разхлабени винтове за по-бърз монтаж.


Лесно фиксиране
Монтажни рамки, които се защракват директно върху монтажните кутии без инструменти.

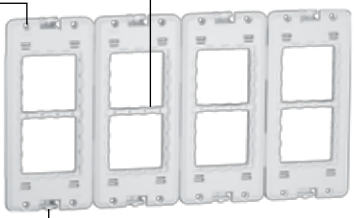

Монтажна рамка

Без нужда от адаптор
Подвижният елемент на монтажната рамка позволява сигурно фиксиране на самостоятелни функции без адаптор. Той дава възможност да се монтират и наклонени конектори RJ45 в инсталационната кутия.

Гъвкаво защракване на механизмите
Малките лостчета позволяват лесното монтиране и демонтиране на отделните механизми. Лостчетата позволяват монтажа на всякакви механизми Unica в инсталационните кутии.

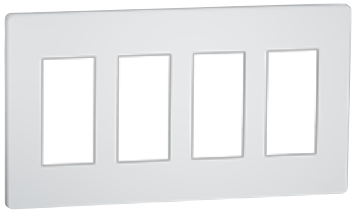

Декоративна рамка

Съвместимост с мини кабелни канали
Инсталационните кутии Unica System+ са съвместими с мини кабелните канали на Schneider Electric.

Възможност за монтаж на устройства за DIN шина
С помощта на адаптор могат да се монтират продукти за DIN шина като Acti9.

Свързване на няколко кутии
Малък адаптор позволява свързването на няколко кутии.

Специални функции за приложение в търговски сгради

Unica System+ и кабелните канали OptiLine 45 са съвместими с всички видове механизми Unica. За по-бърз монтаж се предлагат двойни и тройни контактни изходи и механизми RJ45 с два или четири конектора. С помощта на адаптор могат да се добавят дори продукти за монтаж на DIN шина като Acti9.

Двоен контактен изход

Винтови IPT клеми
Двойните контактни изходи са снабдени с пробиване на изолацията. Няма нужда да изолирате проводниците с инструмент – просто ги въвеждате, затваряте клемите и изолацията се извършва автоматично. Демонтажът също става лесно, като механизмите могат да се използват повторно.

Различни размери кабели
Механизмите са подходящи за твърди и гъвкави кабели със сечение 1.5 mm² и 2.5 mm².



Винтове на гърба
Няма нужда да отстранявате капака на механизъма, за да го завинтите – капакът на механизъма е със защракване.

Лесен монтаж
Големите лостчета могат да бъдат отворени на 90° за лесно окабеляване и отстраняване на кабелите.

RJ45

Монтаж, който пести време
Unica предлага различни варианти на розетките RJ45. Двойният и четворният вариант намаляват времето за монтаж, тъй като се монтира само едно устройство и в по-малко пространство се побират 4 конектора.

Държачи за етикети
Удобно решение за идентификация на свързаните устройства.




Защитни капачета
Предотвратяват навлизането на прах и попадането на други предмети, когато портът не се използва.

Гъвкав монтаж
Механизмите могат да се използват с всеки конектор S-One на Schneider Electric.

Интелигентни решения за улеснен монтаж

Конзоли за вграден монтаж Multifix

Идеално решение за монтаж на продуктите Unica в стени от гипсокартон.

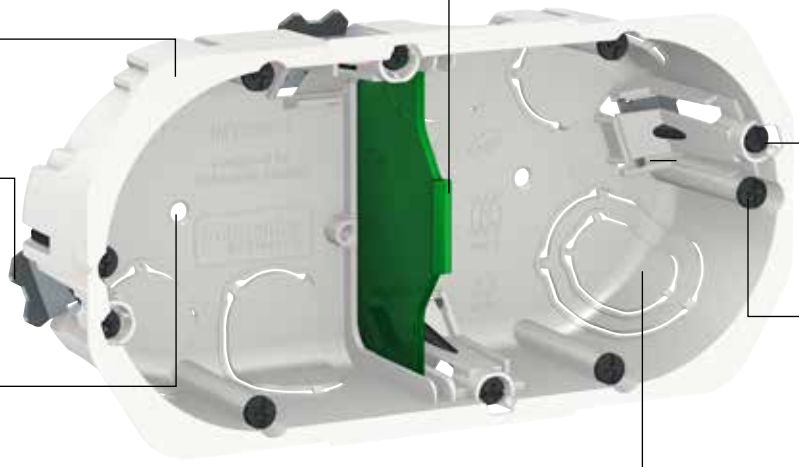

Здравина
на конструкцията и материала.

Солидно закрепване
в стени от гипсокартон с метални скоби.

Перфектно прилягане към стената
с маркировка на дъното на конзолата.

Гъвкав монтаж
с плъзгащи се безвинтови разделител (предлагат се и във вариант с винтове).

Бърз монтаж
на рамката само с два винта.

Компенсиране на неравности
с най-доброто решение, предлагано на пазара.

Ергономична форма
за лесен монтаж в гипсокартон.

Многомодулна монтажна рамка



За адаптиране според към различни нужди на приложението.

Монтажната рамка може да се използва за модулен монтаж, а благодарение на подвижните разделители и за монтаж в цялата широчина на отвора. В този случай разделителите се преместват встрани, за да покрият окабеляването за по-голяма безопасност.


ЛЕСЕН МОНТАЖ



Стандартен модулен монтаж



Монтаж в цялата широчина на рамката

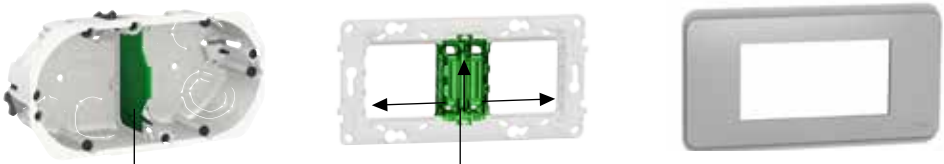

Отстранете разделителя на ръка, за да получите цял отвор.

Разделителите може лесно да се отстранят от предната или задната страна на рамката и да се защракнат встрани, за да бъдат механизмите и кабелите изцяло покрити за по-голяма безопасност.



Съвместимост с предишната гама

В продължение на дълги години гамата Unica е популярен избор за ключове и контакти в домовете и офис сградите в Европа и за нас беше приоритет да направим новите попълнения в гамата съвместими със старата гама за лесно интегриране в съществуващите инсталации там, където е необходимо.

В какво се изразява съвместимостта на новата и старата гама?

Механизмите в новата гама Unica са по-компактни от тези в старата гама*, затова монтажната рамка в новата гама Unica е по-малка. Задната част на механизмите Unica също е по-малка, но старите и новите капаци за механизмите имат същите външни размери (45x45 mm).



Монтажна рамка на старата гама Unica (44x44 mm)




Монтажна рамка на новата гама Unica (40x40 mm)



Механизъм на новата Unica (40x40 mm) и капак (45x45 mm)

Можете да монтирате мехнизмите от новата Unica в монтажните рамки на старата Unica с помощта на адаптор.

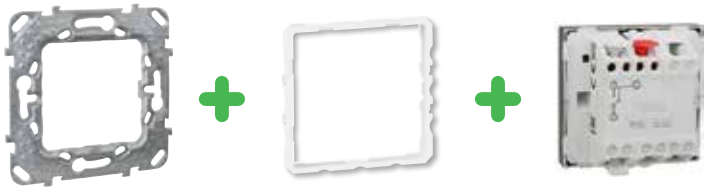

Монтажна рамка на старата гама Unica (44x44 mm)

Адаптор

Механизъм на новата Unica (40x40 mm). Капаците отново са с размери 45x45 mm.

Рамките в новата и старата гама Unica са 100% съвместими с механизмите, монтажните рамки и капаците за механизми както от старата, така и от новата гама.



*Старият механизъм не може да се монтира в новата монтажна рамка.

Unica

Механизми

Съдържание

46 Електрически ключове и бутони

50 Специализирани механизми за управление

52 Устройства за комфорт

54 Контакти

58 USB зарядни

59 Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки







63 Други функции

65 Специализирани приложения за кабелни канали

Механизми

Електрически ключове

Електрически ключове 10 AX - 250 V AC




	Едно-полюсен	Едно-полюсен с LED лампа и символ	Девиаторен	Девиаторен с LED лампа и символ	Девиато-рен с клема за неутрала	Кръстат	Сериен	Сериен двиаторен	IP44
									
Двумодулен									
									
☐ бял	**NU320118**	**-**	**NU320318**[(1)]	**-**	**NU320318S**	**NU320518**	**NU321118**	**NU321318**	**NU528218**
▫ алуминий	**NU320130**	**-**	**NU320330**	**-**	**NU320330S**	**NU320530**	**NU321130**	**NU321330**	**NU528230**
▫ сл. кост	**NU320144**	**-**	**NU320344**	**-**	**-**	**NU320544**	**NU321144**	**NU321344**	**NU528244**
■ антрацит	**NU320154**	**-**	**NU320354**	**-**	**NU320354S**	**NU320554**	**NU321154**	**NU321354**	**NU528254**
Едномодулен									
									
☐ бял	**NU310118**	**NU310118SMUR**	**NU310318**	**NU310318SDND**	**NU310318S**	**NU310518**	**-**	**-**	**-**
▫ алуминий	**NU310130**	**-**	**NU310330**	**-**	**NU310330S**	**NU310530**	**-**	**-**	**-**
▫ сл. кост	**NU310144**	**-**	**NU310344**	**-**	**-**	**NU310544**	**-**	**-**	**-**
■ антрацит	**NU310154**	**-**	**NU310354**	**-**	**NU310354S**	**NU310554**	**-**	**-**	**-**

Характеристики

- Свързване: безвинтово
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави

- Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче

(1) в опаковка flow-pack

	Еднополюсен	Девиаторен	Кръстат
			
Двумодулен			
		-	-
☐ бял	**NU320118SC**	**-**	**-**
▫ алуминий	**-**	**-**	**-**
▫ сл. кост	**NU320144SC**	**-**	**-**
■ антрацит	**-**	**-**	**-**
Едномодулен			
☐ бял	**NU310118SC**	**NU310318SC**	**NU310518SC**
▫ сл. кост	**NU310144SC**	**NU310344SC**	**-**




Характеристики

- Свързване: винтови клеми
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърдо/гъвкаво
- Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче

Механизми

Електрически ключове



Бутони 10 A - 250 V AC

	НО			НО/НЗ		НО със светлинен индикатор		
	без символ	със символ “звънец”	със символ “осветление”	без символ	с държач за етикет	без символ	със символ “звънец”	със символ “осветление”
								
Двумодулен								
								
☐ бял	**NU320618**[1]	**NU320618C**	**NU320618L**	**NU323618**	**NU324620**	**NU320618N**[1]	**NU320618CN**	**NU320618LN**
▫ алуминий	**NU320630**	**NU320630C**	**NU320630L**	**NU323630**	**NU324630**	**NU320630N**	**NU320630CN**	**NU320630LN**
▫ сл. кост	**NU320644**	-	-	-	-	**NU320644N**	**NU320644CN**	-
■ антрацит	**NU320654**	**NU320654C**	**NU320654L**	**NU323654**	**NU324654**	**NU320654N**	**NU320654CN**	**NU320654LN**
Едномодулен								
								
☐ бял	**NU310618**[1]	**NU310618C**	**NU310618L**	**NU313618**	-	**NU310618N**	**NU310618CN**	-
▫ алуминий	**NU310630**	**NU310630C**	**NU310630L**	**NU313630**	-	**NU310630N**	-	-
▫ сл. кост	**NU310644**	-	-	-	-	**NU310644N**	**NU310644CN**	-
■ антрацит	**NU310654**	**NU310654C**	**NU310654L**	**NU313654**	-	**NU310654N**	-	-

Характеристики

- Свързване: безвинтово
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави
- Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче

(1) опаковка flow-pack

	НО	НО със светлинен индикатор
	без символ	без символ
		
Едномодулен		
☐ бял	**NU310618SC**	**NU310618NSC**
▫ алуминий	-	-
▫ сл. кост	-	**NU310644NSC**
■ антрацит	-	-






Характеристики

- Свързване: винтови клеми
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави
- Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче



Механизми

Електрически ключове

Електрически ключове 16 AX - 250 V AC

	Едно-полюсен	Еднополюсен с LED лампа	Девиаторен	2-полюсен	2-полюсен с LED лампа	3-полюсен
						
Двумодулен						
						
бял	**NU326118**	**NU326118N**	**NU326318**	**NU326218**	**NU326218S**	**NU328118**
алуминий	**-**	**-**	**NU326330**	**NU326230**	**NU326230S**	**-**
сл. кост	**NU326144**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
антрацит	**-**	**-**	**NU326354**	**NU326254**	**NU326254S**	**-**
Едномодулен						
						
бял	**NU316118**	**NU316118S**	**NU316318**	**NU316218**	**NU316218S**	**-**
алуминий	**NU316130**	**-**	**NU316330**	**-**	**-**	**-**
сл. кост	**NU316144**	**NU316144S**	**NU316344**	**-**	**NU316244S**	**-**
антрацит	**NU316154**	**-**	**NU316354**	**-**	**-**	**-**
Характеристики						
• Свързване: винтови клеми • Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави • Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче	• Свързване: винтови клеми • Проводници: сечение от 1 до 4 mm², твърди/гъвкави	• Свързване: винтови клеми • Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави • Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче				

Високомощностни ключове

	20 A 2-полюсен	30 A 2-полюсен със светлинен индикатор
		
Двумодулен		
		
бял	**NU322518**	**NU323218S**
алуминий	**-**	**NU323230S**
сл. кост	**-**	**NU323244S**
антрацит	**-**	**NU323254S**
Характеристики		
• Свързване: винтови клеми • Проводници: сечение до 4 mm², твърди/гъвкави	• Свързване: винтови клеми • Проводници: сечение от до 6 mm², твърди/гъвкави	

Механизми

Електрически ключове

Аксесоари - Лампи

LED лампи	12-24 V DC	250 V AC	
	Бяла	Червена	Бяла
			
	NU9823AM	**NU9825A**	**NU9825AZ**
Характеристики			
Консумация	0.15 mA	1,5 mA	0,05 mA

Пружина за трансформиране на ключ в бутон



S520299

Характеристики

- съдържа 10 броя пружини и инструмент за позициониране

Аксесоари - Капаци

Капаци	без символ	с индикаторно прозорче	за Unica MGU●.●●●.●●
Двумодулен			
☐ бял	**NU920018**	**NU920018N**	**NU920018U**
▫ алуминий	**NU920030**	**NU920030N**	**NU920030U**
▫ сл. кост	**NU920044**	**NU920044N**	**NU920044U**
■ антрацит	**NU920054**	**NU920054N**	**NU920054U**
Едномодулен			
☐ бял	**NU910018**	**NU910018N**	**NU910018U**
▫ алуминий	**NU910030**	**NU910030N**	**NU910030U**
▫ сл. кост	**NU910044**	**NU910044N**	**NU910044U**
■ антрацит	**NU910054**	**NU910054N**	**NU910054U**

Механизми

Специализирани механизми за управление

Управление на вентилатори

	2 степени на скорост 10 A	2 степени на скорост - Вкл./Изкл. - 10 A
Двумодулен		
		
☐ бял	**NU320320VMC**	**NU321418**
▫ алуминий	**NU320330VMC**	**NU321430**
■ антрацит	**NU320354VMC**	**NU321454**

Управление на щори

10 A	Бутон	Ключ	2-полюсен Бутон	2-полюсен Ключ
Едномодулен				
				
☐ бял	**NU310718SC**	**NU310818SC**	**NU312718SC**	**NU310918SC**
▫ алуминий	**NU310730SC**	**NU310830SC**	-	-
▫ сл. кост	**NU310744SC**	**NU310844SC**	**NU312744SC**	**NU310944SC**
■ антрацит	**NU310754SC**	**NU310854SC**	-	-
Характеристики				

- Свързване: винтови клеми
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави

	Бутон 6 A	Бутон 10 A	Ключ 6 A
Двумодулен			
			
☐ бял	**NU320718**	**NU323718**	**NU320818**
▫ алуминий	**NU320730**	**NU323730**	**NU320830**
▫ сл. кост	**NU320744**	-	**NU320844**
■ антрацит	**NU320754**	**NU323754**	**NU320854**
Характеристики			

- Свързване: безвинтово
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави

Паник бутон

	НО/НЗ - 10 A
Двумодулен	
	
☐ бял	**NU322620**
▫ алуминий	**NU322630**
▫ сл. кост	**NU322644**
■ антрацит	**NU322654**
Характеристики	

- Свързване: безвинтово
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави

Комутатори с ключ

	Бутон - 16 A	Ключ - 16 A
Двумодулен		
		
☐ бял	**NU373118**	**NU370118**
▫ алуминий	**NU373130**	-
■ антрацит	**NU373154**	-
Характеристики		

- 3 позиции

Механизми

Специализирани механизми за управление

Ключ-карта бутон

	НО/НЗ - 10 A
Двумодулен	
	
бял	**NU328318**
алуминий	**NU328330**
сл. кост	**NU328344**
антрацит	**NU328354**

Авариен стоп

	С ключ - 10 A	Тип “гъба” - 10 A
Двумодулен		
		
жълт	**ALB45032**	**ALB45033**

Механизми

Устройства за комфорт

Димери

	Универсален	Модул за компенсация на товара при LED
Двумодулен		
		
☐ бял	**NU351418**	
▫ алуминий	**NU351430**	
■ антрацит	**NU351454**	
Модул за компенсация на товара		
		CCT90501
Максимален товар		
LED лампа 230 V	RC: 5...100 VA RL : 5...20 VA	
лампа с нажежаема жичка 230 V	5...200 W	
халогенна лампа 230 V	5...150 W	
халогенни лампи 12 V – електронен трансф.	5...150 VA	
халогенни лампи 12 V – феромагн. трансф.	5...150 VA	
Характеристики		
• Дистанционно управление от неограничен брой допълнителни бутони • Автоматично разпознаване на товара • Не се изисква неутрала • Свързване с винтови клеми • Запаметяваща функция • Автоматична защита от претоварване, прегряване и късо съединение		• Ном. напрежение: 230 VAC • Честота: 50 - 60 Hz • Загуби: 2 W макс. • Монтаж: в разклонителна кутия, в осветителя или в разпределителното табло, свързва се между неутралата и фазата, която се димира.

Термостати

	Стая - 8 A	Под - 10 A
Двумодулен		
		
☐ бял	**NU350118**	**NU350318**
▫ алуминий	**NU350130**	**NU350330**
▫ сл. кост	**NU350144**	**NU350344**
■ антрацит	**NU350154**	**NU350354**
Характеристики		
	• За отопление или климатизация • Диапазон: + 5 до + 30 °C • Син и червен LED индикатори за климатизация или отопление	• За подово отопление • Диапазон: + 5 до + 45 °C • Зелен LED индикатор за захранено състояние • Червен LED индикатор за отопление • Доставя се с топлинен сензор с дължина на кабела 4 m

Механизми

Устройства за комфорт

Сензори за движение

		10 A
Двумодулен		
		
	☐ бял	**NU352518**
	▫ алуминий	**NU352530**
	■ антрацит	**NU352554**
Максимален товар		
LED лампа 230 V		200 W
лампа с нажежаема жичка 230 V		2200 W
халогенна лампа 230 V		2000 W
двигател (еднофазен) 230 V		1000 VA
халогенни лампи 12 V	електронен трансф.	1050 VA
	феромагн. трансф.	500 VA

Характеристики

- Свързване с винтови клеми
- Изисква неутрала
- Ъгъл на детекция: 160 °
- Зона на детекция: 8 m челно, 8 m странично
- Дистанционно управление от неограничен брой допълнителни бутони
- Автоматично разпознаване на товара
- Вграден превключвател включено/изключено
- Диапазон на времезакъснение: 1...30 мин
- Опция Мастер/Слейв: два сензора могат да се свържат, за да се покрие по-голяма зона

Таймери

	Таймер с обратно броене - 10 A
Двумодулен	
	
☐ бял	**NU353518**
▫ алуминий	**NU353530**
■ антрацит	**NU353554**

Характеристики

- Диапазон на времезакъснение: 5 мин до 8 часа
- Вграден LED за индикация на състоянието
- 3-проводно свързване (изисква се неутрала)

Ключ-карта

8 A	
	
☐ бял	**NU354018**
▫ алуминий	**NU354030**
■ антрацит	**NU354054**

Характеристики

- 8 A
- Време 10 секунди

Механизми

Контактни излази

Контактни излази Шуко

90°	С детска защита безвинтово свързване	С детска защита винтово свързване	Без детска защита винтово свързване	Скапак и детска защита винтово свързване	IP44 рамка с детска защита	IP44 с детска защита	Контактен излаз+USB
Двумодулен							
							
бял	**NU305718**	**NU303718**	**NU303618**	**NU303718TA**	**NU003718**	**NU508218**	**NU301718**
алуминий	**NU305730**	**NU303730**	**-**	**NU303730TA**	**-**	**NU508230**	**NU301730**
сл. кост	**NU305744**	**NU303744**	**NU303644**	**NU303744TA**	**NU003744**	**NU508244**	**NU301744**
антрацит	**NU305754**	**NU303754**	**-**	**NU303754TA**	**-**	**NU508254**	**NU301754**
оранжев	**-**	**NU303761**	**-**	**-**	**-**		**-**
червен	**NU305703**	**NU303703**	**-**	**-**	**-**		**-**
зелен	**-**	**NU303706**	**-**	**-**	**-**		**-**
Характеристики							
	• 2P+E - 16 A - 250 V					• Безвинтово свързване • 2P+E - 16 A - 250 V • Детска защита	• 2P+E - 16 A - 250 V • Безвинтово свързване • USB: 5 V

45°	Стандартен		С лампа
4-модулен	**Безвинтово**	**Винтово ***	**Винтово ***
			
бял	**NU306618**	**NU306718A**	**NU306718AS**
алуминий	**NU306630**	**NU306730A**	**NU306730AS**
антрацит	**NU306654**	**NU306754A**	**NU306754AS**
червен	**NU306603**	**NU306703A**	**NU306703AS**
зелен	**-**	**-**	**NU306706AS**
оранжев	**-**	**-**	**NU306761AS**
Характеристики			

- 2P+E - 16 A - 250 V
- * за устройствата с винтово свързване - IPT винтови клеми (освен за (1): винтови клеми от едната страна)
- Детска защита

45°	Стандартен
6-модулен	**Безвинтово**
	
бял	**NU307618**
алуминий	**NU307630**
антрацит	**-**
червен	**NU307603**
Характеристики	

- 2P+E - 16 A - 250 V
- Детска защита

Двоен контактен излаз



бял	**NU206718**
алуминий	**NU206730**
сл. кост	**NU206744**
антрацит	**NU206754**
Характеристики	

- Винтово свързване
- 2P+E - 16 A - 250 V

Механизми

Контактни излази

Контактни излази френски стандарт

90°	Стандартен безвинтово свързване	Стандартен винтово свързване	Наравно с повърхността безвинтово	Със защита от грешки винтово	Със защита от пренапре-жение	Контактен излаз+USB
Двумодулен						
						
☐ бял	**NU305918E**(1)	**NU303918E**(1)	**NU305218E**(1)	**NU305118**	**NU305918EP**	**NU301518E**(1)
алуминий	**NU305930E**(1)	**NU303930E**(1)	**NU305230E**(1)	**-**	**NU305930EP**	**NU301530E**(1)
сл. кост	**NU305944E**(1)	**NU303944E**(1)	**NU305244E**(1)		**-**	**-**
антрацит	**NU305954E**(1)	**NU303954E**(1)	**NU305254E**(1)	**-**	**NU305954EP**	**NU301554E**(1)
червен	**-**	**NU303903E**(1)	**-**	**NU305103**	**-**	**-**
Характеристики						
• 2P+E - 16 A - 250 V • Детска защита						• 2P+E - 16 A - 250 V • Безвинтово свързване • USB: 5 V

(1) За Чехия, Словакия и Испания
(2) Пакет по 100

45°	Стандартен			С индикаторна лампа	Със защита от грешки		Със защита от грешки и ндикаторна лампа
	Двумодулен	**4-модулен**	**6-модулен**	**4-модулен**	**4-модулен**	**6-модулен**	**4-модулен**
							
☐ бял	**NU304918**	**NU306918**	**NU307918**	**NU306918SE**(1)	**-**	**-**	**-**
алуминий	**NU304930**	**NU306930**	**NU307930**	**-**	**-**	**-**	**-**
антрацит	**NU304954**	**NU306954**	**NU307954**	**-**	**-**	**-**	**-**
червен	**NU304903**	**NU306903**	**NU307903**	**NU306903SE**	**NU306103**	**NU307103**	**NU306103S**
зелен	**NU304906**	**NU306906**	**NU307906**	**-**	**-**	**-**	**-**
Характеристики							
• 2P+E - 16 A - 250 V • Безвинтово свързване • Детска защита							

(1) За Чехия, Словакия и Испания

Механизми

Контактни излази

Европейски контактни излази

Единичен	16 A	10 A	Двоен
	Двумодулен	Едномодулен	
			
☐ бял	**NU303318**	**NU303118**	**NU206318**
алуминий	**NU303330**	**NU303130**	**-**
сл. кост	**NU303344**	**NU303144**	**NU206344**
■ антрацит	**NU303354**	**NU303154**	**-**
Характеристики			
• 2P - 250 V • Винтово свързване		• 2P - 16 A - 250 V • Винтово свързване • Монтаж в 1 конзола	

*За тези продукти трябва да се монтира дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA.

Евроамерикански контактни излази

		Детска защита		Детска защита
	Едномодулен	Едномодулен	Двумодулен	3-модулен
				
☐ бял	**NU302018**	**NU302118**	**NU304118**	**NU306818**
алуминий	**-**	**NU302130**	**NU304130**	**-**
сл. кост	**NU302044**	**NU302144**	**-**	**-**
■ антрацит	**-**	**NU302154**	**NU304154**	**-**
Характеристики				
• 16 A - 250 V AC за цилиндрични контакти • 15 A - 125 V AC за плоски контакти • Винтово свързване				

*За тези продукти трябва да се монтира дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA.

Американски контактни излази

15 A	Единичен	Двоен
	Двумодулен	Тримодулен
		
☐ бял	**NU302818**	**NU306018**
алуминий	**NU302830**	**NU306030**
■ антрацит	**NU302854**	**NU306054**
Характеристики		
• 2P+E - 15 A • Винтово свързване • Детска защита		

Италиански контактни излази

16 A	
Едномодулен	
	
☐ бял	**NU302318**
алуминий	**NU302330**
сл. кост	**NU302344**
■ антрацит	**NU302354**
Характеристики	
• 2P+E - 16 A • Винтово свързване • Детска защита	

Британски контактни излази

13A	
Двумодулен	
	
☐ бял	**NU304518**
алуминий	**NU304530**
сл. кост	**NU304544**
■ антрацит	**NU304554**
Характеристики	
• 2P+E - 13 A • Винтово свързване • Детска защита	

Механизми

Контактни излази

Многостандартни контактни излази

	Двумодулен	Тримодулен
		
☐ бял	**NU308418**	**NU308518**
▫ алуминий	**NU308430**	**-**
■ антрацит	**NU308454**	**-**

Характеристики

- Винтово свързване
- Детска защита

*За тези продукти трябва да се монтира дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA.

Излази за самобръсначка

20 VA	
	
☐ бял	**MGU5.064.18**
▫ алуминий	**MGU5.064.30**

Характеристики

- 3-модулен
- Входно напрежение: 240 V
- Изходно напрежение: 115/240 V

Аксесоари

Джъмпер за Шуко и френски стандарт контактни излази	Аксесоар за защита от грешки	Червена LED лампа
		
NU9091	**ALB45290**	**NU9830**
Характеристики		
• Комплект от 10 джъмпера за излази с безвинтово свързване Шуко или френски стандарт		• Plug & play

Централен капак за контактни излази Шуко	
Двумодулен	
	
☐ бял	**NU903718**
▫ алуминий	**NU903730**
▫ сл. кост	**NU903744**
■ антрацит	**NU903754**
За Unica MGU●.●●●.●●	
Двумодулен	
	
☐ бял	**NU903718U**
▫ алуминий	**NU903730U**
▫ сл. кост	**NU903744U**
■ антрацит	**NU903754U**

Механизми

USB зарядни

USB зарядни

	Зарядни тип A	Зарядни тип A+C		Зарядно тип C		
Двумодулен						
							
бял	**NU341818**	**NU301818**	**NU301918**	**NU501318**	**NU501418**	**NU301518E**	**NU301718**
алуминий	**NU341830**	**NU301830**	**NU301930**	**NU501330**	**NU501430**	**NU301530E**	**NU301730**
сл. кост	**NU341844**	**-**	**NU301944**	**-**	**-**	**-**	**NU301744**
антрацит	**NU341854**	**NU301854**	**NU301954**	**NU501354**	**NU501454**	**NU301554E**	**NU301754**
Едномодулен							
							
бял	**NU342818**	**NU301618**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
алуминий	**NU342830**	**NU301630**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
сл. кост	**NU342844**	**NU301644**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
антрацит	**NU342854**	**NU301654**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Характеристики							
	• NU3418●● Изходна мощност: 5 V DC - макс. 2.1 A • NU3428●● Изходна мощност: 5 V DC - 1 A	• NU3018●● изходна мощност: 5 V DC - макс. 2.4 A • NU3016●● • Изходна мощност: 12 W 5V DC - макс. 2.4 A за всеки порт	• Изходна мощност: 18W 5V DC - макс. 2.4 A за всеки порт	• Изходна мощност: Тип C 45W + Тип A 7.5W	• Изходна мощност: 65W	• 2P+E - 16 A - 250 V • Винтово свързване • Изходна напрежение USB: 5 V • Изходна мощност: 10.5 W	

Механизми

Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

Информационни розетки RJ45

	Кат. 5e UTP прав	Кат. 5e STP прав	Кат. 6 UTP прав	Кат. 6 STP прав	Кат. 6 STP наклонен	Кат. 6 FTP прав	Кат. 6A UTP прав	Кат. 6A FTP прав
Двумодулен								
								
☐ бял	**NU341118**	**NU341318**	**NU341518**	**NU341718**	**NU340718**	**NU341918**	-	**NU344918**
▫ алуминий	**NU341130**	**NU341330**	**NU341530**	**NU341730**	**NU340730**	**NU341930**	-	**NU344930**
▫ сл. кост	**NU341144**	**NU341344**	**NU341544**	-	-	-	-	**NU344944**
■ антрацит	**NU341154**	-	**NU341554**	**NU341754**	**NU340754**	**NU341954**	-	**NU344954**
								
☐ бял	**NU342018**	-	-	**NU342618**	-	-	-	-
▫ алуминий	**NU342030**	-	-	**NU342630**	-	-	-	-
■ антрацит	**NU342054**	-	-	**NU342654**	-	-	-	-
Едномодулен								
								
☐ бял	**NU341018**	**NU341218**	**NU341418**	**NU341618**	**NU340618**	**NU344718**	-	**NU344818**
▫ алуминий	**NU341030**	**NU341230**	**NU341430**	**NU341630**	**NU340630**	**NU344730**	-	**NU344830**
▫ сл. кост	**NU341044**	**NU341244**	**NU341444**	**NU341644**	-	-	-	**NU344844**
■ антрацит	**NU341054**	-	**NU341454**	**NU341654**	**NU340654**	**NU344754**	-	**NU344854**
4-модулен								
								
☐ бял	**NU347818**	-	**NU348218**	-	-	-	**NU348418**	-
								
☐ бял	**NU347918**	-	**NU348318**	-		-	**NU348518**	

Характеристики

- Конектор Actassi S-One
- Прав : със защитно капаче и място за етикет
- Наклонен : с място за етикет

(1) в пакет по 100 бр.

Механизми

Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

Централни капаци за информационни розетки RJ45

	За S-One RJ45 конектор		За Keystone/Systimax RJ45 конектор	
	прав	наклонен	прав	наклонен
Двумодулен				
				
☐ бял	**NU941118**	**NU940718**	**NU946118**	**NU946418**
▫ алуминий	**NU941130**	**NU940730**	**NU946130**	**NU946430**
▫ сл. кост	**NU941144**	-	**NU946144**	-
■ антрацит	**NU941154**	**NU940754**	**NU946154**	**NU946454**
				
☐ бял	**NU942218***	**NU942418***	-	-
▫ алуминий	**NU942230***	**NU942430***	-	-
■ антрацит	**NU942254***	**NU942454***	-	-
				
☐ бял	**NU942018**	-	-	-
▫ алуминий	**NU942030**	-	-	-
■ антрацит	**NU942054**	-	-	-
Едномодулен				
				
☐ бял	**NU941018**	**NU940618**	**NU946018**	-
▫ алуминий	**NU941030**	**NU940630**	**NU946030**	-
▫ сл. кост	**NU941044**	-	**NU946044**	-
■ антрацит	**NU941054**	**NU940654**	**NU946054**	-
4-модулен				
				
☐ бял	**NU947818**	-	**NU946218**	-
▫ алуминий	**NU947830**	-	**NU946230**	-
■ антрацит	**NU947854**	-	**NU946254**	-
				
☐ бял	**NU947918**	-	**NU946318**	-
▫ алуминий	**NU947930**	-	**NU946330**	-
■ антрацит	**NU947954**	-	**NU946354**	-

Характеристики

- Прав : със защитно капаче и място за етикет
- Наклонен : с място за етикет
- Тип: SLIM, с изключение на * DPM
- * Тип: DPM

Капаци за оптичен кабел

	SC/SC APC simplex	SC/SC APC duplex
Двумодулен		
		
☐ бял	**NU943918**	**NU943818**
▫ алуминий	**NU943930**	**NU943830**
■ антрацит	**NU943954**	**NU943854**

Характеристики

- Поддържа всички SC simplex и duplex адаптери
- Поддържа следните адаптери за оптичен кабел Actassy:
- SC Duplex multi mode адаптери: референции VDIB6031001 и VDIB6031002
- SC Duplex single mode адаптери: референции VDIB6032001 и VDIB6032002
- SC APC Duplex single mode адаптер: референция VDIB6082001
- SC APC Simplex single mode адаптер: референция VDIB6072001.

Механизми

Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

Телефонни розетки

	конектор RJ12
Двумодулен	
	
бял	**NU349718**
алуминий	**NU349730**
сл. кост	**NU349744**
антрацит	**NU349754**
Едномодулен	
	
бял	**NU349118**
алуминий	**NU349130**
сл. кост	**NU349144**
антрацит	**NU349154**

Мултимедийни розетки

	VGA	Mini Jack	HDMI	RCA	Данни
Едномодулен					
					
бял	**NU343218**	**NU343318**	**NU343018**	**NU343118**	-
алуминий	**NU343230**	**NU343330**	**NU343030**	**NU343130**	-
сл. кост	-	-	**NU343044**	-	-
антрацит	**NU343254**	**NU343354**	**NU343054**	**NU343154**	-
Двумодулен					
					
бял	-	-	-	-	**NU342918**
алуминий	-	-	-	-	**NU342930**
сл. кост	-	-	-	-	-
антрацит	-	-	-	-	**NU342954**
Характеристики					
					• USB 2.0

Механизми

Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

TV розетки

	TV		TV/FM			R-TV/SAT			FM/TV/SAT
	мъжко, единствен извод	женско, единствен извод	единствен извод	междинна в серия	крайна в серия	единствен извод	междинна в серия	крайна в серия	единствен извод (1 кабел)
Двумодулен									
									
бял	**NU346218**	**-**	**NU345118**	**NU345318**	**NU345218**	**NU345418**	**NU345618**	**NU345518**	**NU345018**
алуминий	**NU346230**	**-**	**NU345130**	**NU345330**	**NU345230**	**NU345430**	**NU345630**	**NU345530**	**NU345030**
сл. кост	**NU346244**	**-**	**NU345144**	**-**	**-**	**NU345444**	**-**	**-**	**NU345044**
антрацит	**NU346254**	**-**	**NU345154**	**NU345354**	**NU345254**	**NU345454**	**NU345654**	**NU345554**	**NU345054**
Едномодулен									
									
бял	**NU346118**	**NU346818**	**-**			**-**			**-**
алуминий	**NU346130**	**NU346830**	**-**			**-**			**-**
сл. кост	**-**	**NU346844**							
антрацит	**NU346154**	**NU346854**	**-**			**-**			**-**

	M-S
Двумодулен	
	
бял	**NU545718**
алуминий	**NU545730**
антрацит	**NU545754**

TV капаци

	TV/FM	R-TV/SAT
Двумодулен		
		
бял	**NU944018**	**NU944118**
алуминий	**NU944030**	**NU944130**
сл. кост	**NU944044**	**-**
антрацит	**NU944054**	**NU944154**

Механизми

Други функции

Аудио механизми

Конектори за колони			Високоговорители (за Bluetooth)	Bluetooth приемник монтаж на стена	Регулатор за силата на звука
	Двумодулен	Едномодулен			
					
☐ бял	**NU348618**	**NU348718**		**NU360118**	**NU360218**
алуминий	**NU348630**	**NU348730**		**NU360130**	**NU360230**
сл. кост	**NU348644**	**NU348744**		**-**	**NU360244**
■ антрацит	**NU348654**	**NU348754**		**NU360154**	**NU360254**
			NU3488		
Характеристики					
			• 2 високоговорителя окомплектовани с 2 кабела (5 m, Φ 0.5 mm^2, червен и бял) • Импеданс: 8 Ω	• Аудио приемник - Двумодулен - Напрежение: 15-16 V DC • Захранване - апрежение: 93-265 V AC - честота: 47-63 Hz Съдържа: • аудио приемник • захранващ блок	

Светлинна сигнализация

Сигнални светлини	
12-24 V DC	230 V AC
Двумодулен	
NU3773	**NU3772**
Едномодулен	
NU3774	**NU3775**

• Доставят се със зелена и червена хартиена подложка, която се поставя под капака.

Аварийна светлина

Двумодулен

NU3776

Характеристики

- 45 lux / 25 cm
- Вградена батерия
- 230 V AC

Звукова сигнализация

	Зумер	Електронен звънец
Двумодулен		
☐ бял	**NU378518**	**NU378618**
алуминий	**NU378530**	**NU378630**
сл. кост	**NU378544**	**NU378644**
■ антрацит	**NU378554**	**NU378654**
Характеристики		
	• 230 V AC, 50/60 Hz	
	• Акустично ниво: настройваемо от 76 до 80 dB/1m	• Акустично ниво: 70 dB/1m • 5 мелодии • Максимален брой паралелно свързани към изхода: - 10 без лампа - или 3 с лампа

Механизми

Други функции

WiFi усилвател

	WiFi усилвател
Двумодулен	
	
☐ бял	**NU360518**
Характеристики	
	• Усилва WiFi сигнала от интернет бокс или рутер, за да се увеличи покритието в жилището • Времево програмиране на излъчването на WiFi сигнал • Покритие: 15 m (вътре) • Скорост на данни: макс. 300 Mbps • Комуникационен стандарт: WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz • 100-240 V AC - 50/60 Hz • Включване към мрежата: WPS (метод, поддържан от повечето рутери) и чрез HTML страници

Нощна лампа

	Лампа+USB зарядно тип A
	
☐ бял	**NU360318**
алуминий	**NU360330**
сл. кост	**NU360344**
■ антрацит	**NU360354**
Характеристики	
	• Лампа 2 W • USB 5 V DC - макс. 2.1 A

Кабелен изход

16 A	
Двумодулен	
	
☐ бял	**NU386218**
алуминий	**NU386230**
сл. кост	**NU386244**
■ антрацит	**NU386254**
Характеристики	
• диаметър на кабела: от 6 до 12 mm	

Защита

16 A	Гнездо за стопяем предпазител	Превключвател с дефектнотокова защита
Едномодулен		
		
☐ бял	**NU363118**	**NU361218**
алуминий	**NU363130**	-
■ антрацит	**NU363154**	-

Капаци за свободни модули

Капаци за свободни модули			
	Двумодулен	Едномодулен	1/2 модулен (2 x)
☐ бял	**NU986618**	**NU986518**	**NU986418**
алуминий	**NU986630**	**NU986530**	**NU986430**
сл. кост	**NU986644**	**NU986544**	**NU986444**
■ антрацит	**NU986654**	**NU986554**	**NU986454**

Механизми

Специализирани приложения за кабелни канали

Контактни изходи

	90°	45°			Наравно с повърхността	С червен цвят		
	Двумодулен	Двумодулен	Четиримодулен	Шестмодулен	Двумодулен	Двумодулен	Четиримодулен	Шестмодулен
								
☐ бял	**NU305920T**	**NU304918T**	**NU306918T**	**NU307918T**	**NU305218T**	-	-	-
■ червен	**NU305903T**	**NU304903T**	**NU306903T**	**NU307903T**	**NU305203T**	**NU305103T**	**NU306103T**	**NU307103T**

Характеристики

- 2P+E - 16 A - 250 V
- Детска защита
- Безвинтово свързване (освен при NU305103T)

RJ45 капаци

	За конектор S-One RJ45 прав
Двумодулен	
	
☐ бял	**NU941118T**

Характеристики

- със защитно плъзгащо капаче и място за етикет

Unica

Механизми

с монтажна рамка



Съдържание

69 Електрически ключове и бутони

70 Контактни излази

71 Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

Механизми с монтажна рамка
Електрически ключове

Електрически ключове 10 AX - 250 V AC

	Стандартни	
	Еднополюсен	Девиаторен
	1 — L	1 — L 2 — L
2 модула		
		
☐ бял	**NU520118**	**NU520318**
☐ сл. кост	**NU520144**	**NU520344**
2 x 1 модула		
		
☐ бял	**NU521118**	
☐ сл. кост	**NU521144**	
Характеристики		

- Свързване: безвинтови клеми
- Кабели: 1 от 2.5 mm² твърд/гъвкав

Бутони 10 A - 250 V AC

	НО
	1 — L
2 модула	
	
☐ бял	**NU520618**
☐ сл. кост	**NU520644**
Характеристики	

- Свързване: безвинтови клеми
- Кабели: 1 от 2.5 mm² твърд/гъвкав
- Могат да бъдат превърнати в бутони със светлинен индикатор с помощта на LED лампи и капаци с отвор за светлинен индикатор NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ

Механизми с монтажна рамка
Контактни излази

Контактни излази шуко

	Без детска защита с винтови клеми
2 модула	
	
☐ бял	**NU503618**
☐ сл. кост	**NU503644**
Характеристики	
• 2P+E - 16 A - 250 V	

Механизми с монтажна рамка
Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

Информационни розетки RJ45

RJ45	Кат. 5e UTP Монтажна рамка от zamak
2 модула	
	
☐ бял	**NU541118**
☐ сл. кост	**NU541144**

Телевизионни розетки

	Телевизионна розетка, мъжка индивидуална
2 модула	
	
☐ бял	**NU546218**
☐ сл. кост	**NU546244**

Unica

Монтаж:

Монтажни рамки и конзоли

Съдържание

74 Монтажни рамки

76 Конзоли



Монтажни рамки и конзоли
Монтажни рамки

Монтажни рамки за конзоли CE60

Единична или двумодулна			
Сплав Zamak	Пластмаса	Zamak с протектор на боята	Пластмаса с протектор на боята
			
NU7002	NU7002P	NU7002C	NU7002PC

(1) пакет от 100 броя

Zamak с крачета	Пластмаса с крачета
	
NU7002G	NU7002PG

Двумодулна или четиримодулна	Тримодулна или 6/8- модулна	Четиримодулна или десетмодулна
Пластмаса с протектор на боята	Zamak с протектор на боята	Zamak с протектор на боята
		
NU7004PC	NU7006C	NU7008C


Монтажни рамки за правоъгълни конзоли

Тримодулна		Четиримодулна		Седеммодулна
Zamak	Пластмаса	Zamak	Пластмаса	Zamak
				
NU7103	NU7103P	NU7104	NU7104P	NU7107

Характеристики

- Доставят се с протектор за боята

Монтажни рамки за конзоли Английски стандарт

4 модула

NU7404

Монтажни рамки и конзоли
Монтажни рамки


Аксесоари

Крачета	Протектор за боя	Адаптер
		
NU7892	**NU7802**	**U0.582**
Характеристики		
• За монтажни рамки от zamak • Със зелена пластмасова защита	• За 2 модула	• За монтажни рамки MGU7.●●●

Аксесоар за вертикален монтаж	
Двумодулна	
	
☐ бял	**NU9580**
Характеристики	
• за правилно позициониране на механизми при вертикален монтаж	

Монтажни рамки и конзоли
Конзоли

Конзоли за открит монтаж

	Единична	Двойна	Тройна	3 модула	4 модула
За декоративни рамки Unica Studio					
					
бял	**NU800218**	**NU800418**	**NU800618**	**NU810318**	**NU810418**
сл. кост	**NU800244**	**NU800444**	**NU800644**	**-**	**-**
За декоративни рамки Unica Pro					
					
бял	**NU840218**	**NU840418**	**NU840618**		
алуминий	**NU840230**	**NU840430**	**NU840630**		
антрацит	**NU840254**	**NU840454**	**NU840654**		

Multifix конзоли за вграден монтаж

Единична	Двойна	Тройна	Четворна
40 mm дълбочина			
			
IMT35914(1) **IMT35914P**(2)	**IMT35924**	**IMT35934**	**IMT35944**
50 mm дълбочина			
			
IMT35915	**IMT35925**	**IMT35935**	**IMT35945**

(1) 50 броя в опаковка.
(2) 300 броя в опаковка.

Модулни кутии за вграден монтаж

1 модул	3 модула	4 модула
		
MGU8.601	**MGU8.603**	**MGU8.604**

Аксесоари

Разделител	
	
IMT35994	**IMT35995**
Характеристики	
• за конзоли с дълбочина 40 mm	• за конзоли с дълбочина 50 mm

Unica

Декоративни рамки

Съдържание

80 Стандартни декоративни рамки

84 Специални декоративни рамки

Декоративни рамки

Стандартни декоративни рамки

Unica Studio

	бял	алуминий	сл. кост	антрацит
				
Единична (2 мод.)	**NU200218**	**NU200230**	**NU200244**	**NU200254**
Двойна (2 x 2 мод.)	**NU200418**	**NU200430**	**NU200444**	**NU200454**
Тройна (4 x 2 мод.)	**NU200618**	**NU200630**	**NU200644**	**NU200654**
Четворна (4 x 2 мод.)	**NU200818**	**NU200830**	**NU200844**	**NU200854**
Петорна (4 x 2 мод.)	**NU201018**	**NU201030**	**NU201044**	**NU201054**
1 модул	**NU210118**	**NU210130**	**NU210144**	**NU210154**
2 модула	**NU210218**	**NU210230**	**NU210244**	**NU210254**
3 модула	**NU210318**	**NU210330**	**NU210344**	**NU210354**
4 модула	**NU210418**	**NU210430**	**NU210444**	**NU210454**
7 модула	**NU210718**	**NU210730**	**NU210744**	**NU210754**

Unica
Декоративни рамки
Стандартни декоративни рамки

Unica Studio Color

Преден пласт	зелена ябълка		червен	люляк		шоколад		
Заден пласт	бял	слонова кост	бял	бял	слонова кост	бял	черен	слонова кост
								
Единична (2 мод.)	**NU280211**	**NU280212**	**NU280213**	**NU280214**	**NU280215**	**NU280216**	**NU280217**	**NU280219**
Двойна (2 x 2 мод.)	**NU280411**	**NU280412**	**NU280413**	**NU280414**	**NU280415**	**NU280416**	**NU280417**	**NU280419**
Тройна (3 x 2 мод.)	**NU280611**	**NU280612**	**NU280613**	**NU280614**	**NU280615**	**NU280616**	**NU280617**	**NU280619**
Четворна (4 x 2 мод.)	**NU280811**	**NU280812**	**NU280813**	**NU280814**	**NU280815**	**NU280816**	**NU280817**	**NU280819**
3 модула	**NU270311**	**NU270312**	**NU270313**	**NU270314**	**NU270315**	**NU270316**	**NU270317**	-
4 модула	**NU270411**	**NU270412**	**NU270413**	**NU270414**	**NU270415**	**NU270416**	**NU270417**	-
7 модула	**NU270711**	**NU270712**	**NU270713**	**NU270714**	**NU270715**	**NU270716**	**NU270717**	-

Преден пласт	бял	гранит		сив	капучино			бежов
Заден пласт	бял	бял	черен	бял	бял	слонова кост	черен	слонова кост
								
Единична (2 мод.)	**NU280218**	**NU280221**	**NU280222**	**NU280224**	**NU280226**	**NU280227**	**NU280228**	**NU280244**
Двойна (2 x 2 мод.)	**NU280418**	**NU280421**	**NU280422**	**NU280424**	**NU280426**	**NU280427**	**NU280428**	**NU280444**
Тройна (3 x 2 мод.)	**NU280618**	**NU280621**	**NU280622**	**NU280624**	**NU280626**	**NU280627**	**NU280628**	**NU280644**
Четворна (4 x 2 мод.)	**NU280818**	**NU280821**	**NU280822**	**NU280824**	**NU280826**	**NU280827**	**NU280828**	**NU280844**
3 модула	**NU270318**	**NU270321**	**NU270322**	**NU270324**	**NU270326**	**NU270327**	**NU270328**	**NU270344**
4 модула	**NU270418**	**NU270421**	**NU270422**	**NU270424**	**NU270426**	**NU270427**	**NU270428**	**NU270444**
7 модула	**NU270718**	**NU270721**	**NU270722**	**NU270724**	**NU270726**	**NU270727**	**NU270728**	-

Декоративни рамки
Стандартни декоративни рамки

Unica Studio Metal

Преден пласт	бронз			тъмен алуминий	светъл алуминий		розово злато	
Заден пласт	бял	сл. кост	черен	черен	бял	черен	бял	черен
								
1-модулна (2 модула.)	**NU280250**(1) **NU280250M**(2)	**NU280251**(1) **NU280251M**(2)	**NU280252**(1) **NU280252M**(2)	**NU280253**(1) **NU280253M**(2)	**NU280255**(1) **NU280255M**(2)	**NU280256**(1) **NU280256M**(2)	**NU280257**(1) **NU280257M**(2)	**NU280258**(1) **NU280258M**(2)
2-модулна (2 x 2 мод.)	**NU280450**(1) **NU280450M**(2)	**NU280451**(1) **NU280451M**(2)	**NU280452**(1) **NU280452M**(2)	**NU280453**(1) **NU280453M**(2)	**NU280455**(1) **NU280455M**(2)	**NU280456**(1) **NU280456M**(2)	**NU280457**(1) **NU280457M**(2)	**NU280458**(1) **NU280458M**(2)
3-модулна (3 x 2 мод.)	**NU280650**(1) **NU280650M**(2)	**NU280651**(1) **NU280651M**(2)	**NU280652**(1) **NU280652M**(2)	**NU280653**(1) **NU280653M**(2)	**NU280655**(1) **NU280655M**(2)	**NU280656**(1) **NU280656M**(2)	**NU280657**(1) **NU280657M**(2)	**NU280658**(1) **NU280658M**(2)
4-модулна (4 x 2 мод.)	**NU280850**(1) **NU280850M**(2)	**NU280851**(1) **NU280851M**(2)	**NU280852**(1) **NU280852M**(2)	**NU280853**(1) **NU280853M**(2)	**NU280855**(1) **NU280855M**(2)	**NU280856**(1) **NU280856M**(2)	**NU280857**(1) **NU280857M**(2)	**NU280858**(1) **NU280858M**(2)
4-модулна, италиански стандарт	**NU281450**(1)	-	**NU281452**(1)	**NU281453**(1)	**NU281455**(1)	**NU281456**(1)	-	-
3-модулна	**NU270350M**(2)	**NU270351M**(2)	**NU270352M**(2)	**NU270353M**(2)	**NU270355M**(2)	**NU270356M**(2)	**NU270357M**(2)	**NU270358M**(2)
4-модулна	**NU270450M**(2)	**NU270451M**(2)	**NU270452M**(2)	**NU270453M**(2)	**NU270455M**(2)	**NU270456M**(2)	**NU270457M**(2)	**NU270458M**(2)
7-модулна	**NU270750M**(2)	**NU270751M**(2)	**NU270752M**(2)	**NU270753M**(2)	**NU270755M**(2)	**NU270756M**(2)	**NU270757M**(2)	**NU270758M**(2)

Преден пласт	злато		
Заден пласт	бял	сл. кост	черен
			
1-модулна (2 мод.)	**NU280259**(1) **NU280259M**(2)	**NU280260**(1) **NU280260M**(2)	**NU280262**(1) **NU280262M**(2)
2-модулна (2 x 2 мод.)	**NU280459**(1) **NU280459M**(2)	**NU280460**(1) **NU280460M**(2)	**NU280462**(1) **NU280462M**(2)
3-модулна (3 x 2 мод.)	**NU280659**(1) **NU280659M**(2)	**NU280660**(1) **NU280660M**(2)	**NU280662**(1) **NU280662M**(2)
4-модулна (4 x 2 мод.)	**NU280859**(1) **NU280859M**(2)	**NU280860**(1) **NU280860M**(2)	**NU280862**(1) **NU280862M**(2)
3-модулна	**NU270359M**(2)	**NU270360M**(2)	**NU270362M**(2)
4-модулна	**NU270459M**(2)	**NU270460M**(2)	**NU270462M**(2)
7-модулна	**NU270759M**(2)	**NU270760M**(2)	**NU270762M**(2)

(1) Грапаво покритие
(2) Огледално покритие

Декоративни рамки
Стандартни декоративни рамки

Unica Pure

	алуминий	каучук	скандинав-ско дърво	дъб	бяло стъкло	черно стъкло	камък	бял мат
								
1-модулна (2 мод.)	NU600280	NU600282	NU600283	NU600284	NU600285	NU600286	NU600287	NU600289
2-модулна (2 x 2 мод.)	NU600480	NU600482	NU600483	NU600484	NU600485	NU600486	NU600487	NU600489
	NU6004V80	NU6004V82	NU6004V83	NU6004V84	NU6004V85	NU6004V86	NU6004V87	NU6004V89
3-модулна (3 x 2 мод.)	NU600680	NU600682	NU600683	NU600684	NU600685	NU600686	NU600687	NU600689
4-модулна (4 x 2 мод.)	NU600880	NU600882	NU600883	NU600884	NU600885	NU600886	NU600887	NU600889
3-модулна	NU610380	NU610382	NU610383	NU610384	NU610385	NU610386	NU610387	NU610389

Unica Pro

	бял	алуминий	антрацит
			
1-модулна (2 мод.)	NU400218 NU400218P(1)	NU400230	NU400254
2-модулна (2 x 2 мод.)	NU400418	NU400430	NU400454
3-модулна (3 x 2 мод.)	NU400618	NU400630	NU400654
4-модулна (4 x 2 мод.)	NU400818	NU400830	NU400854
4-модулна, ит. стандарт	NU411418	NU411430	NU411454
6-модулна, ит. стандарт	NU411618	NU411630	NU411654
8-модулна, ит. стандарт	NU411818	NU411830	NU411854
10-модулна, ит. стандарт	NU411018	NU411030	NU411054

(1) комплект от 100 броя

Декоративни рамки
Специални декоративни рамки

Тесни декоративни рамки

	бял	алуминий	антрацит
			
1 модул	NU200118	NU200130	NU200154

Декоративни рамки IP 44

	бял
1-модулна (2 мод.)	NU044218

Декоративни рамки IP55 и конзоли за CE60

Капак за конзола с капаче	Конзоли за открит монтаж			
	1-модулна	2-модулна, хоризонтална	2-модулна, вертикална	3-модулна, хоризонтална
					
☐ бял	MUR39110	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
■ антрацит	MUR35110	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713
Характеристики					
	• IP55 (1) - IK06	• IP55 (2) - IK08			

(1) при монтаж в конзола или с рамка.
(2) когато са комбинирани с капаци.

Конзоли за вграден монтаж					
	1-модулна	1модулна, с крачета	2-модулна, хоризонтална	2-модулна, вертикална	3-модулна, хоризонтална
					
☐ бял	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109
■ антрацит	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109
Характеристики					
	• IP55 (2) (само на равни/гладки стени. IP44 (2) при монтаж на неравни стени с реф. MUR34007) / IK08.				

(2) когато са комбинирани с рамка.

Декоративна рамка за правоъгълни конзоли IP55

	бял	слонова кост
		
3-модулна	NU055318	NU055344
4-модулна	NU055418	NU055444

Unica

KNX


Съдържание

88 KNX управления

Unica
KNX
Управления

Следните механизми за управление Unica трябва да бъдат свързани към KNX шината.
KNX шината е положена паралелно на захранващата линия 230 V.
Когато се задейства сензор или механизъм Unica (например бутон), изпълнителният механизъм (например механизъм за управление на щори) ще извърши всички необходими превключващи команди.

Въведение

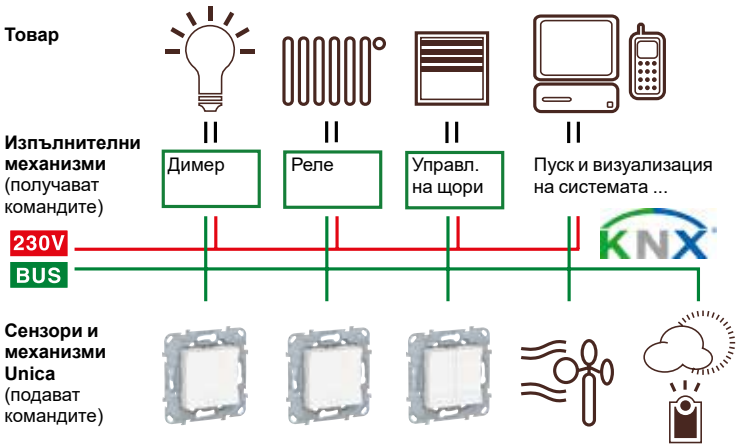

Бутони KNX

Бутони	2 бутона и 2 сини LED за състоянието, безвинтово свързване към KNX bus	4 бутона и 4 сини LED за състоянието, безвинтово свързване към KNX bus
Двумодулен		
		
☐ бял	**NU553018**	**NU553118**
☐ бял, антибактериален	**NU553020**	**NU553120**
▫ алуминий	**NU553030**	**NU553130**
■ антрацит	**NU553054**	**NU553154**
Характеристики		
	• Светодиодът за индикация на състояние се намира под капака, който може да се отстрани. • С вграден съединител (bus coupler) за свързване към KNX bus. Съдържа: • Комплект от 10 символа: - 2 символа „включване на осветлението“, - 1 символ “1”, - 1 символ “0”, - 2 символа за димиране, - 2 символа за щори, - 2 символа без обозначение. • С клема за свързване към KNX bus.	• Светодиодът за индикация на състояние се намира под капака, който може да се отстрани. • С вграден съединител (bus coupler) за свързване към KNX bus. Съдържа: • Комплект от 20 символа: - 4 символа „включване на осветлението“, - 2 символа “1”, - 2 символа “0”, - 4 символа за димиране, - 4 символа за щори, - 4 символа без обозначение. • С клема за свързване към KNX bus.
	Функции на софтуера KNX: включване, превключване, димиране (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), щори (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), задействане на фронт на импулса 1-, 2-, 4- или 8-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), фронт на импулси с 2-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), 8-битов линеен регулатор, достъп до сцени, съхранение на сцени, функции за забрана.	

Life Is On Schneider Electric

Unica

Антибактериална гама



Съдържание

93 Електрически ключове и бутони

95 Специализирани управления

96 Устройства за комфорт

97 Контактни излази

98 Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

99 Други функции



100 KNX функции

101 Декоративни рамки

102 System+

Антибактериална гама
Електрически ключове и бутони




Електрически ключове 10 AX - 250 V AC

	Еднополюсен	Девиаторен	Кръстат
			
Двумодулен			
			
☐ бял, антибактериален	**NU320120**	**NU320320**	**NU320520**
Едномодулен			
			
☐ бял, антибактериален	**NU310120**	**NU310320**	**NU310520**

Характеристики

- Свързване: безвинтово
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави
- Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче

Бутони 10 A - 250 V AC

	НО без символ	НО/НЗ с държач за етикет	НО с индикаторна лампа без символ
			
Двумодулен			
			
☐ бял, антибактериален	**NU320620**	**NU324620**	**NU320620N**
Едномодулен			
☐ бял, антибактериален	**NU310620**		

Характеристики

- Свързване: безвинтово
- Проводници: сечение от 1.5 до 2.5 mm², твърди/гъвкави
- Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче

Антибактериална гама
Електрически ключове и бутони

Аксесоари - лампи

LED лампи	12-24 V DC бяло	250 V AC червено	 бяло
			
	NU9823AM	**NU9825A**	**NU9825AZ**
Характеристики			
Консумация	0.15 mA	1,5 mA	0,05 mA

Пружина за трансформиране на ключ в бутон



S520299

Характеристики

- съдържа 10 броя пружини и инструмент за позициониране

Аксесоари - капаци

Капаци	без символ	с индикаторно прозорче
Двумодулен		
☐ бял, антибактериален	**NU920020**	**NU920020N**
Едномодулен		
☐ бял, антибактериален	**NU910020**	**NU910020N**

Unica
Антибактериална гама
Специализирани управления

Управление на вентилатори

	Две скорости - 10 A
Двумодулен	
	
☐ бял, антибактериален	**NU320320VMC**

Управление на щори

	Еднополюсен - 6 A
Двумодулен	
	
☐ бял, антибактериален	**NU320820**

Паник бутон

	НО/НЗ - 10 A
Двумодулен	
	
☐ бял, антибактериален	**NU322620**

Unica
Антибактериална гама
Устройства за комфорт

Димер

	Универсален	Компенсиращ модул за LED
Двумодулен		
		
☐ бял, антибактериален	**NU351420**	
Товарен компенсиращ модул		
		CCT90501
Максимални товари		
LED лампи 230 V	RC: 5...100 VA RL : 5...20 VA	
Лампи с нажежаема жичка 230 V	5...200 W	
Халогенни лампи 230 V	5...150 W	
Халогенни лампи НН 12 V – електронен трансформ.	5...150 VA	
Халогенни лампи НН 12 V – феромагн. трансформ.	5...150 VA	
Характеристики		
• Дистанционно управление от неограничен брой спомагателни бутони • Автоматично разпознаване на товара • Не изисква неутрала • Винтово свързване • Запаметяваща функция • Автоматична защита от претоварване, прегряване и късо съединение		• Номинално напрежение: 230 VAC • Честотен диапазон: 50 - 60 Hz • Консумация: макс. 2 W • Монтаж: в разклонителна кутия, в осветителното тяло или в етажно разпределително табло, свързва се между неутралата и димираната фаза.

Антибактериална гама
Контактни излази

Контактни излази френски стандарт

90°	Стандартен	Наравно с повърхността	Със защита от грешки
Двумодулен			
			
☐ бял, антибактериален	**NU305920**	**NU305220**	**-**
■ червен	**NU305903**	**NU305203**	**NU305103**
■ зелен	**NU305906**	**NU305206**	**-**
Характеристики			
• 2P+E - 16 A - 250 V • С детска защита • Безвинтово свързване (освен NU305103)			

Контактни излази Шуко

Стандартен		
Двумодулен		
		
☐ бял, антибактериален	**NU303720**	**NU305720**
Характеристики		
• 2P+E - 16 A - 250 V • С детска защита • Винтови клеми		• 2P+E - 16 A - 250 V • С детска защита • Безвинтово свързване

45°	Стандартен			С лампа	Със защита от грешки		Със защита от грешки и с лампи
	Двумодулен	**4-модулен**	**6-модулен**	**4-модулен**	**4-модулен**	**6-модулен**	**4-модулен**
							
☐ бял, антибак-териален	**NU304920**	**NU306720A**	**-**	**NU306720AS**	**-**	**-**	**-**
■ червен	**NU304903**	**NU306903**	**NU307903**	**NU306903S**	**NU306103**	**NU307103**	**NU306103S**
■ зелен	**NU304906**	**NU306906**	**NU307906**	**-**	**-**	**-**	**-**
Характеристики							
• 2P+E - 16 A - 250 V • С детска защита • Безвинтово свързване							

Антибактериална гама
Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

Капаци RJ45

	За конектор S-One RJ45		Капак RJ45 Keystone/ Systimax	Капак RJ45 2 x Keystone/ Systimax	Капак RJ45 4 x Keystone/ Systimax
	прав	наклонен			
Двумодулен					
					
☐ бял, антибактериален	**NU941120**	**NU940720**	**NU946120**	**-**	**-**
					
☐ бял, антибактериален	**NU942020**	**-**	**-**	**-**	**-**
Едномодулен					
					
☐ бял, антибактериален	**NU941020**	**NU940620**	**NU946020**	**-**	**-**
4-модулен					
					
☐ бял, антибактериален	**-**	**-**	**-**	**NU946220**	**NU946320**

Характеристики

- Прав: с плъзгащо капаче и място за етикет
- Наклонен: с място за етикет

TV розетки

	TV Мъжко, самостоятелен	FM/TV/SAT Самостоятелен (1 кабел)
Двумодулен		
		
☐ бял, антибактериален	**NU346220**	**NU345020**
Едномодулен		
		
☐ бял, антибактериален	**NU346120**	**-**

TV капаци

	R-TV/SAT
	
☐ бял, антибактериален	**NU944120**

Капаци за свободни модули

Капаци за свободни модули	
Двумодулен	
☐ бял, антибактериален	**NU986620**
Едномодулен	
☐ бял, антибактериален	**NU986520**

Антибактериална гама
KNX функции

Бутони KNX

Бутони	2 бутона и 2 сини LED за състоянието, безвинтово свързване към KNX bus	4 бутона и 4 сини LED за състоянието, безвинтово свързване към KNX bus
Двумодулен		
		
☐ бял, антибактериален	**NU553020**	**NU553120**
Характеристики		
	• Светодиодът за индикация на състояние се намира под капака, който може да се отстрани. • С вграден съединител (bus coupler) за свързване към KNX bus. Съдържа: • Комплект от 10 символа: - 2 символа „включване на осветлението“, - 1 символ “1”, - 1 символ “0”, - 2 символа за димиране, - 2 символа за щори, - 2 символа без обозначение. • С клема за свързване към KNX bus	• Светодиодът за индикация на състояние се намира под капака, който може да се отстрани. • С вграден съединител (bus coupler) за свързване към KNX bus. Съдържа: • Комплект от 20 символа: - 4 символа „включване на осветлението“, - 2 символа “1”, - 2 символа “0”, - 4 символа за димиране, - 4 символа за щори, - 4 символа без обозначение. • С клема за свързване към KNX bus.
	Функции на софтуера KNX: включване, превключване, димиране (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), щори (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), задействане на фронт на импулса 1-, 2-, 4- или 8-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), фронт на импулси с 2-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), 8-битов линеен регулатор, достъп до сцени, съхранение на сцени, функции за забрана.	


Unica
Антибактериална гама
Декоративни рамки

Unica Pro

	бял, антибактериален
Единичен (2 модула)	**NU400220**
Двоен (2 x 2 мод.)	**NU400420**
Троен (3 x 2 мод.)	**NU400620**
4 модула	**NU411420**
6 модула	**NU411620**

Unica
Антибактериална гама
System+

Инсталационни кутии за открит монтаж

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула	2 колони	3 колони	4 колони
					
☐ бял, антибактериален	**NU121820**	**NU121020**	**NU122420**	**NU123420**	**NU124420**



Инсталационни кутии за вграден монтаж

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула	3 колони
			
☐ бял, антибактериален	**NU171820**	**NU171020**	**NU173420**

Хоризонтални декоративни рамки

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула
Декоративни рамки		
☐ бял, антибактериален	**NU021820**	**NU021020**

Хоризонтални инсталационни кутии за открит монтаж

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула
инсталационни кутии - открит монтаж		
		
☐ бял, антибактериален	**NU821820**	**NU821020**

Unica System+



Съдържание

106 Цялостни инсталационни кутии

107 Компоненти за инсталационни кутии с хоризонтално разпределение на механизмите

108 Компоненти за инсталационни кутии с вертикално разпределение на механизмите

109 Аксесоари

110 Контакти за подов монтаж

111 Подови кутии

113 Модулни механизми

117 Кабели

118 Конектори

119 Модули за бюро

123 Колони

126 Стълбове

Unica System+
Цялостни инсталационни кутии

Инсталационни кутии с хоризонтално разпределение на механизмите, за открит монтаж

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула
		
☐ бял	NU121820	NU121020
▫ алуминий	NU121830	NU121030
■ антрацит	NU121854	NU121054

Инсталационни кутии с вертикално разпределение на механизмите, за открит монтаж

	2 колони x 4 модула	3 колони x 4 модула	4 колони x 4 модула
			
☐ бял	NU122418	NU123418	NU124418
▫ алуминий	NU122430	NU123430	NU124430
■ антрацит	NU122454	NU123454	NU124454

Инсталационни кутии с хоризонтално разпределение на механизмите, за вграден монтаж

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула
		
☐ бял	NU171820	NU171020
▫ алуминий	NU171830	NU171030
■ антрацит	NU171854	NU171054


Инсталационни кутии с вертикално разпределение на механизмите, за вграден монтаж

	2 колони x 4 модула	3 колони x 4 модула	4 колони x 4 модула
			
☐ бял	NU172418	NU173418	NU174418
▫ алуминий	NU172430	NU173430	NU174430
■ антрацит	NU172454	NU173454	NU174454


Unica System+

Компоненти за инсталационни кутии с хоризонтално разпределение

Инсталационни кутии за вграден монтаж

	Тройна 8 модула	Четворна 10 модула
		
бял	**NU821820**	**NU821020**
алуминий	**NU821830**	**NU821030**
антрацит	**NU821854**	**NU821054**

Инсталационни кутии за вграден монтаж

	Тройна 8 модула	Четворна 10 модула
		
	NU8718	**NU8710**



Декоративни рамки

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула
Декоративна рамка с монтажна рамка		
бял	**NU021820**	**NU021020**
алуминий	**NU021830**	**NU021030**
антрацит	**NU021854**	**NU021054**



Unica System+

Компоненти за инсталационни кутии с вертикално разпределение


Инсталационни кутии за открит монтаж

	2 колони x 4 модула	3 колони x 4 модула	4 колони x 4 модула
			
☐ бял	**NU822418**	**NU823418**	**NU824418**

Инсталационни кутии за вграден монтаж

	2 колони x 4 модула	3 колони x 4 модула	4 колони x 4 модула
			
	NU8724	**NU8734**	**NU8744**

Декоративни рамки

	2 колони	3 колони	4 колони
Декоративна рамка с монтажна рамка			
			
☐ бял	**NU022418**	**NU023418**	**NU024418**

Комплекти (механизми с рамка)

	2 колони	3 колони	4 колони
			
☐ бял	**NU112118**	**NU113118**	**NU114118**
	• 2 контактни излаза Шуко + 2 капака без RJ45 конектори	• 2 контактни излаза Шуко + 2 червени контактни излаза Шуко + 2 капака без RJ45 конектори	• 4 контактни излаза Шуко + 2 червени контактни излаза Шуко + 2 капака без RJ45 конектори

Unica System+
Аксесоари

Монтажни аксесоари

Монтажна рамка	Метален разделител за инсталационни кутии за вграден монтаж		Адаптер за DIN шина
			
NU7204P	**NU9802**	**NU9801**	**NU9800**
Характеристики			
• за вертикални решения			• за монтаж на устройства Acti9 (1 или 2 модула по 18 mm)

Unica System+

Контакти за подов монтаж

Контакти за подов монтаж

	Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
	Контакти за подов монтаж XS					
	Подови контакти за вграден монтаж в бетонни или повдигнати подове. С вграден контактен излаз. Предлагат се в кръгла или квадратна форма според типа материал на пода. Степен на защита IP44. Капачето се отваря на 180°.					
	Подов контакт XS, снабден с контактен излаз шуко - квадратен	Сив	Метал	45/90/90	1	**INS52100**
	Подов контакт XS, снабден с контактен излаз шуко - кръгъл	Сив	Метал	45/90/90	1	**INS52101**
	Подова кутия XS за монтаж в замазка					
	Подова кутия за вграден монтаж в замазка, със запечатващо капазе. С твърди кабелни тръби и регулируем ринг с резба, регулиране от 0 до 15 mm. Тръбите се доставят със затварящи капачки от неръждаема стомана. Предназначена за употреба в бетонни подове.					
	Подова кутия XS за монтаж в замазка	Сив	PE-HD	136/58/71	5	**IMT36142A**
	Подова конзола XS за монтаж в повдигнати подове					
	Подова конзола за вграден монтаж в индустриални/повдигнати подове. Херметична. Предназначена за употреба в комбинация с подов контакт XS.					
	Подова конзола XS за монтаж в повдигнати подове	Бял	PP/TPE	71/47/71	5	**IMT35032A**

Unica System+
Подови кутии

Подови кутии

	Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
	Подови кутии, пластмасови					
	Пълен комплект за монтаж на подова кутия, включващ корпус, монтажни рамки, предназначени за механизми Unica, аксесоари за бърз монтаж и капаци с кабелни излази. Включва също и устройства за намаляване на натоварването (и сепаратор за подови кутии L). Капакът е с възможност за бърз монтаж. Може да бъде снабден с подово покритие с дебелина до 6 mm. Монтажните рамки се защракват в корпуса. Височината на монтажната рамка може да се регулира на три позиции. Степен на защита IP20. Подовата кутия е подходяща за монтаж на единични 45 x 45 mm и двойни 45 x 90 mm контактни излази Unica (45 x 45 mm се равнява на 1 мод. = един модул).					
	Подова кутия M - 4 мод.	Сив	Пластмаса	70/200/200	1	**INS52120**
	Подова кутия L - 6 мод.	Сив	Пластмаса	70/200/275	1	**INS52122**
	Подова кутия L - 8 мод.	Сив	Пластмаса	70/200/275	1	**INS52124**
	Подова кутия XL - 12 мод.	Сив	Пластмаса	70/224/345	1	**INS52126**
	Подови кутии, метални					
	Пълен комплект за монтаж на подова кутия, включващ корпус, монтажни рамки, предназначени за механизми Unica, аксесоари за бърз монтаж и капаци с кабелни излази. Включва също и устройства за намаляване на натоварването (и сепаратор за подови кутии L). Капакът е с възможност за бърз монтаж. Може да бъде снабден с подово покритие с дебелина до 15 mm. Монтажните рамки се защракват в корпуса. Височината на монтажната рамка може да се регулира на три позиции. Степен на защита IP20. Подовата кутия е подходяща за монтаж на единични 45 x 45 mm и двойни 45 x 90 mm контактни излази Unica (45 x 45 mm се равнява на 1 мод. = един модул).					
	Подова кутия M - 4 мод. w	Сив	Метал	82/200/200	1	**INS52121**
	Подова кутия L - 6 мод.	Сив	Метал	82/200/275	1	**INS52123**
	Подова кутия L - 8 мод.	Сив	Метал	82/200/275	1	**INS52125**
	Подова кутия XL - 12 мод.	Сив	Метал	82/224/345	1	**INS52127**

Unica System+
Подови кутии

Аксесоари

	Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
	Монтажни рамки за контактни излази Unica					
	Монтажни рамки за подови кутии, включващи сепаратор за намаляване на натоварването. Двумодулната рамка е подходяща за подови кутии с размер M и L. Четиримодулната рамка, включваща разделяща преграда, е подходяща за подови кутии L. Тримодулната рамка е подходяща за подови кутии XL. Всички рамки включват блокираща функция за по-сигурен монтаж в подовите кутии.					
	Монтажна рамка за подова кутия - 2 мод.	Бял	PC	45/65/150	5	**INS52150**
	Монтажна рамка за подова кутия - 4 мод.	Бял	PC	45/65/230	5	**INS52151**
	Монтажна рамка за подова кутия - 3 мод.	Бял	PC	45/65/180	5	**INS52152**
	Гръб за монтажна рамка					
	Гръб за монтажна рамка за постигане на степен на защита IP20. Двумодулните гърбове са подходящи за подови кутии M и L. Четиримодулният гръб е подходящ за подова кутия L. Тримодулният е подходящ за подова кутия XL.					
	Гръб за монтажна рамка за подова кутия - 2 мод.	Зелен	PC	23/65/125	10	**INS52153**
	Гръб за монтажна рамка за подова кутия - 4 мод.	Зелен	PC	23/65/205	10	**INS52154**
	Гръб за монтажна рамка за подова кутия - 3 мод.	Зелен	PC	23/65/157	10	**INS52155**
	Подово покритие за капак, линолеум					
	Подово покритие за капака на подовите кутии. Доставя се със самозалепваща лепенка от задната страна. Ако покритието се използва с капак за метална подова кутия, се изисква допълнителен пълнеж за капака с дебелина 9 mm.					
	Покритие за капак на подова кутия M	Антрацит	Линолеум	6/124/165	1	**INS52156**
	Покритие за капак на подова кутия L	Антрацит	Линолеум	6/124/242	1	**INS52158**
	Покритие за капак на подова кутия XL	Антрацит	Линолеум	6/147/314	1	**INS52160**
	Подово покритие за капак, неръждаема стомана					
	Подово покритие за капака на подовите кутии. Доставя се, снабдено със защитен филм от външната страна и мек гумен слой със самозалепваща лента от вътрешната страна. Ако покритието се използва с капак за метална подова кутия, се изисква допълнителен пълнеж за капака с дебелина 9 mm.					
	Покритие от неръждаема стомана за капак на подова кутия M	-	Неръждаема стомана	6/124/165	1	**INS52157**
	Покритие от неръждаема стомана за капак на подова кутия L	-	Неръждаема стомана	6/124/242	1	**INS52159**
	Покритие от неръждаема стомана за капак на подова кутия XL	-	Неръждаема стомана	6/147/314	1	**INS52161**
	Кабелен излаз за подова кутия					
	Кабелен излаз за капак на подова кутия. Изработен от каучук. Монтира се с плъзгане се върху капака. Може да се използва за подмяна на съществуващ кабелен излаз.					
	Кабелен излаз за подова кутия M-L	Антрацит	Каучук	10/32/95	2	**INS52162**
	Кабелен излаз за подова кутия XL	Антрацит	Каучук	10/32/125	2	**INS52163**

Unica System+
Модулни механизми

Модулни механизми

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Модул USB A/A					
Модулен механизъм за монтаж на колона, стълб или бюро. Защракване на колона или стълб с помощта на комплект за монтаж на краен или междинен модул. Монтаж със скоби на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен модул. Монтаж с винтове на бюро, с помощта на комплект за монтаж на междинен модул. Включва два USB порта тип A. Предварително окабелен с конектори за бързо свързване (Mini-Wieland) за захранване от двата края. Няколко модулни механизма може да се свържат с конектори за бързо свързване един за друг, в една и съща верига. Ном.напр./ток: 5 V / 2.1 A.					
 INS44201.eps					
Модул USB A/A	Бял	Алуминий	64/64/128	1	**INS44200**
Модул USB A/A	Антрацит	Алуминий	64/64/128	1	**INS44201**
Модул USB A/A	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	64/64/128	1	**INS44202**
Модул USB A/A	Антрацит/ Сив	Алуминий/ текстил	64/64/128	1	**INS44203**
Модул USB A/C					
Модулен механизъм за монтаж на колона, стълб или бюро. Защракване на колона или стълб с помощта на комплект за монтаж на краен или междинен модул. Монтаж със скоби на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен модул. Монтаж с винтове на бюро, с помощта на комплект за монтаж на междинен модул. Включва USB тип A и C. Предварително окабелен с конектори за бързо свързване (Mini-Wieland) за захранване от двата края. Няколко модулни механизма може да се свържат с конектори за бързо свързване един за друг, в една и съща верига. Ном.напр./ток: 5 V / 2.4 A.					
 INS44205.eps					
Модул USB A/C	Бял	Алуминий	64/64/128	1	**INS44204**
Модул USB A/C	Антрацит	Алуминий	64/64/128	1	**INS44205**
Модул USB A/C	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	64/64/128	1	**INS44206**
Модул USB A/C	Антрацит/ Сив	Алуминий/ текстил	64/64/128	1	**INS44207**
Модул за комуникационни излази (45 x 90)					
Модулен механизъм за монтаж на колона, стълб или бюро. Защракване на колона или стълб с помощта на комплект за монтаж на краен или междинен модул. Монтаж със скоби на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен модул. Монтаж с винтове на бюро, с помощта на комплект за монтаж на междинен модул. Предназначен за комуникационни излази Unica, напр. информационни и мултимедийни розетки (45 x 90 mm). Предварително окабелен с конектори за бързо свързване (Mini-Wieland) за захранване от двата края. Няколко модулни механизма може да се свържат с конектори за бързо свързване един за друг, в една и съща верига.					
 INS44209.eps					
Модул VDI, празен (45 x 90)	Бял	Алуминий	64/64/196	1	**INS44208**
Модул VDI, празен (45 x 90)	Антрацит	Алуминий	64/64/196	1	**INS44209**
Модул VDI, празен (45 x 90)	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	64/64/196	1	**INS44210**
Модул VDI, празен (45 x 90)	Антрацит/ Сив	Алуминий/ текстил	64/64/196	1	**INS44211**
Модул за комуникационни излази (45 x 45)					
Модулен механизъм за монтаж на колона, стълб или бюро. Защракване на колона или стълб с помощта на комплект за монтаж на краен или междинен модул. Монтаж със скоби на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен модул. Монтаж с винтове на бюро, с помощта на комплект за монтаж на междинен модул. Предназначен за комуникационни излази Unica, напр. информационни и мултимедийни розетки (45 x 45 mm). Предварително окабелен с конектори за бързо свързване (Mini-Wieland) за захранване от двата края. Няколко модулни механизма може да се свържат с конектори за бързо свързване един за друг, в една и съща верига.					
 INS44213.eps					
Модул VDI, празен (45 x 45)	Бял	Алуминий	64/64/151	1	**INS44212**
Модул VDI, празен (45 x 45)	Антрацит	Алуминий	64/64/151	1	**INS44213**
Модул VDI, празен (45 x 45)	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	64/64/151	1	**INS44214**
Модул VDI, празен (45 x 45)	Антрацит/ Сив	Алуминий/ текстил	64/64/151	1	**INS44215**
Модул за автоматични прекъсвачи					
монтаж на краен или междинен модул. Монтаж със скоби на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен модул. Монтаж с винтове на бюро, с помощта на комплект за монтаж на междинен модул. Снабден с 2-полюсен прекъсвач с дефектнотокова защита (RCBO - кат. номер A9D17216). Предварително окабелен с конектори за бързо свързване (Mini-Wieland) за захранване от двата края. Няколко модулни механизма може да се свържат с конектори за бързо свързване един за друг, в една и съща верига. Ном. ток: 16 A / 250 V.					
 INS44217.eps					
Модул за автоматични прекъсвачи	Бял	Алуминий	97/64/196	1	**INS44216**
Модул за автоматични прекъсвачи	Антрацит	Алуминий	97/64/196	1	**INS44217**
Модул за автоматични прекъсвачи	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	97/64/196	1	**INS44218**
Модул за автоматични прекъсвачи	Антрацит/ Сив	Алуминий/ текстил	97/64/196	1	**INS44219**

Unica System+
Модулни механизми

Модулни механизми

	Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
	Модул с 2 контактни излаза шуко и USB A/C порт					
	Модулен механизъм за монтаж на колона, стълб или бюро. Защракване на колона или стълб с помощта на комплект за монтаж на краен или междинен модул. Монтаж със скоби на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен модул. Монтаж с винтове на бюро, с помощта на комплект за монтаж на междинен модул. Снабден с 2 контактни излаза шуко и USB порт тип A и C. Предварително окабелен с конектори за бързо свързване (Mini-Wieland) за захранване от двата края. Няколко модулни механизма може да се свържат с конектори за бързо свързване един за друг, в една и съща верига. Ном. ток: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
	Модул - 2 конт. излаза шуко + USB A/C	Бял	Алуминий	64/64/218	1	**INS44220**
	Модул - 2 конт. излаза шуко + USB A/C	Антрацит	Алуминий	64/64/218	1	**INS44221**
	Модул - 2 конт. излаза шуко + USB A/C	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	64/64/218	1	**INS44222**
	Модул - 2 конт. излаза шуко + USB A/C	Антрацит/Сив	Алуминий/ текстил	64/64/218	1	**INS44223**
	Модул с 4 контактни излаза шуко и USB A/C					
	Модулен механизъм за монтаж на колона, стълб или бюро. Защракване на колона или стълб с помощта на комплект за монтаж на краен или междинен модул. Монтаж със скоби на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен модул. Монтаж с винтове на бюро, с помощта на комплект за монтаж на междинен модул. Снабден с 4 контактни излаза шуко и USB тип A и C. Предварително окабелен с конектори за бързо свързване (Mini-Wieland) за захранване от двата края. Няколко модулни механизма може да се свържат с конектори за бързо свързване един за друг, в една и съща верига. Ном. ток: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
	Модул - 4 конт. излаза шуко + USB A/C	Бял	Алуминий	64/64/308	1	**INS44232**
	Модул - 4 конт. излаза шуко + USB A/C	Антрацит	Алуминий	64/64/308	1	**INS44233**
	Модул - 4 конт. излаза шуко + USB A/C	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	64/64/308	1	**INS44234**
	Модул - 4 конт. излаза шуко + USB A/C	Антрацит/Сив	Алуминий/ текстил	64/64/308	1	**INS44235**

Unica System+
Модулни механизми

Модулни механизми

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Модул с 2 обикновени и 2 контактни излаза с непрекъсваемо захранване, шуко, и USB портове A/C					
 Модулен механизъм за монтаж на колона, стълб или бюро. Защракване на колона или стълб с помощта на комплект за монтаж на краен или междинен модул. Монтаж със скоби на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен модул. Монтаж с винтове на бюро, с помощта на комплект за монтаж на междинен модул. Снабден с 2 обикновени и 2 контактни излаза с непрекъсваемо захранване, тип шуко, и USB портове тип A и C. Предварително окабелен с конектори за бързо свързване (Mini-Wieland) за захранване от двата края. Няколко модулни механизма може да се свържат помежду си с конектори за бързо свързване, в една и съща верига. Ном. ток: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
Модул 2W/2R шуко + USB A/C	Бял	Алуминий	64/64/308	1	**INS44244**
Модул 2W/2R шуко + USB A/C	Антрацит	Алуминий	64/64/308	1	**INS44245**
Модул 2W/2R шуко + USB A/C	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	64/64/308	1	**INS44246**
Модул 2W/2R шуко + USB A/C	Антрацит/ Сив	Алуминий/ текстил	64/64/308	1	**INS44247**
Модул с 4 контактни излаза шуко, USB портове A/C и пространство за комуникационни розетки					
 Модулен механизъм за монтаж на колона, стълб или бюро. Защракване на колона или стълб с помощта на комплект за монтаж на краен или междинен модул. Монтаж със скоби на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен модул. Монтаж с винтове на бюро, с помощта на комплект за монтаж на междинен модул. Снабден с 4 контактни излаза шуко, USB портове тип A и C, и пространство за монтаж на комуникационни розетки Unica. Предварително окабелен с конектори за бързо свързване (Mini-Wieland) за захранване от двата края. Няколко модулни механизма може да се свържат помежду си с конектори за бързо свързване, в една и съща верига. Ном. ток: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
Мод. 4 конт. изл. шуко + USB A/C + VDI	Бял	Алуминий	64/64/421	1	**INS44256**
Мод. 4 конт. изл. шуко + USB A/C + VDI	Антрацит	Алуминий	64/64/421	1	**INS44257**
Мод. 4 конт. изл. шуко + USB A/C + VDI	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	64/64/421	1	**INS44258**
Мод. 4 конт. изл. шуко + USB A/C + VDI	Антрацит/ Сив	Алуминий/ текстил	64/64/421	1	**INS44259**

Unica System+
Модулни механизми

Модулни механизми

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Модул с 2 обикновени и 2 контактни излаза с непрекъсваемо захранване, тип шуко, USB портове A/C и пространство за комуникационни розетки					
 Модулен механизъм за монтаж на колона, стълб или бюро. Защракване на колона или стълб с помощта на комплект за монтаж на краен или междинен модул. Монтаж със скоби на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен модул. Монтаж с винтове на бюро, с помощта на комплект за монтаж на междинен модул. Снабден с 2 обикновени и 2 контактни излаза с непрекъсваемо захранване, тип шуко, USB портове тип A и C и пространство за комуникационни розетки. Предварително окабелен с конектори за бързо свързване (Mini-Wieland) за захранване от двата края. Няколко модулни механизма може да се свържат помежду си с конектори за бързо свързване, в една и съща верига. Ном. ток: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
Модул 2W/2R, тип шуко + USB A/C + VDI	Бял	Алуминий	64/64/421	1	**INS44268**
Модул 2W/2R, тип шуко + USB A/C + VDI	Антрацит	Алуминий	64/64/421	1	**INS44269**
Модул 2W/2R, тип шуко + USB A/C + VDI	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	64/64/421	1	**INS44270**
Модул 2W/2R, тип шуко + USB A/C + VDI	Антрацит/ Сив	Алуминий/ текстил	64/64/421	1	**INS44271**
Модул за безжично зарядно устройство					
 Модул за монтаж на бюро. Монтаж със скоби на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен модул. Монтаж с винтове на бюро, с помощта на комплект за монтаж на краен или междинен модул. Снабден с безжично зарядно устройство (Qi certified). С LED индикатор за статус на зареждане. Предварително окабелен с конектори за бързо свързване (Mini-Wieland) за захранване от двата края. Няколко модулни механизма може да се свържат помежду си с конектори за бързо свързване, в една и съща верига. Ном. мощност: 10 W.					
Модул за безжично зарядно устройство	Антрацит/ Сив	Алуминий/ текстил	149/99/128	1	**INS44324**

Unica System+
Модулни механизми
Кабели

Кабели

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Кабел с прав конектор за бързо свързване					
Кабел за захранване на модули. Предлага се с различни дължини. Кабелният накрайник, който се свързва с модула, е снабден с прав женски конектор за бързо свързване (Mini-Wieland). Другият край завършва с щепсел. Параметри: 3 x 1.5 mm², Ø 8.3 mm, 250 V, 16 A.					
Кабел 3 m - 1.5 mm², с прав конектор	Бял	HF	55/38/3000	1	**INS44288**
Кабел 6 m - 1.5 mm², с прав конектор	Бял	HF	55/38/6000	1	**INS44289**
Кабел 10 m - 1.5 mm², с прав конектор	Бял	HF	55/38/10000	1	**INS44290**
Кабел за захранване на модули. Предлага се с различни дължини. Кабелният накрайник, който се свързва с модула, е снабден с прав женски конектор за бързо свързване (Mini-Wieland). Другият край завършва с щепсел. Параметри: без халоген, 3 x 2.5 mm², Ø 10.3 mm, 250 V, 16 A.					
Кабел 3 m - 2.5 mm², с прав конектор	Бял	HF	55/38/3000	1	**INS44291**
Кабел 6 m - 2.5 mm², с прав конектор	Бял	HF	55/38/6000	1	**INS44292**
Кабел 10 m - 2.5 mm², с прав конектор	Бял	HF	55/38/10000	1	**INS44293**
Кабел с ъглов конектор за бързо свързване					
Кабел за захранване на модули. Предлага се с различни дължини. Кабелният накрайник, който се свързва с модула, е снабден с ъглов женски конектор за бързо свързване (Mini-Wieland). Другият край завършва с щепсел. Параметри: 3 x 1.5 mm², Ø 8.3 mm, 250 V, 16 A.					
Кабел 3 m - 1.5 mm², с ъглов конектор	Бял	HF	55/38/3000	1	**INS44294**
Кабел 6 m - 1.5 mm², с ъглов конектор	Бял	HF	55/38/6000	1	**INS44295**
Кабел 10 m - 1.5 mm², с ъглов конектор	Бял	HF	55/38/10000	1	**INS44296**
Кабел за захранване на модули. Предлага се с различни дължини. Кабелният накрайник, който се свързва с модула, е снабден с ъглов женски конектор за бързо свързване (Mini-Wieland). Другият край завършва с щепсел. Параметри: 3 x 2.5 mm², Ø 10.3 mm, 250 V, 16 A.					
Кабел 3 m - 2.5 mm², с ъглов конектор	Бял	HF	55/38/3000	1	**INS44297**
Кабел 6 m - 2.5 mm², с ъглов конектор	Бял	HF	55/38/6000	1	**INS44298**
Кабел 10 m - 2.5 mm², с ъглов конектор	Бял	HF	55/38/10000	1	**INS44299**

Unica System+
Модулни механизми
Конектори

Конектори

	Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
	Конектор, 3-полюсен					
	Конектор (Mini-Wieland) за захранване на модулни механизми, с винтово свързване и намаляване на натоварването. Предлага се във вариант прав и ъглов конектор. За твърди и многожилни кабели 1.5 - 2.5 mm^2 (макс. диаметър на кабела 9 mm), 250 V, 16 A, неасемблиран.					
	Мъжки мини конектор, прав	Бял	PA	15/24/54	5	**INS44303**
	Мъжки мини конектор, ъглов	Бял	PA/PC	32/24/35	5	**INS44304**
	Женски мини конектор, прав	Бял	PA	15/24/54	5	**INS44305**
	Женски мини конектор, ъглов	Бял	PA/PC	32/24/35	5	**INS44306**

Unica System+
Модул за бюро M

Аксесоари за модул за бюро M

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Краен модул за монтаж на модули за бюро					
 Краен модул за монтаж на модули за бюро. Доставката включва две части, с две кабелни втулки. Долната част се монтира с винтове към бюрото, а модулният механизъм се монтира със защракване към нея. Горната видима част се защраква върху долната част и модулния механизъм. Кабелните втулки се използват в случай на прави кабелни излази, като за тях има предварително подготвени отвори.					
Модул за бюро/краен модул	Бял	ABS	65/55/66	1	**INS44282**
Модул за бюро/краен модул	Антрацит	ABS	65/55/66	1	**INS44283**
Междинен модул за монтаж на модули за бюро					
 Междинен модул за монтаж на модули за бюро. Доставката включва две части. Долната част се монтира с винтове към бюрото, а модулният механизъм се монтира със защракване към нея. Горната видима част се защраква върху долната част и модулния механизъм.					
Модул за бюро/междинен модул	Бял	ABS	67/27/67	1	**INS44280**
Модул за бюро/междинен модул	Антрацит	ABS	67/27/67	1	**INS44281**
Комплект за монтаж със скоби на краен модул към бюро					
 Краен модул за монтаж със скоби към бюро. Доставката включва две части, с две кабелни втулки. Долната част се монтира със скоба към бюрото, а модулният механизъм се монтира със защракване към нея. Горната видима част се защраква върху долната част и модулния механизъм. Кабелните втулки се използват в случай на прави кабелни излази, като за тях има предварително подготвени отвори.					
Модул за бюро/краен модул за монтаж със скоба	Бял	Метал/ABS	196/55/81	1	**INS44284**
Модул за бюро/краен модул за монтаж със скоба	Антрацит	Метал/ABS	196/55/81	1	**INS44285**
Комплект за монтаж със скоби на междинен модул към бюро					
 Междинен модул за монтаж със скоби към бюро. Доставката включва две части, с две кабелни втулки. Долната част се монтира със скоба към бюрото, а модулният механизъм се монтира със защракване към нея. Горната видима част се защраква върху долната част и модулния механизъм.					
Модул за бюро/междинен модул за монтаж със скоба	Бял	Метал/ABS	196/27/81	1	**INS44286**
Модул за бюро/междинен модул за монтаж със скоба	Антрацит	Метал/ABS	196/27/81	1	**INS44287**
Държач за телефон					
 Държач за телефон за модул за бюро M и L. За защракване към краен модул. За удобно разполагане и добра видимост на смартфона.					
Държач за телефон - модул за бюро	Прозрачен	PC	113/75/81	1	**INS44077**
Аксесоар за съхранение на офис пособия					
 Отделение за съхранение на малки офис пособия за модул за бюро M и L. За защракване върху крайния модул. Подходящ за съхранение на малки предмети като гумичка, кламери и др. и поддържане на добра организация на работното място.					
Аксесоар за съхранение на офис пособия за модул за бюро	Прозрачен	PC	24/120/120	1	**INS44078**

Unica System+
Модул за бюро L

Модул за бюро L

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Модул за бюро L					
Пълен комплект модул за бюро, включващ части за монтаж под и върху бюрото, и система за монтаж със скоби. Не се налага разпробиване на бюрото. Частта за монтаж върху бюро включва 2 контактни излаза шуко и USB портове тип A и C, частта за монтаж под бюрото включва 2 контактни излаза шуко и USB портове тип A и C. Частта върху бюрото е за ежедневно включване и изключване на устройства, частта под бюрото е за постоянно включени устройства. Предварително окабелен модул със захранване с конектор за бързо свързване (Mini-Wieland). Макс. дебелина на бюрото 40 mm. Параметри: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
2 контактни излаза шуко + USB A/C (върху/под бюрото)	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	196/81/312	1	**INS44400**
2 контактни излаза шуко + USB A/C (върху/под бюрото)	Антрацит/ Сив	Алуминий/ текстил	196/81/312	1	**INS44401**



Пълен комплект модул за бюро, включващ части за монтаж под и върху бюрото, и система за монтаж със скоби. Не се налага разпробиване на бюрото. Частта за монтаж върху бюро включва 2 контактни излаза шуко и USB портове тип A и C, частта за монтаж под бюрото включва 2 контактни излаза шуко и пространство за 1 информационна розетка RJ. Частта върху бюрото е за ежедневно включване и изключване на устройства, частта под бюрото е за постоянно включени устройства. Предварително окабелен модул със захранване с конектор за бързо свързване (Mini-Wieland). Макс. дебелина на бюрото 40 mm. Параметри: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
2 контактни излаза шуко + USB A/C (информационна розетка RJ за модула под бюрото)	Бял/Сив	Алуминий/ текстил	196/81/312	1	**INS44404**
2 контактни излаза шуко + USB A/C (информационна розетка RJ за модула под бюрото)	Антрацит/ Сив	Алуминий/ текстил	196/81/312	1	**INS44405**



Аксесоар за модул за бюро L

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Аксесоар за модул за бюро L					
Декоративен панел, който се монтира с плъзгане върху модул за бюро L. Придава завършен вид на монтирания модул за бюро L, ако е монтиран отстрани на бюрото и задната му част е видима. Доставя се с плъзгачи за бърз монтаж върху модул за бюро L.					
Декоративен панел	Сив	Текстил	10/275/365	1	**INS44408**



Unica System+
Модул за бюро S

Модул за бюро S

	Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
	Модул за бюро S					
	Модулът за бюро се монтира със скоба с пружинна конструкция. Няма нужда от инструменти или разпробиване на бюрото. Подвижен модул, който може лесно да се демонтира и монтира повторно. Включва контактен излаз шуко и USB портове тип A и C. Предварително окабелен с 2 метра кабел и щепсел за директно включване към захранването. Снабден с ластична лента за прибиране на кабела. Лесен и ергономичен достъп на една ръка разстояние. Макс. дебелина на бюрото 45 mm. Параметри: 16 A / 250 V, USB 5 V / 3.1 A.					
	Модул за бюро S с контактен излаз шуко и USB A/C портове	Бял/Сив	PA6/текстил	140/60/110	1	**INS44050**
	Модул за бюро S с контактен излаз шуко и USB A/C портове	Антрацит/ Сив	PA6/текстил	140/60/110	1	**INS44051**

Unica System+
Модул за бюро XS

Модул за бюро XS

	Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
	Модул за бюро XS					
	Модул за бюро за вграден монтаж в отвор с диаметър Ø 60 mm. Предлага се в различни комбинации от контактен излаз, USB или контактен излаз и USB. Предварително окабелен с 2 метра кабел и щепсел за директно включване към захранването. Със заключващ пръстен за сигурен монтаж към бюрото. Лесен и ергономичен достъп на една ръка разстояние.					
P148126 	Модул за бюро XS с контактен излаз шуко	Бял	PC	Ø 84/63	1	**INS44000**
		Антрацит	PC	Ø 84/63	1	**INS44001**
P148124 	Модул за бюро XS с контактен излаз шуко и USB тип A	Бял	PC	Ø 84/63	1	**INS44004**
		Антрацит	PC	Ø 84/63	1	**INS44005**
	Прозрачен капак					
	Прозрачен капак, аксесоар за модул за бюро XS, снабден с контактен излаз и/или USB порт. Служи за защита на контактния излаз от прах и течности. Спомага за постигане на степен на защита IP42 на модула за бюро XS. Добра видимост и интуитивна употреба благодарение на прозрачността на материала.					
P148134 	Прозрачен капак	Прозрачен	Прозрачен PC	Ø 84/7	1	**INS44031**
	Модул за бюро XS					
	Модул за бюро XS с устройство за безжично зареждане за вграден монтаж в отвор на бюрото с диаметър Ø 60 mm. Снабден с кабел с дължина 2 метра и USB тип A за директно свързване към порт USB 3.0 или зарядно устройство. Безжичното зарядно устройство е със степен на защита IP44 и е Qi certified. Входяща мощност USB DC 5 V/2 A. Със заключващ пръстен за сигурен монтаж към бюрото. Лесен и ергономичен достъп на една ръка разстояние..					
P148156 	Модул за бюро XS с устройство за безжично зареждане	Антрацит	PC	Ø 84/63	1	**INS44010**
	Инструмент за изрязване на отвори					
	Инструмент за изрязване на отвор в бюрото с диаметър Ø 60 mm. За монтаж на модул за бюро XS и кабелни втулки.					
P148398 	Инструмент за изрязване на отвори с диаметър Ø 60 mm	Черен	Метал	Ø 60/114	1	**INS44030**

Unica System+
Колони

Профил за колона



Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Профил за колона					
Профилът на колоната включва две меки отделения за провеждане на кабелите, като базов компонент за монтажа на колона. Двете меки отделения позволяват бързо прокарване на кабела вътре в профила. Капацитетът за съхранение на кабели на всяко отделение е 670 mm². Може да се използва за монтаж както на едностранни, така и на двустранни колони. Профилът за колона е съвместим с модулните механизми и аксесоарите за колони (основа за колона, крайни елементи и др.).					
Профил за колона - 1.9 m	Бял	Алуминий	1900/60/60	1	**INS45000**
Профил за колона - 2.2 m	Бял	Алуминий	2200/60/60	1	**INS45001**
Профил за колона - 1.9 m	Антрацит	Алуминий	1900/60/60	1	**INS45005**
Профил за колона - 2.2 m	Антрацит	Алуминий	2200/60/60	1	**INS45006**

Аксесоари за колона



Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Краен елемент за монтаж на модулен механизъм върху профил на колона					
Краен елемент за монтаж на модулен механизъм върху профил на колона. Включва две части (компонент за монтаж и декоративен компонент), както и вградени винтове за монтаж. Компонентът за монтаж се защраква върху профила на колоната и се затяга с помощта на вградените винтове, след като се монтира механизъма. Декоративният компонент се защраква върху монтажния и върху механизъма. За монтажа на механизъма върху профила на колоната са необходими два крайни елемента.					
Краен елемент - колона	Бял	PC/ABS	58/67/112	1	**INS44307**
Краен елемент - колона	Антрацит	PC/ABS	58/67/112	1	**INS44308**



Двоен краен елемент за монтаж на модулен механизъм върху колона					
Двоен краен елемент за монтаж на модулен механизъм върху двустранна колона. Включва три части (1 компонент за монтаж и 2 декоративни компонента), както и вградени винтове за монтаж. Компонентът за монтаж се защраква върху профила на колоната и се затяга с помощта на вградените винтове, след като се монтира механизъма. Декоративният компонент се защраква върху монтажния и върху механизъма. Двойният краен елемент дава възможност за паралелен двустранен монтаж на модули с механизми. Монтажът на модул с механизъм върху профил на колона изисква два броя двойни крайни елементи.					
Двоен краен елемент - колона	Бял	PC/ABS	58/67/207	1	**INS44309**
Двоен краен елемент - колона	Антрацит	PC/ABS	58/67/207	1	**INS44310**



Междинен елемент за монтаж на модулен механизъм върху колона					
Междинен елемент за монтаж на модулен механизъм върху профил на колона, покриващ съединението на двата модула. Включва две части (компонент за монтаж и декоративен компонент), както и вградени винтове за монтаж. Компонентът за монтаж се защраква върху профила на колоната и се затяга с помощта на вградените винтове, след като се монтира механизъма. Декоративният компонент се защраква върху монтажния и върху механизъма.					
Междинен елемент - колона	Бял	PC/ABS	28/67/112	1	**INS44311**
Междинен елемент - колона	Антрацит	PC/ABS	28/67/112	1	**INS44312**



Рамка за таван					
Рамката за таван е предназначена за провеждане на самозатварящата се кабелна обвивка (Ø 40 mm) през окачен таван. За монтаж в кръгъл отвор, Ø 80 mm, с помощта на 3 вградени скоби. Включва и кабелна връзка за фиксиране на самозатварящата се кабелна обвивка.					
Рамка за таван - колона	Бял	ABS	75/125/125	1	**INS45010**



Краен елемент за колона					
Краен елемент за колона за организиране на кабелния вход на върха на колоната. Включва винтове за монтаж на крайния елемент за колона. Комбинира се със самозатваряща се кабелна обвивка (Ø 40 mm) с дължина 2 m, позволяваща радиус на действие на колоната 1.5 m от точката на свързване към тавана.					
Краен елемент за колона	Бял	PC	273/66/204	1	**INS45011**
Краен елемент за колона	Антрацит	PC	273/66/204	1	**INS45022**

Unica System+
Колони
Аксесоари

Аксесоари за колони (продължение)

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Самозатваряща се кабелна обвивка					
Самозатваряща се кабелна обвивка за организиране на кабелите в колоната. Комбинира се с крен елемент за колона. Лесно поставяне на кабелите в обвивката и провеждане на кабелите по дължината ѝ. Без нужда от допълнителни инструменти.					
 Самозатваряща се кабелна обвивка, широка (Ø 40 mm)	Черен	Синтетични влакна	Ø 40/2000	1	**INS61207**
Самозатваряща се кабелна обвивка, широка (Ø 40 mm)	Бял	Синтетични влакна	Ø 40/2000	1	**INS61208**
Масичка за монтаж на колона					
Масичка за монтаж на колона. Дъбова масичка с диаметър Ø 600 mm, с отвор за лесен монтаж на желаната височина. За временно поставяне на таблети, смартфони и др., използващи контактните излази на колоната за зареждане. Монтира се с помощта на носач за масичка.					
 Масичка за монтаж на колона	Кафяв дъб	Дъб	18/600/600	1	**INS45017**
Носач за масичка					
Носач за монтаж на масичка за колона. Включва метален комплект с винтове за монтаж с винтове върху профила на колоната. Включва и закачалка за дрехи. Масичката се монтира върху носача и се фиксира с винтове.					
 Носач за масичка	Хром	Метал	125/270/270	1	**INS45026**
Основа за колона					
Кръгла основа за колона, за монтаж към долната част на колоната с помощта на 4 самонарезни винта 4mm (включени в комплекта). Предназначена за едностранни и двустранни колони.					
 Основа за колона, кръгла	Бял	Чугун, боядисан	50/400/420	1	**INS45018**
Основа за колона, кръгла	Антрацит	Чугун, боядисан	50/400/420	1	**INS45019**

Unica System+
Колони
Аксесоари

Предварително окабелени колони



Едностранна

Двустранна

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Едностранни колони					
Свободностояща, подвижна колона, едностранна. Предварително окабелена, с включени 4 контактни излаза шуко, USB портове тип A и C, с кабел, и 2 информационни розетки Cat 6 UTP (Actassi) с кабел. Комплектът включва краен елемент със самозатваряща се кабелна обвивка и инструкции за монтаж. Дължина на самозатварящата се обвивка 2.0 m, радиус на действие 1.5 m от мястото на свързване на тавана. Заземена. Основата се поръчва отделно. Външни кабели: един неекраниран кабел с дължина 3 x 1.5 mm² с щепсел шуко, обща дължина 6.0 m, и два информационни кабела Cat 6 UTP (Actassi) с конектори RJ45, обща дължина 10.0 m. Параметри: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
Колона 3S - 2.15 m - 4 конт. излаза шуко + USB A/C + 2 x C6UTP	Бял	Алуминий	2150+2000/210/70	1	**INS45100***
Колона 3S - 2.15 m - 4 конт. излаза шуко + USB A/C + 2 x C6UTP	Антрацит/ Сив	Алуминий	2150+2000/210/70	1	**INS45101***
Свободностояща, подвижна колона, едностранна. Предварително окабелена, с включени 4 контактни излаза шуко, USB портове тип A и C, с кабел, и 2 информационни розетки Cat 6A S/FTP (Actassi), с кабел. Комплектът включва краен елемент със самозатваряща се кабелна обвивка и инструкции за монтаж. Дължина на самозатварящата се обвивка 2.0 m, радиус на действие 1.5 m от мястото на свързване на тавана. Заземена. Основата се поръчва отделно. Външни кабели: един неекраниран кабел с дължина 3 x 1.5 mm² с щепсел шуко, обща дължина 6.0 m, и два информационни кабела Cat 6A S/FTP (Actassi) с конектори RJ45, обща дължина 10.0 m. Параметри: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
Колона 3S - 2.15 m - 4 конт. излаза шуко + USB A/C + 2 x C6ASTP	Бял	Алуминий	2150+2000/210/70	1	**INS45102***
Колона 3S - 2.15 m - 4 конт. излаза шуко + USB A/C + 2 x C6ASTP	Антрацит/ Сив	Алуминий	2150+2000/210/70	1	**INS45103***
Двустранни колони					
Свободностояща, подвижна колона, двустранна. Предварително окабелена, всяка страна включва 4 контактни излаза шуко, USB портове тип A и тип C, с кабел, и 2 информационни розетки Cat 6 UTP (Actassi) с кабел. Комплектът включва краен елемент със самозатваряща се кабелна обвивка и инструкции за монтаж. Дължина на самозатварящата се обвивка 2.0 m, радиус на действие 1.5 m от мястото на свързване на тавана. Заземена. Основата се поръчва отделно. Външни кабели: два неекранирани кабела с дължина 3 x 1.5 mm² с щепсел шуко, с обща дължина 6.0 m, и два информационни кабела Cat 6 UTP (Actassi) с конектори RJ45, обща дължина 10.0 m. Параметри: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
Колона 3D - 2.15 m - 4 контактни излаза шуко + USB A/C + 2 x C6UTP	Бял	Алуминий	2150+2000/280/70	1	**INS45104***
Колона 3D - 2.15 m - 4 контактни излаза шуко + USB A/C + 2 x C6UTP	Антрацит/ Сив	Алуминий	2150+2000/280/70	1	**INS45105***
Свободностояща, подвижна колона, двустранна. Предварително окабелена, всяка страна включва 4 контактни излаза шуко, USB портове тип A и тип C, с кабел, и 2 информационни розетки Cat 6A S/FTP (Actassi) с кабел. Комплектът включва краен елемент със самозатваряща се кабелна обвивка и инструкции за монтаж. Дължина на самозатварящата се обвивка 2.0 m, радиус на действие 1.5 m от мястото на свързване на тавана. Заземена. Основата се поръчва отделно. Външни кабели: два неекранирани кабела с дължина 3 x 1.5 mm² с щепсел шуко, с обща дължина 6.0 m, и два информационни кабела Cat 6A S/FTP (Actassi) с конектори RJ45, обща дължина 10.0 m. Параметри: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
Колона 3D - 2.15 m - 4 x конт. излаза шуко + USB A/C + 2 x C6ASTP	Бял	Алуминий	2150+2000/280/70	1	**INS45106***
Колона 3D - 2.15 m - 4 x конт. излаза шуко + USB A/C + 2 x C6ASTP	Антрацит/ Сив	Алуминий	2150+2000/280/70	1	**INS45107***

(*) Основата се поръчва отделно.

Unica System+
Стълбове

Профил за стълб

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Профил за стълб					
Профилът на стълба включва две меки отделения за провеждане на кабелите като базов компонент за монтажа на стълб. Двете меки отделения позволяват бързо прокарване на кабела вътре в профила. Капацитетът на всяко отделение е 670 mm². Може да се използва за монтаж както на едностранен, така и на двустранен стълб. Профилът за стълб е съвместим с модулните механизми и аксесоарите за стълбове (основа за стълб, крайни елементи и др.).					
Профил за стълб - 0.65 m	Бял	Алуминий	650/60/60	1	**INS45002**
Профил за стълб - 1.0 m	Бял	Алуминий	1000/60/60	1	**INS45003**
Профил за стълб - 0.65 m	Антрацит	Алуминий	650/60/60	1	**INS45007**
Профил за стълб - 1.0 m	Антрацит	Алуминий	1000/60/60	1	**INS45008**

Аксесоари за стълбове

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Краен елемент за монтаж на модулен механизъм върху профил на стълб					
Краен елемент за монтаж на модулен механизъм върху профил на стълб. Включва две части (компонент за монтаж и декоративен компонент), както и вградени винтове за монтаж. Компонентът за монтаж се защраква върху профила на стълба и се затяга с помощта на вградените винтове, след като се монтира механизъма. Декоративният компонент се защраква върху монтажния и върху механизъма. За монтажа на механизъма върху профила на стълба са необходими два крайни елемента					
Краен елемент - стълб	Бял	PC/ABS	58/67/112	1	**INS44307**
Краен елемент - стълб	Антрацит	PC/ABS	58/67/112	1	**INS44308**
Двоен краен елемент за монтаж на модулен механизъм върху стълб					
Двоен краен елемент за монтаж на модулен механизъм върху двустранен стълб. Включва три части (1 компонент за монтаж и 2 декоративни компонента), както и вградени винтове за монтаж. Компонентът за монтаж се защраква върху профила на стълба и се затяга с помощта на вградените винтове, след като се монтира механизъма. Декоративният компонент се защраква върху монтажния и върху механизъма. Двойният краен елемент дава възможност за паралелен двустранен монтаж на модули с механизми. Монтажът на модул с механизъм върху профил на стълб изисква два броя двойни крайни елементи.					
Двоен краен елемент - стълб	Бял	PC/ABS	58/67/207	1	**INS44309**
Двоен краен елемент - стълб	Антрацит	PC/ABS	58/67/207	1	**INS44310**
Междинен елемент за монтаж на модулен механизъм върху стълб					
Междинен елемент за монтаж на модулен механизъм върху профил на стълб, покриващ съединението на двата модула. Включва две части (компонент за монтаж и декоративен компонент), както и вградени винтове за монтаж. Компонентът за монтаж се защраква върху профила на стълба и се затяга с помощта на вградените винтове, след като се монтира механизъма. Декоративният компонент се защраква върху монтажния и върху механизъма.					
Междинен елемент - стълб	Бял	PC/ABS	28/67/112	1	**INS44311**
Междинен елемент - стълб	Антрацит	PC/ABS	28/67/112	1	**INS44312**
Краен елемент за стълб с дръжка					
Краен елемент за стълб с дръжка. Включва дръжка от кожа и винтове. ЗА монтаж на краен елемент върху профил на стълб.					
Краен елемент за стълб с дръжка	Бял	PC/кожа	130/65/65	1	**INS45012**
Краен елемент за стълб с дръжка	Антрацит	PC/кожа	130/65/65		**INS45023**
Краен елемент за стълб					
Краен елемент за стълб с винтове. За монтаж на краен елемент върху профил на стълб.					
Краен елемент за стълб	Бял	PC	24/65/65	1	**INS45024**
Краен елемент за стълб	Антрацит	PC	24/65/65	1	**INS45025**

Unica System+
Стълбове

Аксесоари за стълбове (продължение)

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Масичка за монтаж на стълб					
Масичка за монтаж на стълб. Дъбова масичка с диаметър Ø 600 mm, за монтаж върху стълб. За временно поставяне на таблети, смартфони и др., използващи контактните излази на стълба за зареждане. Монтира се с помощта на носач за масичка.					
 Масичка за монтаж на стълб	Кафяв дъб	Дъб	18/600/600	1	**INS45015**
Масичка за монтаж на стълб. Дъбова масичка с диаметър Ø 600 mm, за монтаж върху стълб. Масичката разполага с централен отвор Ø 60 mm, за монтаж на модул за бюро XS. За временно поставяне на таблети, смартфони и др., използващи контактните излази на стълба за зареждане. Монтира се с помощта на носач за масичка.					
Масичка за монтаж на стълб, с отвор Ø 60 mm	Кафяв дъб	Дъб	18/600/600	1	**INS45016**
Носач за масичка					
Носач за монтаж на масичка за стълб. Включва метален комплект с винтове за монтаж с винтове върху профила на стълба. Включва и закачалка за дрехи. Масичката се монтира върху носача и се фиксира с винтове.					
 Носач за масичка	Хром	Метал	125/270/270	1	**INS45026**
Основа за стълб					
Кръгла основа за стълб, за монтаж към долната част на стълба с помощта на 4 самонарезни винта 4mm (включени в комплекта). Предназначена за едностранни и двустранни стълбове.					
 Основа за стълб, кръгла	Бял	Чугун, боядисан	50/400/420	1	**INS45018**
Основа за стълб, кръгла	Антрацит	Чугун, боядисан	50/400/420	1	**INS45019**

Unica System+
Стълбове
Предварително окабелени стълбове

Предварително окабелени стълбове

Едностранни стълбове



Свободностоящ, подвижен стълб, едностранен. Предварително окабелен, с включени 4 контактни излаза шуко, USB портове тип A и C, с кабел, и 2 информационни розетки Cat 6 UTP (Actassi) с кабел. Комплектът включва краен елемент и инструкции за монтаж. Заземен
Основата е включена в комплекта. Външни кабели: един неекраниран 3 x 1.5 mm² кабел с щепсел шуко, обща дължина 6.0 m, и два информационни кабела Cat 6A S/FTP (Actassi) с конектори RJ45, обща дължина 10.0 m.

Стълб 3S - 0.68 m - 4 контактни излаза шуко + USB A/C + 2 x C6UTP	Бял	Алуминий	680/135/70	1	**INS45108**



Свободностоящ, подвижен стълб, едностранен. Предварително окабелен, с включени 4 контактни излаза шуко, USB портове тип A и C, с кабел, и 2 информационни розетки Cat 6A S/FTP (Actassi) с кабел. Комплектът включва краен елемент и инструкции за монтаж. Заземен
Основата е включена в комплекта. Външни кабели: един неекраниран 3 x 1.5 mm² кабел с щепсел шуко, обща дължина 6.0 m, и два информационни кабела Cat 6A S/FTP (Actassi) с конектори RJ45, обща дължина 10.0 m.

Стълб 3S - 0.68 m - 4 контактни излаза шуко + USB A/C + 2 x C6ASTP	Бял	Алуминий	680/135/70	1	**INS45109**

Едностранен стълб с масичка



Свободностоящ, подвижен стълб, едностранен. Предварително окабелен, с включени 2 контактни излаза шуко, USB портове тип A и C, с кабел. Масичка с височина 0.75 m с централен отвор Ø 60 mm и модул за бюро XS с 1 контактен излаз шуко, USB порт тип A. Комплектът включва краен елемент и инструкции за монтаж. Заземен. Основата е включена в комплекта. Външни кабели: един неекраниран 3 x 1.5 mm² кабел с щепсел шуко, обща дължина 6.0 m.

Стълб 3S - 0.75 m - 2 контактни излаза шуко + USB A/C + масичка с модул за бюро XS	Бял	Алуминий	750/600/70	1	**INS45110**



Свободностоящ, подвижен стълб, едностранен. Предварително окабелен, с включени 2 контактни излаза шуко, USB портове тип A и C, с кабел. Масичка с височина 1.1 m) с централен отвор Ø 60 mm и модул за бюро XS с 1 контактен излаз шуко, USB порт тип A. Комплектът включва краен елемент и инструкции за монтаж. Заземен. Основата е включена в комплекта. Външни кабели: един неекраниран 3 x 1.5 mm² кабел с щепсел шуко, обща дължина 6.0 m.

Стълб 3S - 1.1 m - 2 контактни излаза шуко+ USB A/C + масичка с модул за бюро XS	Бял	Алуминий	1100/600/70	1	**INS45111**

Unica System+
Управление на кабелите

Управление на кабелите

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)	Количество в пакет	Каталожен номер
Кабелен органайзер					
Кабелни органайзери за под. Гъвкаво и солидно решение, издържащо на стъпване, с възможност за разтягане - удължаване (700-1000 mm), с лесно въвеждане и изваждане на кабела от системата и осигуряване на пълна защита. Кабелните органайзери могат да се съединяват, ако е необходима по-голяма дължина. Допълнителни аксесоари за монтаж с винтове за фиксиране под бюро.					
 Кабелен органайзер за под	Черен	Пластмаса	24/90/700	1	**INS61200**
	Сребрист	Пластмаса	24/90/700	1	**INS61201**
 Аксесоари за монтаж на кабален органайзер за под	Черен	Пластмаса	15/55/25	1	**INS61202**
Самозатваряща се кабелна обвивка					
Самозатваряща се кабелна обвивка за организиране на кабелите под или върху бюрото. Лесно въвеждане и изваждане на кабелите от обвивката, без нужда от допълнителни инструменти.					
 Самозатваряща се кабелна обвивка Малък размер (Ø 15 mm)	Черен	Синтетични влакна	Ø 15/2000	1	**INS61203**
Самозатваряща се кабелна обвивка Среден размер (Ø 30 mm)	Черен	Синтетични влакна	Ø 30/2000	1	**INS61205**
Самозатваряща се кабелна обвивка Голям размер (Ø 40 mm)	Черен	Синтетични влакна	Ø 40/2000	1	**INS61207**
Самозатваряща се кабелна обвивка Голям размер (Ø 40 mm)	Бял	Синтетични влакна	Ø 40/2000	1	**INS61208**
Кабелна скоба					
 Кабелни скоби, фиксирани със самозалепваща се лепенка, за провеждане на малки снопове кабели върху или под бюрото. Лесен начин за организиране на кабелите върху бюрото или за скриване под бюрото.					
Кабелна скоба	Бял	Пластмаса	19/85/18	5	**INS61209**
Капачки за кабелни отвори					
Капачките за кабелни отвори се монтират в отвори върху бюрото с диаметър Ø 60 mm или Ø 80 mm. За провеждане на кабелите през бюрото. Лесен монтаж. Капак с регулируем въртящ се отвор.					
 Капачка за кабелен отвор Ø 80 mm	Бял	Пластмаса	Ø 94/25	2	**INS61211**
	Черен	Пластмаса	Ø 94/25	2	**INS61212**
 Капачка за кабелен отвор Ø 60 mm	Бял	Пластмаса	Ø 71/24	2	**INS61214**
	Черен	Пластмаса	Ø 71/24	2	**INS61215**
Капачките за кабелни отвори се монтират в отвори върху бюрото с диаметър Ø 60 mm или Ø 80 mm. За провеждане на кабелите през бюрото. Лесен монтаж. Затваряне на отвора с четка.					
 Капачка за кабелен отвор Ø 80 mm	Анодизиран	Алуминий	Ø 89/15	1	**INS61210**
Капачка за кабелен отвор Ø 60 mm	Анодизиран	Алуминий	Ø 67/15	1	**INS61213**

Unica

Техническа информация

Съдържание

Размери

132 Монтажни рамки

134 Монтажни конзоли

135 Декоративни рамки

Свързване

139 Електрически ключове

142 Устройства за комфорт

143 Контактни излази

144 Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

145 USB зарядни устройства


146 Други функции

148 Информационни розетки RJ45

Размери
Монтажни рамки


Универсална монтажна рамка

NU7002●●

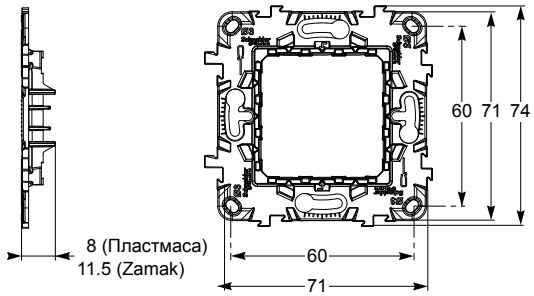


Zamak и пластмаса (2 елемента)

NU7103●●

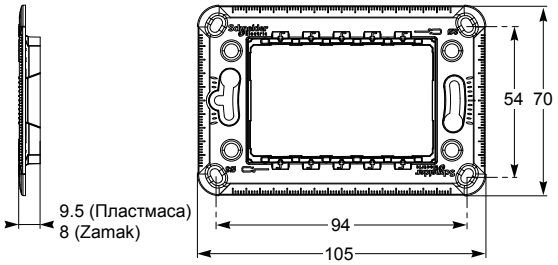


Zamak и пластмаса (3-модулна)

NU7104pp

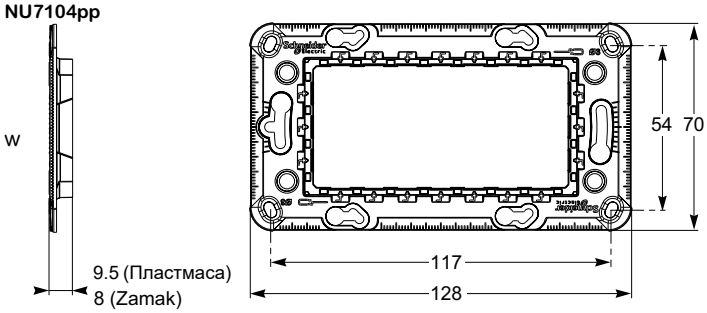

Zamak и пластмаса (4-модулна)

NU7107

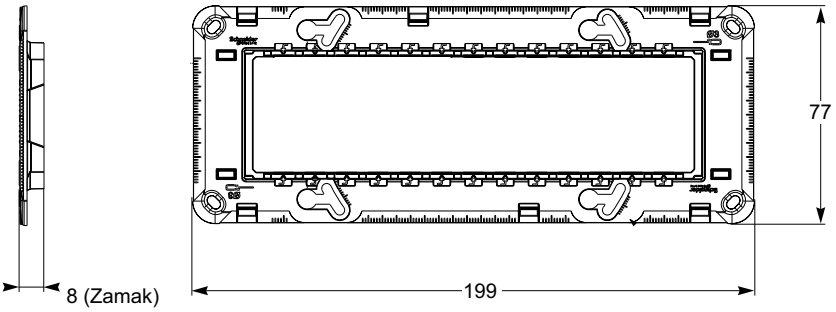


Zamak (7-модулна)

Размери
Монтажни рамки


Многомодулни монтажни рамки

NU7004PC

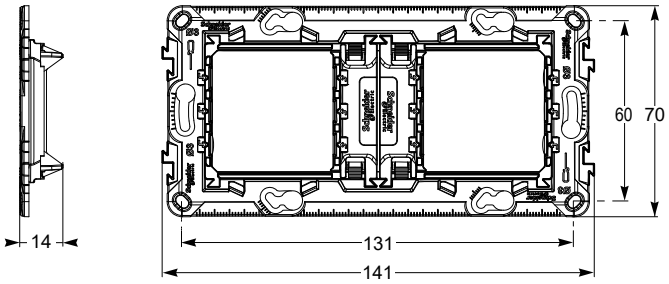


Пластмаса (2 елемента или 4 модула)

NU7006C

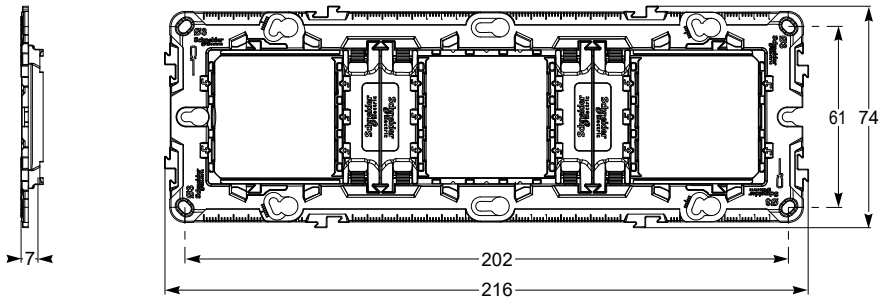

Zamak (3 елемента или 6/8 модула)

NU7008C

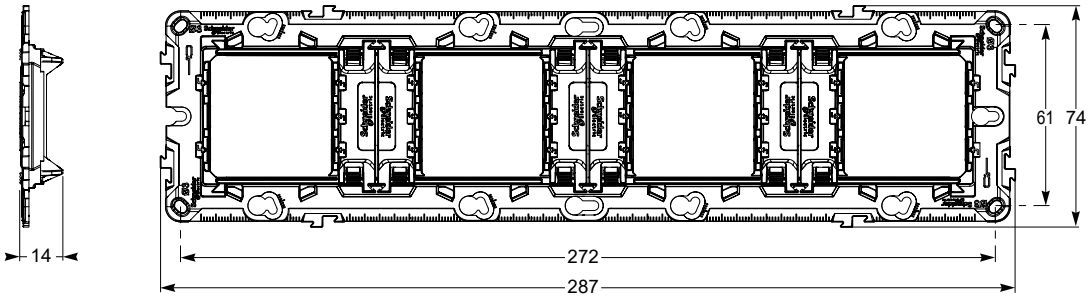


Zamak (4 елемента или 10 модула)

Размери
Монтажни конзоли


Конзоли за открит монтаж

NU800xyy

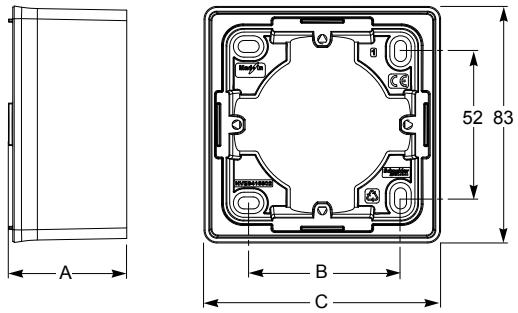

Конзоли за открит монтаж за Unica Studio

NU840xyy

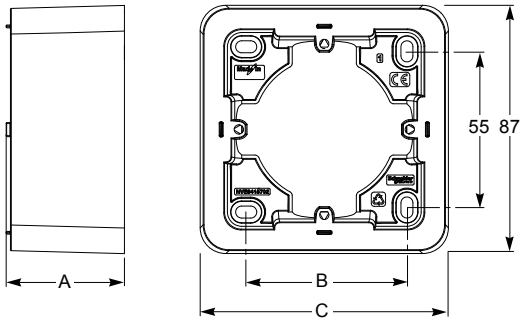


Конзоли за открит монтаж за Unica Pro

Тип	Дълбочина	1 елемент		2 елемента		3 елемента	
	A	B	C	B	C	B	C
Unica Studio	41.5	53	83	124	154	195	224
Unica Pro	41.5	56	87	128	158	199	229

Където x обозначава дължината на конзолите за открит монтаж.
Където yy обозначава цвета на конзолите за открит монтаж.

Конзоли за вграден монтаж


IMT359●4: дълбочина 40 mm
IMT359●5: дълбочина 50 mm

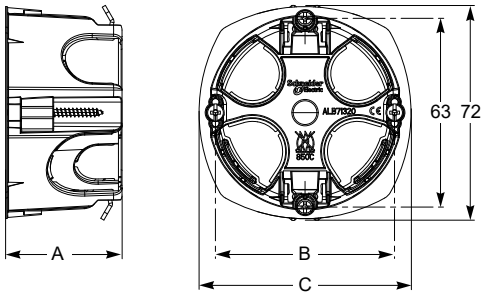


Конзоли за вграден монтаж Multifix

Тип	Дълбочина		1 елемент		2 елемент		3 елемент		4 елемент	
	IMT359●4	IMT359●5								
	A	A	B	C	B	C	B	C	B	C
Multifix	40	50	60	71	71	141.5	71 x 2	212,5	71 x 3	283

MGU8.601: дълбочина 35 mm
MGU8.603, MGU8.604: дълбочина 48 mm



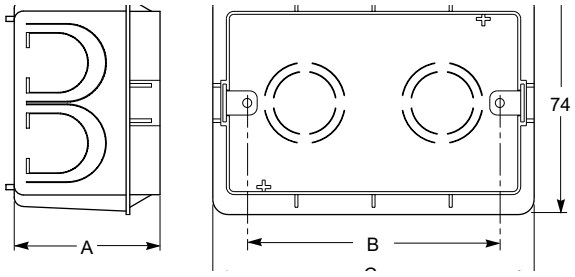


Конзоли за вграден монтаж

Тип	Дълбочина		1 елемент	3 елемента		4 елемента	
	MGU8.601	MGU8.603/604					
	A	A	C	B	C	B	C
Конзола	35	48	26.5	83.5	106	108	131

Размери
Декоративни рамки


Декоративни рамки

NU200●●●
NU280●●●

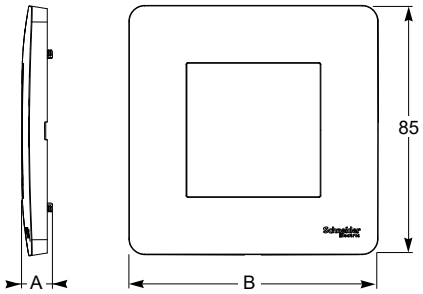


Unica Studio

NU600●●●

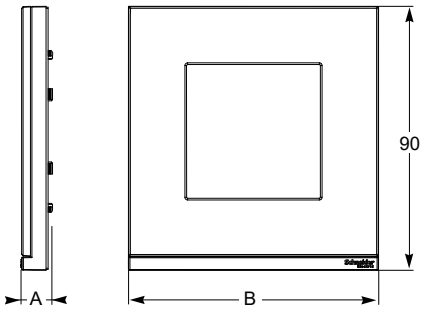

Unica Pure

NU400●●●

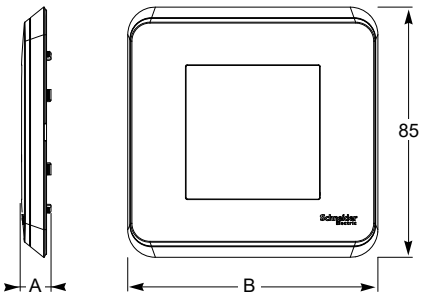


Unica Pro

Тип	Дълбочина	1 елемент	2 елемента	3 елемента	4 елемента	5 елемента
	A	B	B	B	B	B
Unica Studio	10	85	156	227	298	369
Unica Pure	10	85	156	227	298	-
Unica Pro	10	85	156	227	298	-


Декоративни рамки за единични модули

NU210●●●
NU270●●●

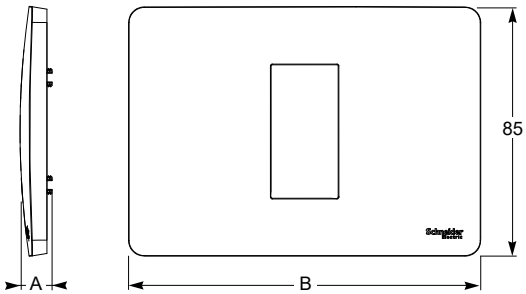

Unica Studio
Unica Studio Color
Unica Studio Metal

NU411●●●

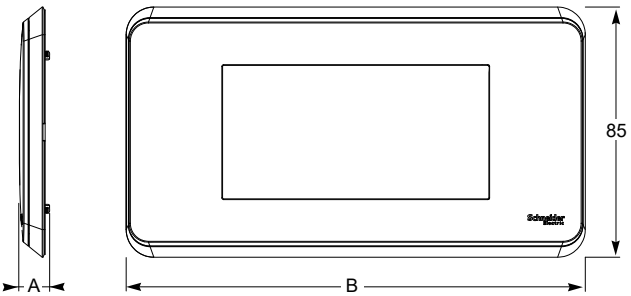


Unica Pro

Тип	Дълбочина	1, 2, 3 модула	4 модула	7 модула
	A	B	B	B
Unica Studio	10	120	142	210

Тип	Дълбочина	4 модула	6, 8 модула	10 модула
	A	B	B	B
Unica Pro	10	156	227	298


NU6103●●

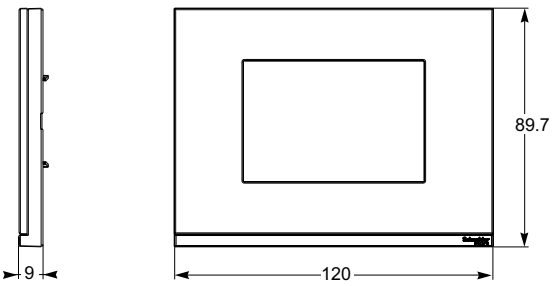

Unica Pure

Рамки със степен на защитаIP55

NU055●●●

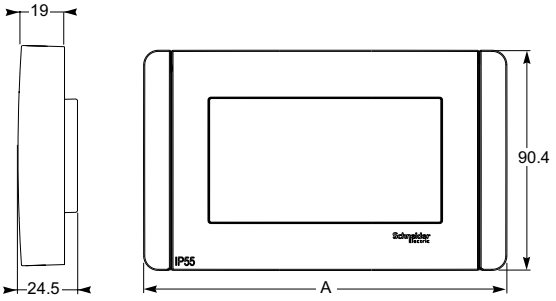


Тип	3 модула	4 модула
	A	A
IP55	126	148.5

Размери
Монтажни рамки и декоративни рамки


Монтажни рамки

NU7204P




Декоративни рамки

NU0218●●: 3 елемента - 6 или 8 модула
NU0210●●: 4 елемента - 10 модула

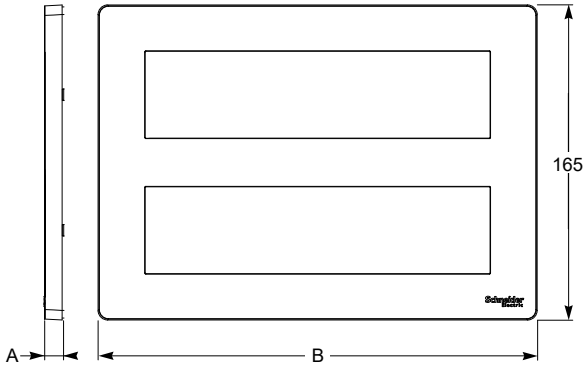

Хоризонтална декоративна рамка

NU02●418: 2,3 и 4 колони - 4 модула

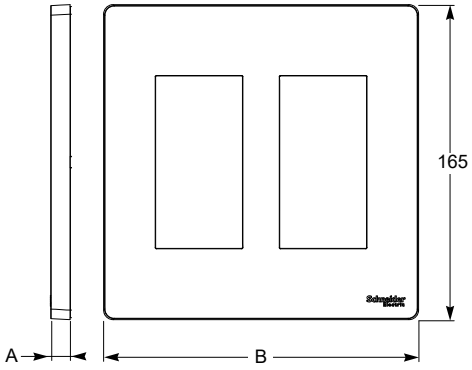


Вертикална декоративна рамка

Тип	Дълбочина	3 елемента 6 или 8 модула	4 елемента 10 модула	2 колони 4 модула	3 колони 4 модула	4 колони 4 модула
	A	B	B	B	B	B
Декоративни рамки	10	230	300	165	230	300

Размери
Монтажни конзоли


Конзоли за вграден монтаж

NU8718●●: 3 елемента - 6 или 8 модула
NU8710●●: 4 елемента - 10 модула

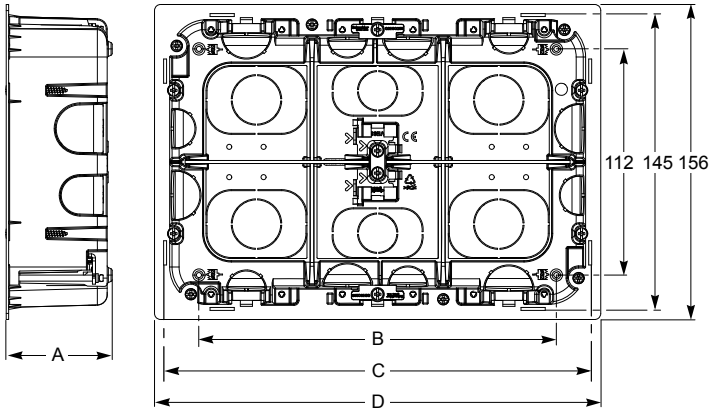

Хоризонтални конзоли с централизираща функция за вграден монтаж

NU87●4: 2,3 и 4 колони - 8 модула

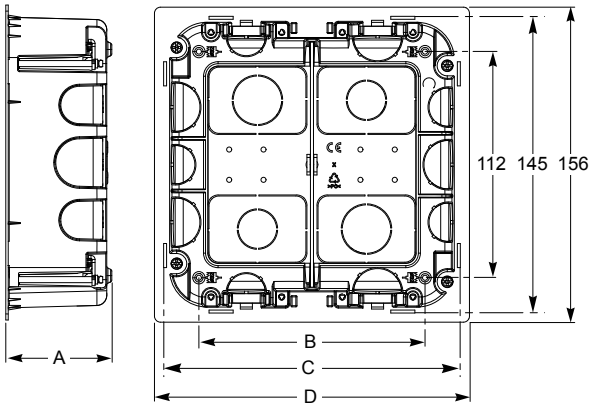


Вертикални конзоли с централизираща функция за вграден монтаж

Тип	Дълбо-чина	3 елемента 6 или 8 модула			4 елемента 10 модула			2 колони 4 модула			3 колони 4 модула			4 колони 4 модула		
	A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
Конзоли за вграден монтаж	52.5	177	210	221	242	281	292	112	145	156	177	210	221	242	281	292


Конзоли с централизираща функция

NU8218●●: 3 елемента - 6 или 8 модула
NU8210●●: 4 елемента - 10 модула

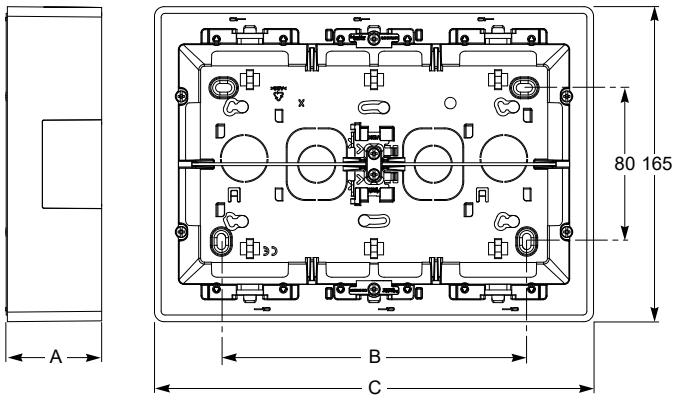

Хоризонтални конзоли с централизираща функция

NU82●418: 2,3 и 4 колони - 8 модула

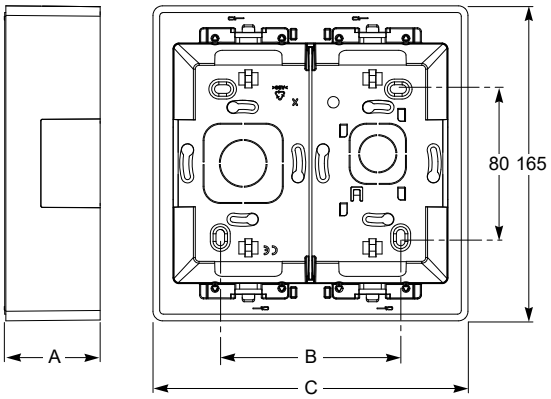


Вертикални конзоли с централизираща функция

Тип	Дълбо-чина	3 елемента 6 или 8 модула		4 елемента 10 модула		2 колони 4 модула		3 колони 4 модула		4 колони 4 модула	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Конзоли с централи-зираща функция	50	160	230	233	300	94.5	165	160	230	233	300

Размери
Монтажни конзоли


Конзоли за вграден монтаж за инсталационни кутии

NU171●20: 2 реда - 8 или 10 модула

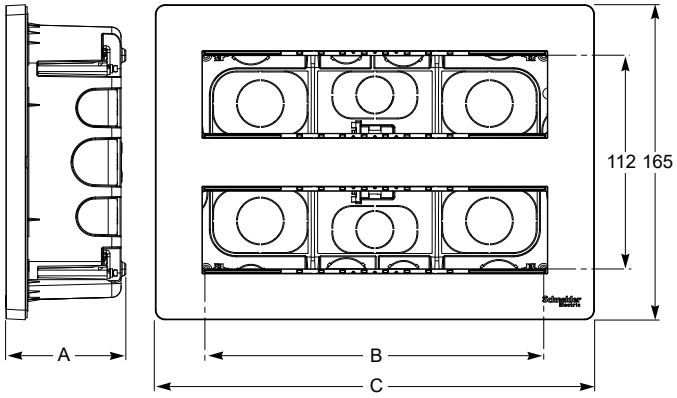

Хоризонтални конзоли за вграден монтаж за инсталационни кутии

NU17●418: 2,3 и 4 колони - 8 модула

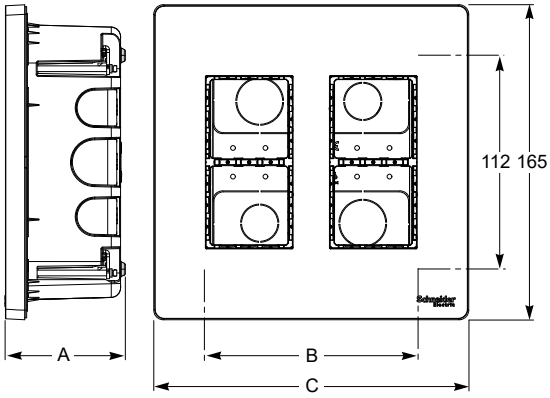


Вертикални конзоли за вграден монтаж за инсталационни кутии

Тип	Дълбо-чина	2 реда 8 модула		2 реда 10 модула		2 колони 4 модула		3 колони 4 модула		4 колони 4 модула	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Конзоли за вграден монтаж за инстала-ционни кутии	63	177	230	248	300	112	165	177	230	248	300


Конзоли за открит монтаж за инсталационни кутии

NU121●20: 2 реда - 8 или 10 модула

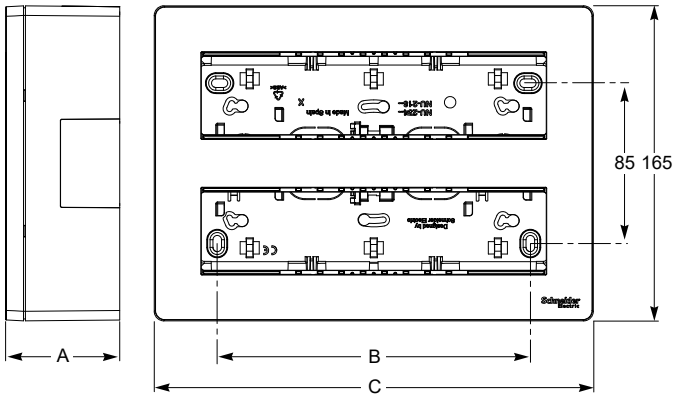

Хоризонтални конзоли за открит монтаж за инсталационни кутии

NU12●418: 2,3 и 4 колони - 8 модула

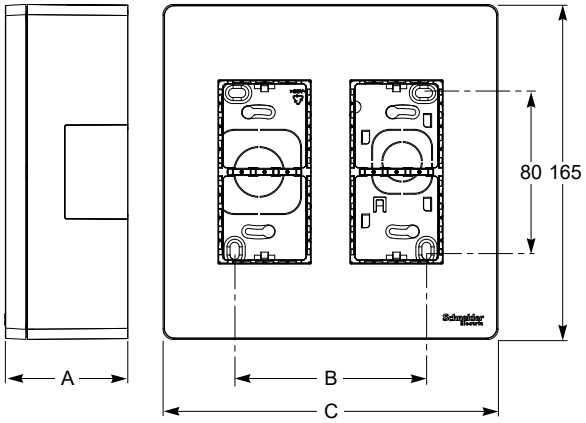


Вертикални конзоли за открит монтаж за инсталационни кутии

Тип	Дълбо-чина	2 реда 8 модула		2 реда 10 модула		2 колони 4 модула		3 колони 4 модула		4 колони 4 модула	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Конзоли за открит монтаж за инстала-ционни кутии	60	160	230	233	300	94.5	165	160	230	233	300


Свързване
Електрически ключове

Електрически ключове и бутони


Примери за свързване




1 модул - Еднополюсен ключ
Бутон

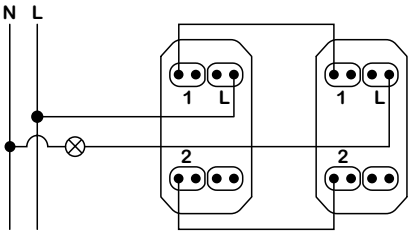


1 модул - 2 девиаторни ключа

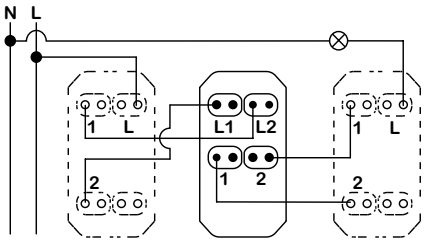


1 модул - 2 девиаторни ключа + 1 кръстат ключ




2 модула - Еднополюсен ключ
Бутон

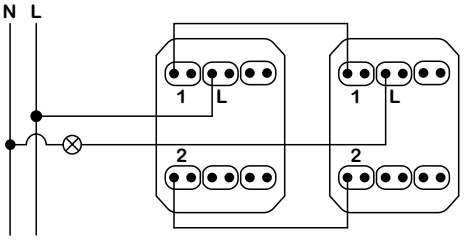

2 модула - Девиаторен ключ



Двуполюсен ключ

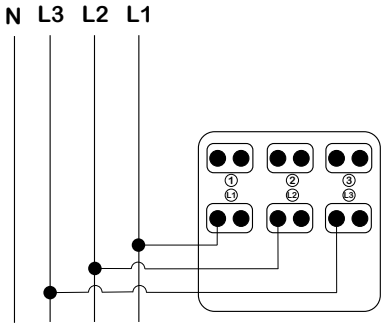


Триполюсен ключ


Свързване
Електрически ключове

Електрически ключове и бутони с индикаторна лампа


Примери за свързване




1 модул - Еднополюсен ключ с индикаторна лампа




1 модул - 2 девиаторни ключа с индикаторна лампа




Двуполюсен ключ с индикаторна лампа



2 модула - Еднополюсен ключ с индикаторна лампа

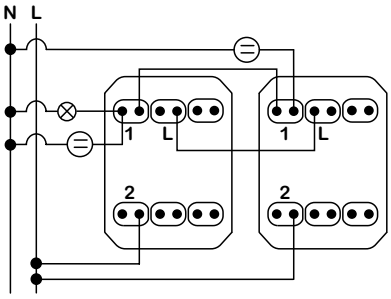

2 модула - 2 девиаторни ключа с индикаторна лампа




1 модул - 2 девиаторни ключа с индикаторна лампа и свързване на неутрала


Свързване
Електрически ключове

Електрически ключове и бутони с глим лампа


Примери за свързване




1 модул - Еднополюсен ключ и бутон с глим лампа

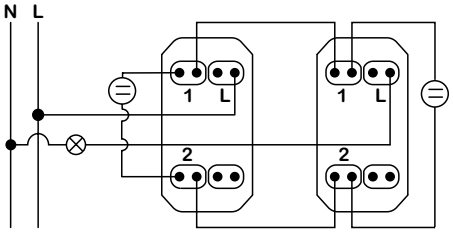


1 модул - 2 девиаторни ключа с глим лампа

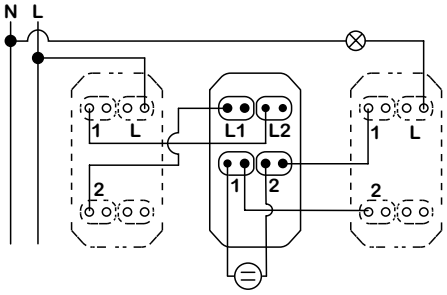


1 модул - 2 девиаторни ключа + 1 кръстат ключ с глим лампа



2 модула - Еднополюсен ключ с глим лампа



2 модула - Бутон с глим лампа

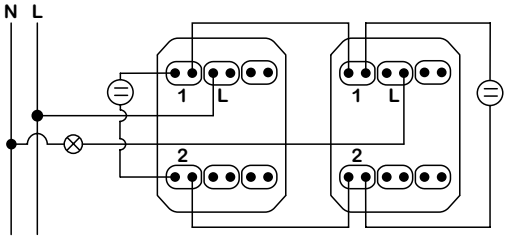


2 модула - Девиаторен ключ с глим лампа

Стаен контролер

Стаен контролер и лампа и бутон за звънец

A: NU5217●● & B: NU5777●●

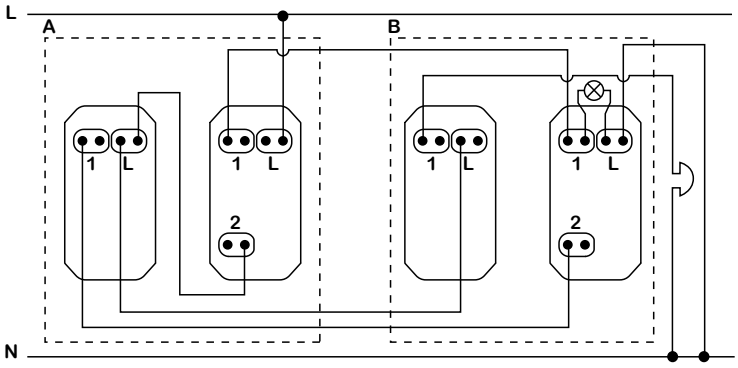


Свързване на стаен термостат, лампа и бутон за звънец за индикация в помещението

Свързване
Устройства за комфорт

Универсален ротативен LED димер


NU35141●●

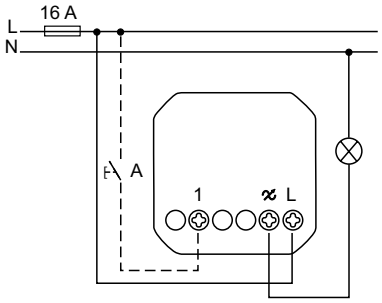

Локално управление на осветлението

Детектор за движение 10 A


NU3525●●

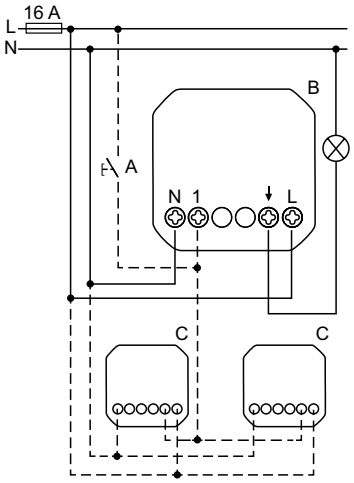

Детекция на подвижни източници на топлина (т.е. хора)

Таймер 10 A


NU3535●●



Ръчно изключване или превключване при превишаване на времето за работа с активирано време на превишаване


Подови термостати 10 A

NU3503●●




Стайни термостати 8 A

NU3501●●

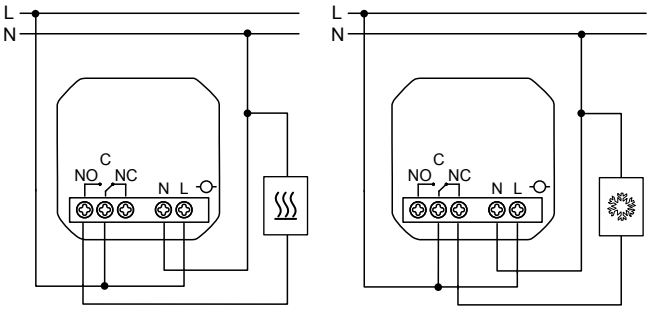


Електронен ключ-карта 8 A

NU3540●●

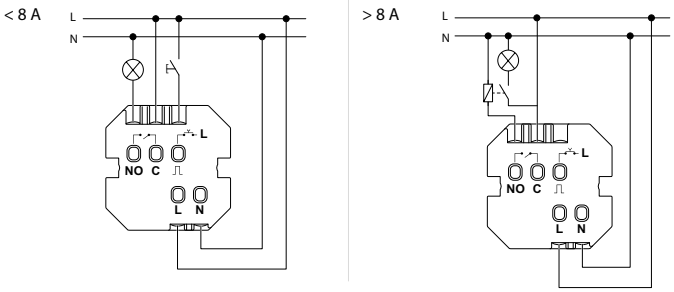

Многостандартни контактни излази

NU3085●●
NU3084●●

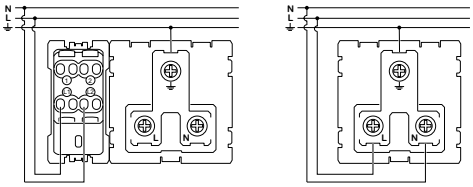

Съвместимост с различни стандарти щепсели

	Стандарт	Тип щепсел	Номинално напрежение/ ток
1	Еврощепсел	2P	250 V / 2,5 A
2	Аржентински/ Австралийски	2P + E	250 V / 10 A
3	Американски	2P + E	127 V / 15 A
4	Британски	2P + E	250 V / 13 A
5	Индийски	2P + E	250 V / 6 A
6	Китайски	2P + E	250 V / 10 A


⚠ ОПАСНОСТ

Многостандартните контактни излази не са подходящи за контакти шуко и френски стандарт 2P + E тъй като не осигуряват непрекъснатост на заземяването.

За този продукт трябва да бъде монтирана дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA.

Контактни излази със защита от пренапрежение


NU3059●●EP

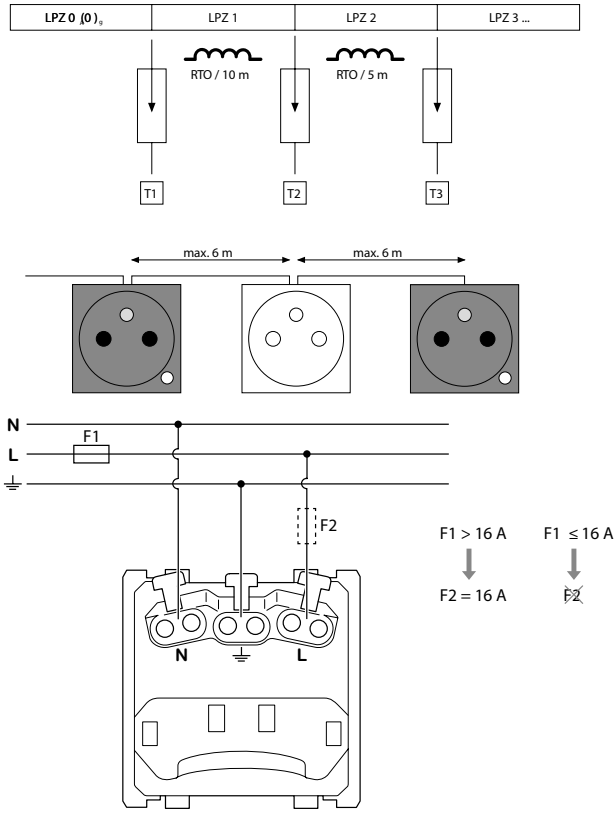

Свързване
Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

USB информационна розетка

NU3429●●





Свързване
USB зарядни устройства

USB зарядни устройства


Тип A: NU3428●● (1 модул) - NU3418●● (2 модула)

Тип A + C : **NU3018●●** (2 модула)



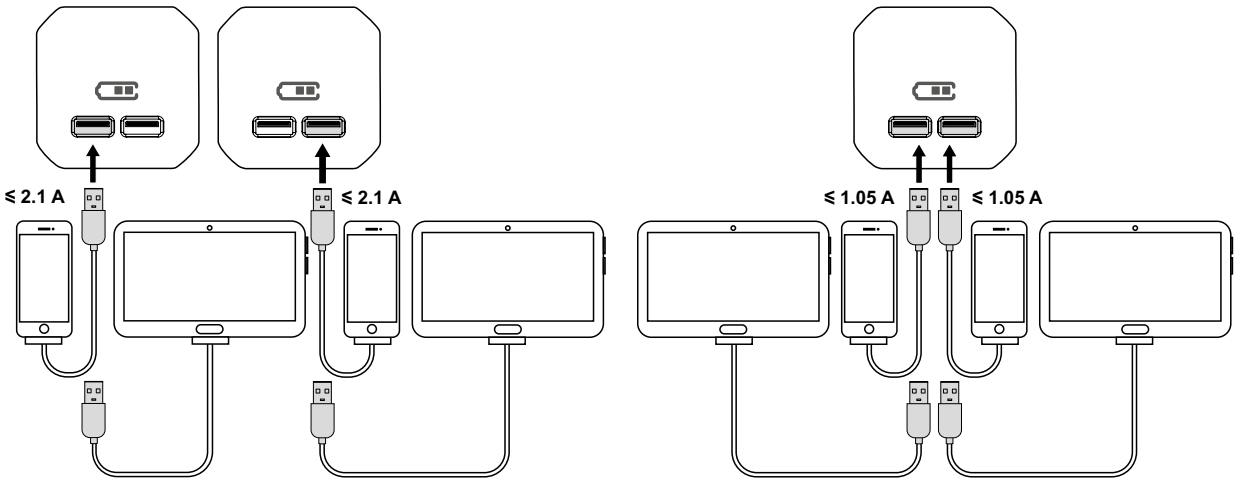


Свързване USB тип A

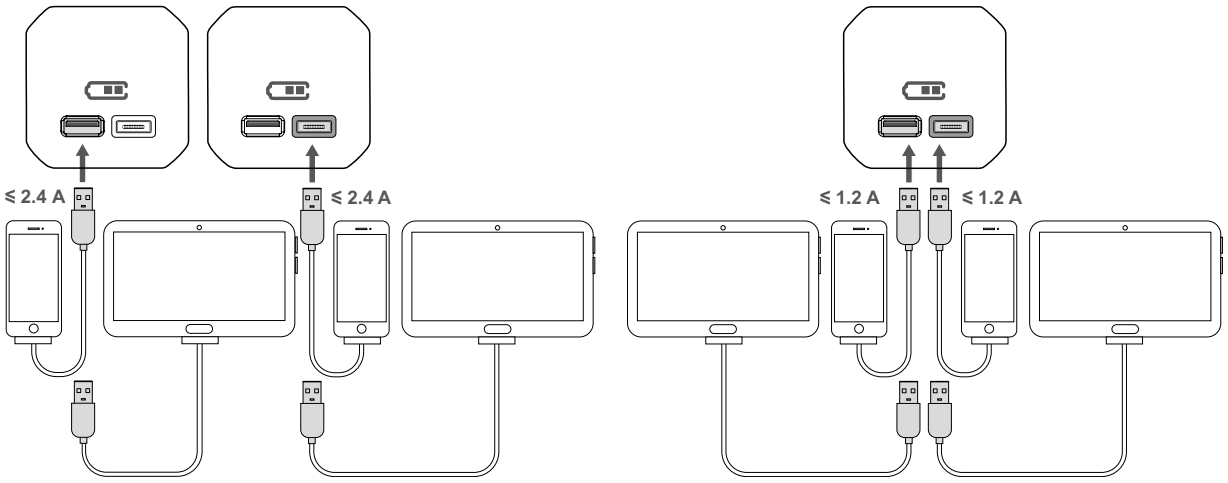



Свързване USB тип A + C

Нощна лампа

NU3603●●

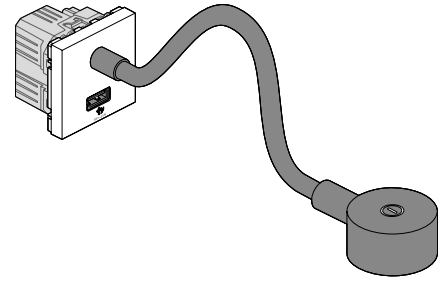

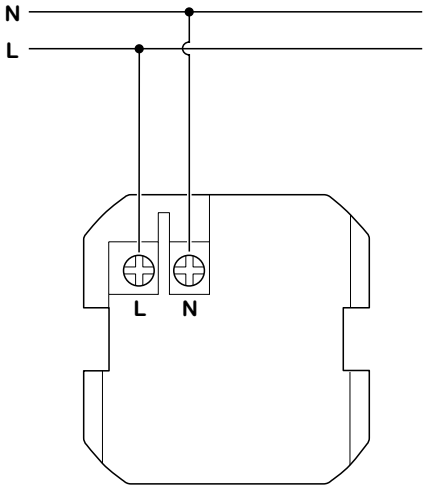


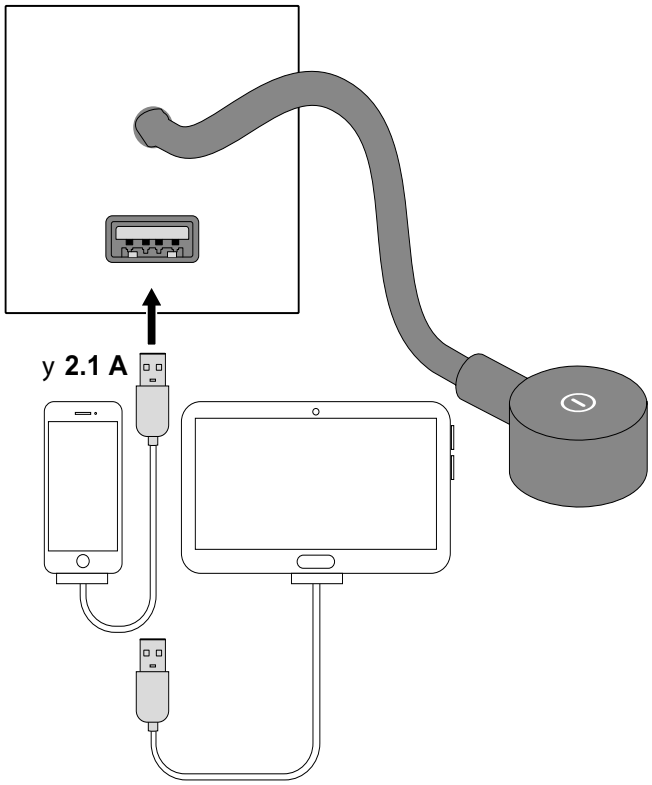

USB свързване тип A

Електронен звънец


NU3786●●

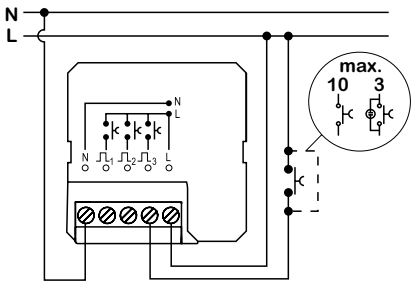

Ръчно изключване или рестартиране на времето на превишаване с активирано време на превишаване


Управление на силата на звука

NU3602●●

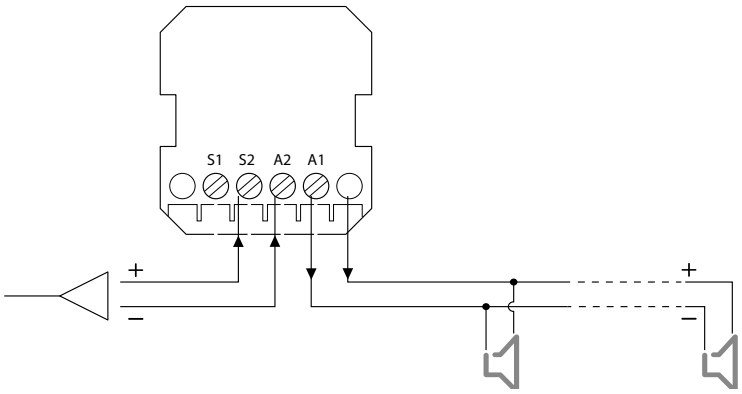

Bluetooth приемник


NU3601●●

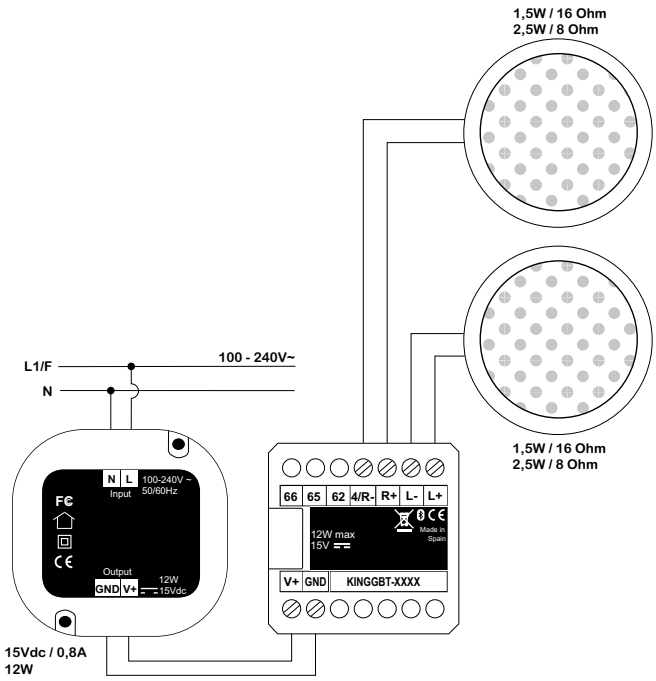

Свързване
Информационни розетки RJ45

Монтаж

Пример за монтаж на неекранирана информационна розетка

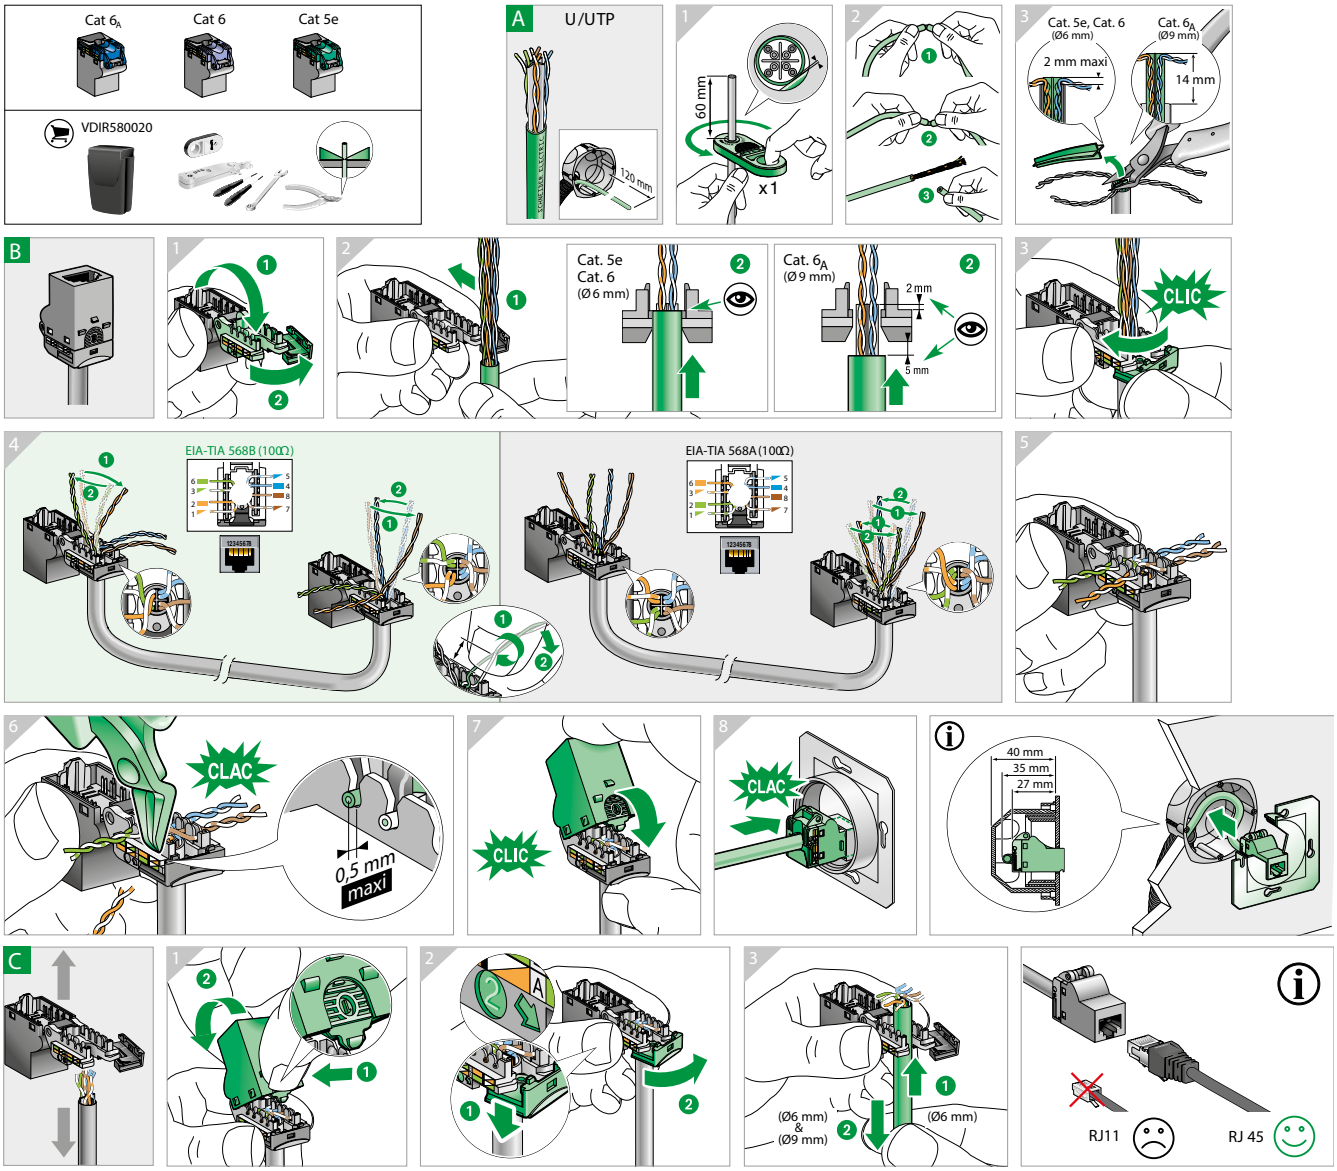

Технически характеристики

Категории


- Най-важното свойство, дефиниращо една информационна мрежа, е скоростта на пренос на информацията в мрежата.
- В съответствие с този аспект, инсталациите се разпределят в следните категории

Категория	Скорост на предаване	Тип мрежа
Cat. 3	До 10 MHz	Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Cat. 4	До 16 MHz	Token Ring 16 Mbps
Cat. 5_E	До 100 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Cat. 6	До 250 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 1200
Cat. 6_A	До 500 MHz	Ethernet full-duplex mode 1000 Base T

Свързване
Информационни розетки RJ45

Монтаж

Пример за монтаж на неекранирана информационна розетка

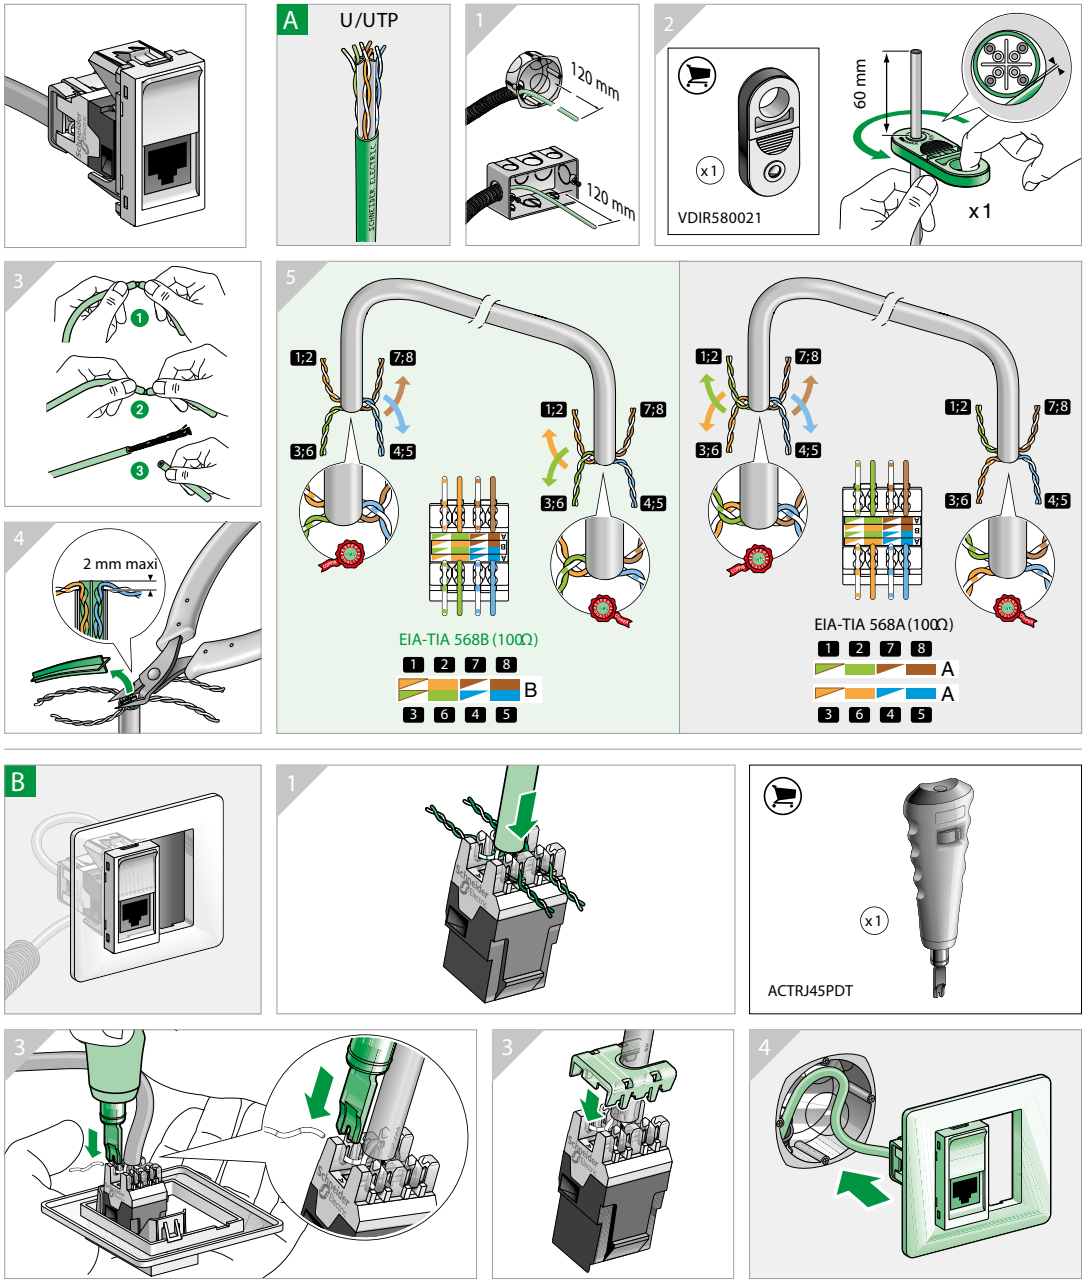



Green Premium™

Подкрепяме използването на екологични продукти в индустрията

Green Premium™
Product

Green Premium е единственият етикет, който ви позволява ефективно да развивате и промотирате екологични политики, като същевременно запазвате ефективността на бизнеса си. Гарантира съответствие с най-съвременните екологични наредби и изисквания.

Над 75% продуктите, произведени от Schneider Electric, получават маркировка Green Premium

Вижте какво значи за нас зелен продукт

Проверете продуктите си!

Екологичният етикет Green Premium на Schneider Electric изразява ангажимента ни да осигуряваме прозрачност и да предоставяме подробна и надеждна информация относно отражението на продуктите ни върху околната среда:

RoHS

Продуктите на Schneider Electric съответстват на изискванията на RoHS, като тези изисквания се прилагат дори за продукти, за които не се изисква съответствие с директивата. Предлагат се на разположение сертификати за съответствие за продуктите, които отговарят на изискванията на Европейската директива за пълно премахване на употребата на опасни вещества.

REACh

Schneider Electric прилага стриктно изискванията на регламента REACh в продуктите си в цял свят и предоставя пълна информация относно наличието на SVHC (Вещества, които могат да породят безпокойство) във всички свои продукти.

PEP: Екологичен профил на продукта

Schneider Electric публикува пълен набор от данни относно екологичните характеристики, включително въглероден отпечатък данни за потребление на енергия за всяка фаза от експлоатационния живот на продуктите си, в съответствие с програмата за PEP екопаспорт на ISO 14025. PEP е особено полезен за мониторинг, управление, икономии на енергия и/или намаляване на въглеродните емисии.

EoLI: Инструкции за края на експлоатационния живот

Инструкциите предлагат:

- Степен на рециклиране на продуктите на Schneider Electric.
- Указания за предотвратяване на опасностите за персонала по време на демонтажа на продуктите и преди операциите по рециклиране.
- Идентифициране на частите за рециклиране или селективно третиране, за намаляване на риска за околната среда или риска от несъвместимост със стандартните процеси на рециклиране.

Life Is On | Schneider Electric

Шнайдер Електрик България ЕООД

София 1766, Младост 4,
Бизнес Парк София, сграда 7В, ет. 4
тел. 02 932 9320

se.com/bg

Открийте
новата Unica

Открийте
Unica System +